

BRC 45/45 C

Kompaktan automat za čišćenje tepiha za temeljno i redovno čišćenje površina 350–1.000 m². Hod unapred i unazad sa 2 valjkaste četke, koje se rotiraju u kontra smeru, za dubinsku čistoću.



Kataloški br.

1.008-056.0

- Za srednje velike, slobodne površine
- Mogućnost odabira smera rada, napred ili nazad
- 2 valjka s četkom s rotacijom u suprotnim smerovima, s konstantnim pritiskom pritiskanja

Tehnički podaci

		4039784497986
Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol)	m ² /h	350 / 1000
Protok vazduha	l/s	45
Usisavanje	mbar / kPa	300 / 30
Pritisak raspršivanja za međučišćenje	bar	3,5
Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje	bar	7
Obim raspršivanja za međučišćenje	l/min	0,7
Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje	l/min	3,2
Radna širina, usisavanje	mm	450
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	45 / 38
Snaga turbine	W	1100
Snaga četke	W	600
Težina bez pribora	kg	75
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1029 × 559 × 1092

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Smer rada	unapred ili unazad	
iCapsol mode	■	
Number of rollers	Kom	2
■ Sadržano u obimu isporuke		



Viseći nameštena glava četke sa valjkaste četke, koji se obrću u suprotnom smeru


- Visoka snaga čišćenja zbog 2 valjkaste četke.
- Čisti vlakna istovremeno sa 2 strane.
- Obezbeđuje ravnomerni podni kontakt sa podom čak i kod neravnina.



Radni smer unapred i unazad

- Radni pravac na podlozi tepihu podesiv.
- Preklapanjem pomičnog luka može se birati smer čišćenja.
- Ergonomska radna pozicija unapred i unazad kod osetljivih tepisona.

PRIBOR BRC 45/45 C 1.008-056.0

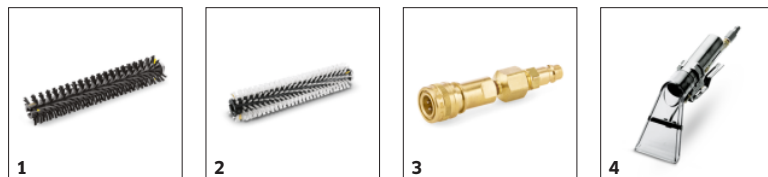

		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, 450 mm	1	8.621-605.0	Standardni, crni, 2 komada potrebno.	■
	2	8.629-552.0	Mekana, 2 komada potrebna. Za tvrde tepihe, kao što su iglasti filc ili kratki šlingovane tkanine.	□
AUTOMAT ZA ČIŠĆENJE TEPIHA				
Ostali pribor				
Adapter	3	8.631-030.0	Za podne mlaznice 4.130-061.0 i ručni tool 4.130-163.0.	■
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ručne mlaznice				
Ručna mlaznica	4	4.130-163.0	Za čišćenje tapacirung sa Puzzi 400 / E i Puzzi 400 K, sa reduktorom vode 3.637-029.0, osim Puzzi 400 K.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor