

AF 50

Prečišćivač vazduha AF 50 sa tehnologijom laserskog senzora, automatskim režimom, displejem, H13 filtracijom i filtracija aktivnim ugljem uklanja patogene, sitnu prašinu, alergene i mirise.



Kataloški br.

1.024-822.0

- Visok protok vazduha
- Laserski senzor

Tehnički podaci

		4054278899961
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Priključna snaga	W	50
Pogodna veličina prostorije	m ²	do 100
Propusnost vazduha	m ³ /h	max. 520
Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica		0,3 µm >= 99,95 %
Postavke napajanja		5
Boja		bela
Težina bez pribora	kg	9,3
Težina sa ambalažom	kg	10,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	290 × 290 × 580

Oprema

Dvostruki sistem filtera	■
Indikator zamene filtera	■
Displej za prikaz kvaliteta vazduha	■
Prikaz temperature	■
Displej za prikaz relativne vlažnosti vazduha	■
Pokretanje uređaja dodirom	■
Automatski režim	■
Noćni režim	■
Funkcija zaključavanja	■
Programiranje preko tajmera	■


■ Sadržano u obimu isporuke

* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.



High Protect 13 Filter

- Za upijanje mirisa i hemijskih isparenja.

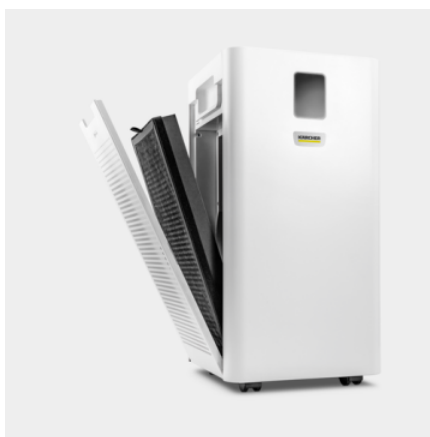

Dvostruki sistem za dovod vazduha

- Zahvaljujući ulazu vazduha sa obe strane garantovan je visok protok vazduha.



Displej u boji

- Prikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitet vazduha, kao i status filtera i uređaja.

PRIBOR AF 50
1.024-822.0



		Kataloški br.		
PREČIŠĆIVANJE VAZDUHA				
Set filtera AF 50	1	2.863-078.0	Veliki protok vazduha za istu efikasnost: Komplet zamenskih filtera za prečišćivač vazduha AF 50 sadrži H13 filterski materijal i element sa aktivnim ugljem i antibakterijskim premazom.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor