

HDS 2000 SUPER

Moćan kompresorski čistač na vruću vodu za najviše zahteve. Protok vode od 1.850 l/h, zajedno sa pritiskom od 180 bara, obezbeđuje maksimalno visok učinak čišćenja.



Kataloški br.

1.071-934.0

- 2 snažna pumpna sklopa
- Elektronska regulacija rada, s nadzorom plamena
- Doziranje sredstva za čišćenje može se regulisati preko pištolja

Tehnički podaci

		4054278172392
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	800 - 1850
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (dovod 12 °C)	°C	min. 80 - max. 98
Potrošnja gasa ili lož-ulja pod punim opterećenjem	kg/h	12,3
Priključna snaga	kW	2 × 6,7
Napojni kabl	m	5
Rezervoar za gorivo	l	25
Težina (sa priborom)	kg	304,7
Težina sa ambalažom	kg	320,7
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1500 × 834 × 1015

Oprema

Pištolj za raspršivanje		EASY!Force Advanced
Dužina visokopritisnog creva	m	15
Tip visokopritisnog creva		Dug vek trajanja
Cev za raspršivanje	mm	1050
Snažna mlaznica		■
Šasija, elektro-galvanizovana i premazana prahom		■
Aksijalna pumpa sa tri klipa		sa keramičkim klipovima
Ventil pritiska		■
Opcija za rad sa dve cevi za raspršivanje		■
Polno reverzibilni utikač (3~)		■
Sistem laganog prigušenja (SDS)		■
Servisna elektronika sa LED displejem		■
Servo upravljanje		■
Tri seta pumpi sa keramičkim čaurama		■
Two detergent tanks		■
Zaštita od rada na suvo		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Tehnika gorionika

- Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika.
- Kompaktna konstrukcija pomoću uvijene grejne spirale.




Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.

Koncept dvostrukog pogona

- 2 vodom hlađena trofazna motora ispitana na trajno opterećenje.
- Odloženim pokretanjem sprečava se preopterećenje napajanja.
- Isporučuje snagu za korišćenje dva štapa.

PRIBOR HDS 2000 SUPER 1.071-934.0

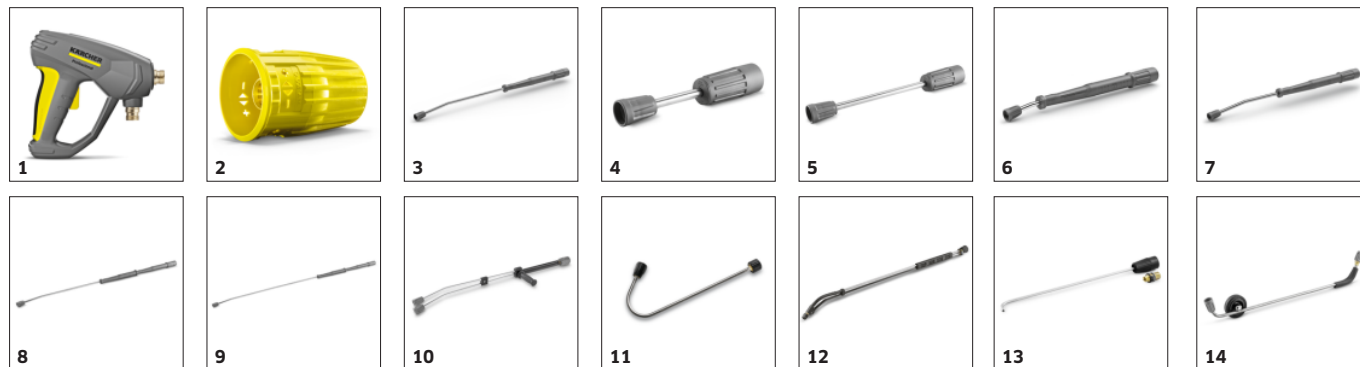

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
Servo-Control regulator				
Servo Control, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	■
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	3	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	■
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	4	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	5	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	6	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	7	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	8	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	9	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	10	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	11	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	12	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistača oluka	13	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	14	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



			Kataloški br.	
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 110	15	2.113-018.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☒
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°				
Snažna mlaznica 0°, 110	16	2.113-039.0	Pun mlaz za posebno tvrdokornu prljavštinu.	☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 100	17	2.113-052.0	Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu.	☐
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 120	18	4.114-044.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
VIŠESTRUKA MLAZNICE				
Ugao Vario mlaznice 0-90°				
Ugaona Vario mlaznica, 055	19	4.113-008.0	Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.	☐
MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE				
Kuglični nosač mlaznice				
Držač za mlaznicu	20	4.764-012.0		☐
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje.	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	☐
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	☐
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojnica.	☐
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	28	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	29	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojica mlaznice R 1/8).	☐
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30				
Set za nadogradnju nosač creva	30	2.642-528.0	Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.	☐
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	31	2.642-532.0	Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV				
Set mlaznica za FRV, 080	32	2.642-982.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.	☐
Čistač površina FRV 30 Me				
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	33	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	☐
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	34	4.112-065.0	Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podešivim uglom raspršivanja i Ecobrass materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.	☐
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h – 2500 l/h	35	4.112-069.0	DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	36	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Inno Foam set	37	2.112-008.0		☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	38	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Easy Foam Set	39	2.112-011.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznu cev.. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 110 za Inno / Easy set 1000-1300 l/h	40	2.111-020.0	Set mlaznica 110 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	☐
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	41	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	☐
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	42	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Kataloški br.		
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	43	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	☐
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	44	4.769-002.0	Visok pritisak za uređaje od 1100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	45	4.769-006.0		☐
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	46	4.111-021.0	Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	☐
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	47	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-razdelnik	48	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	☐
Kratak injektor	49	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	50	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐
Spojnica -2xM22x1,5	51	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	☐
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	52	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	☐
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	53	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	54	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	☐
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	55	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	56	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 2000 SUPER

1.071-934.0



		Kataloški br.		
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m	57	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Okretni nosač	58	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	☐
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	59	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	☐
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Četka, tvrda	60	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	☐
Četka, srednja	61	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	☐
Četka, meka	62	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	☐
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	63	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	☐
Teleskopska šipka TL 7 F	64	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	☐
Teleskopska šipka TL 7 H	65	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.	☐
Teleskopska šipka TL 10 H	66	4.762-611.0	Do 10 m domet: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	☐
Teleskopska šipka TL 10 C	67	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	☐
Teleskopska šipka TL 14 C	68	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	☐
TL adapter za visoki pritisak	69	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	☐
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Mlaznica od bor-karbida				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	70	6.415-083.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	☐

☐ dodatni pribor


PRIBOR HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	71	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	☐
OSTALI PRIBOR HD				
Mlazni pištolj	72	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	☐
CEV ZA DIMNI GAS				
Izduvni priključak	73	4.656-079.0	Izduvna cev (ovalni priključak, prečnik 157 mm) za povezivanje sa visokopritisnim čistačem na vruću vodu. Sa preusmerivačem za priključak za dimne cevi maksimalnog prečnika 200 mm.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	74	2.880-001.0		☐
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	75	6.388-455.0	Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	76	6.388-465.0		☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1"	77	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	☐
Usisni filter				
Vodeni usisni filter	78	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila	☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	79	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	☐
Fini vodeni filter				
Vodeni fini filter sa adapterom	80	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".	☐
Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"	81	2.638-270.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".	☐
Crevo za dotok vode				
Crevo za dovod vode	82	4.440-207.0	NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja	☐
	83	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", do 85 ° C	☐
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	84	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Kataloški br.		
ČETKE ZA PRANJE				
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h	85	4.113-002.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).	☐
	86	4.113-005.0		☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	87	6.751-061.0		☐

☐ dodatni pribor