

NT 30/1 AP TE L

Idealan usisivač za rad s motorizovanim alatima zahvaljujući integrisanoj utičnici sa automatskim start/stop prekidačem: Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L. Kompaktni usisivač srednje klase.



Kataloški br.

1.148-231.0

- Poluautomatsko čišćenje filtera
- Utičnica za uređaje s automatskim uključanjem/isključanjem
- Spojni adapter za motorizovani alat

Tehnički podaci

		4054278048208
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Težina bez pribora	kg	11,8
Težina sa ambalažom	kg	16,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560

Oprema

Usisno crevo	m	2,5
Krivina		Plastika
Usisna cev	Kom × mm	2 × 550
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Adapter za električne alate		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata		■
Ravni plisirani filter		Papir
Čišćenje filtera		Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Utičnica za uređaje s automatskim uključanjem/isključanjem

- Povezivanjem motorizovanog nastavka usisivač se aktivira preko integrisane automatske funkcije uključivanja/isključivanja.
- Usisivač radi samo kada radi motorizovani nastavak.



Poluautomatsko čišćenje filtera


- Poluautomatsko čišćenje filtera osigurava konstantno visoku snagu usisavanja.
- Postavljanje Ap-dugmeta za čišćenje pojednostavljuje rukovanje.



Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje

- Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
- Bezbedno transportovanje kabla za napajanje.

PRIBOR NT 30/1 AP TE L
1.148-231.0

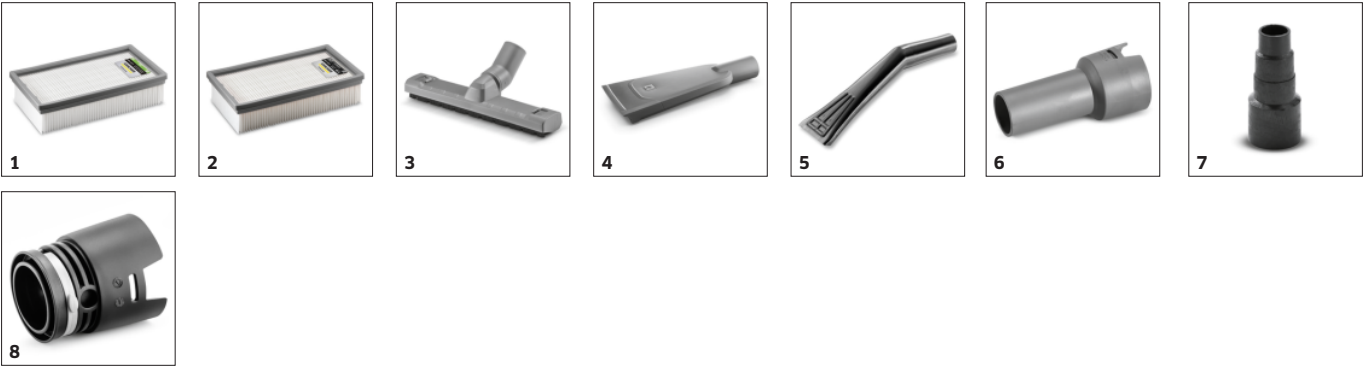

			Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M					
Ravan faltasti filter, papirni					
Ravan naborani filter Dry	1	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.		■
Ravan faltasti filter, PTFE					
Ravan faltasti filter PTFE	2	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.		□
USISNE MLAZNICE					
Mlaznice za pod					
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0			■
Mlaznice za usisavanje automobila					
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	4	2.889-356.0	Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.		□
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.		□
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE					
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva					
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	6	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.		□
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni					
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	7	5.453-016.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35.		□
OSTALI PRIBOR NT					
Priključni nastavak novi na stari DN 35	8	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor