

NT 30/1 TACT TE H

Sa zagarantovanom efikasnošću filtriranja od 99,995 posto, mokro/suvi usisivač 30/1 Tact Te H predstavlja prvi izbor za odstranjivanje prašine razreda H koja je opasna za zdravlje.



Kataloški br.

1.148-237.0

- Kompletan antistatički sistem, uključujući provodljivi pribor
- Utičnica za električne alate s automatskim zaletom
- S dozvolom za sanaciju azbesta

Tehnički podaci

		4054278061306
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina	ID	35
Dužina gumenog napojnog kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Težina bez pribora	kg	14,4
Težina sa ambalažom	kg	19,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Oprema

Bezbednosna filterska vrećica	Kom	1
Dužina usisnog creva	m	4
Tip usisnog creva		električno provodljivo
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Nerdajući čelik
Krivina		električno provodljivo
Materijal filter kese		flis
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Adapter za električne alate		■
Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata		■
Antistatic system		■
Ravni plisirani filter		PTFE HEPA
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact
PE plastična kesa za odlaganje bez prašine	Kom	1
Materijal posude		Plastika

■ Sadržano u obimu isporuke




Sistem za filtriranje sa H filterom i sistemom za čišćenje filtera Tact

- Direktno usisavanje manje opasne prašine u rezervoar. Efikasnost filtriranja: 99,995 posto.
- Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtera.



Ispunjava zahteve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem „Azbest“ prema TRGS 519

- Za prašinu koja sadrži azbest u Nemačkoj se smeju koristiti samo sigurnosni usisivači s ovim odobrenjem.

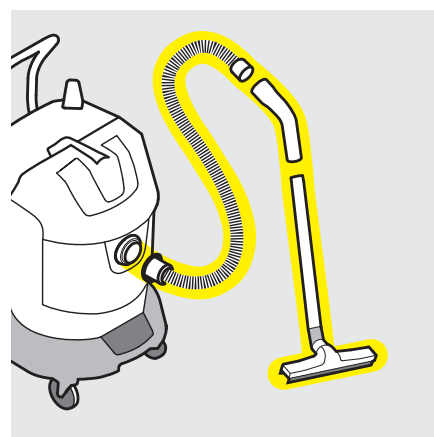

Kompletan antistatički sistem s provodnim priborom

PRIBOR NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	1	6.904-242.0	HEPA 14 filter (H14) s ravnim naborima za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	☐
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	2	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	☐
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	3	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	4	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	5	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	6	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	☐
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	7	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor