

KM 120/250 R D CLASSIC

KM 120/250 R D Classic predstavlja osnovni model u industrijskoj klasi mašina za metenje. Odlikuju je robusnost, niska potrošnja, velika snaga i hidraulički pogon s dizel-motorom.



Kataloški br.

1.186-000.0

- Robusno čelično kućište za teške primene u industriji.
- Jednostavna zamena valjka za metenje bez korišćenja alata
- Veliki džepičasti filter za rad bez prašine u prašnjavom okruženju.

Tehnički podaci

		4054278328027
Vrsta pogona		Dizel
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Yanmar
Pogon - snaga	kW	15,8
Maks. učinak po površini	m ² /h	10800
Radna širina	mm	900
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1200
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1500
Posuda za otpad	l	250
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	9
Površina filtera	m ²	6
Težina (sa priborom)	kg	883
Težina, spremno za korišćenje	kg	800
Težina sa ambalažom	kg	883
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2082 × 1250 × 1450

Oprema

Džepni filter	■
Manuelno čišćenje filtera	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Oscilirajući glavni valjak za metenje	■
Elektroupravljanje	■
Regulisanje usisne struje	■
Dustpan principle	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. pražnjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi, kompletno gumeni	■
Bočna četka, automatski rastresajuća	■


■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Robustan oblik mašine za siguran rad

- Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima.
- Produžava životni vek komponenti i mašine.
- Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.

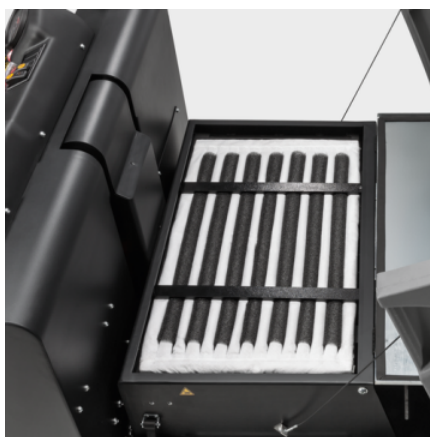

Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom

- Velika površina filtera osigurava rad bez prašine.
- Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora.
- Prikladno kod posebno velikih količina prašine.



Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu

- Jednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama.
- Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje.
- Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.

PRIBOR KM 120/250 R D CLASSIC

1.186-000.0



		Kataloški br.		
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	1	6.987-083.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.	☒
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	2	6.905-773.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	☐
Bočne metle sa čeličnim čekinjama				
Bočna metla sa čeličnim čekinjama	3	6.905-619.0	Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.	☐
Bočne metle, meke				
Bočna metla mekana	4	6.905-620.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvetljenje				
Plavi reflektor	5	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	☐
Plavi reflektor – Iz fabrike	6	2.852-802.7		☐
Radno svetlo	7	2.852-082.0	Za dodatno osvetljenje npr. u podzemnim garažama ili skladištima.	☐
Metenje / usisavanje				
Poklopac bočne četke	8	2.851-286.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	☐
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-814.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i preseza u jednom radnom koraku.	☐
PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA				
Komplet točkova od čvrste gume, bez krede	10	4.515-328.0	Preporučuje se za metenje opiljka, srča itd. Sprečava tragove guma na svetlim površinama.	☐
PNEUMATICI				
Set pneumatskih guma	11	4.515-332.0	Udobne pneumatske gume za standardne primene.	☐
SISTEM ZA BRIZGANJE VODE				
Nadogradni komplet sistem raspršivanja vode za bočnu četku KM 12	12	2.852-818.0	Sistem raspršivanja za uklanjanje nataložene prašine. Sastoji se od prohranskog rezervoara zapremine 50 litara i mlaznica za raspršivanje vode na bočnim četkama.	☐
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	13	6.981-076.0		☐
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika				
Zaštitna kabina bez zastakljivanja – Iz fabrike	14	2.851-267.7	Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor