

HDS 8/20 G

Kompresorski čistač na vruću vodu HDS 8/20 G s benzinskim motorom, robusnom klipnom pumpom kao i efikasnom tehnologijom gorionika za teške poslove čišćenja, bez strujnog napajanja.



Kataloški br.

1.210-920.0

- Robusna pumpa sa kolenastom ručicom, sa keramičkim klipom
- Stabilan cevasti ram za kranski utovar
- Sigurnosni ventil za zaštitu od previsokog pritiska

Tehnički podaci

		4054278611884
Protok	l/h	800
Radni pritisak	bar / MPa	200 / 20
Temperatura (dovod 12 °C)	°C	max. 80
Ulazna temperatura	°C	30
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem	kg/h	5,9
Rezervoar za gorivo	l	30
Gorivo		Dizel / Lako ulje
Vrsta pogona		Benzin
broj istovremenih korisnika		1
Mobilnost		korpa
Težina (sa priborom)	kg	175
Težina sa ambalažom	kg	180
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1130 × 910 × 895

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Pištolj za raspršivanje	EASY!Force Advanced
Dužina visokopritisnog creva	10 m
Tip visokopritisnog creva	Dug vek trajanja
Specifikacija visokopritisnog creva	DN 8, 315 bar
Okvir u obliku kaveza	■
Snažna mlaznica	■
stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Snažan benzinski motor

- Omogućava nezavisnost od eksternih izvora energije.
- Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V.
- Komforno ručno startovanje potezanjem sajle.



Visok stepen mobilnosti

- Velike, neprobojne gume i točak sa parkirnom kočnicom.
- Drške za guranje za jednostavan transport i mogućnosti manevrisanja.
- Moguće je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.



Robusna izvedba za najteže primene

- Stabilan ram od čeličnih cevi štiti uređaj od spoljašnjih delovanja.
- Dokazana sigurnosna tehnika, kao što su termo i sigurnosni ventil, i filter za vodu.
- Pogodna za kranski utovar za delatnosti iznajmljivanja i građevinsku industriju.

PRIBOR HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	2	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	■
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	3	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	4	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	5	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	6	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	7	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	8	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	9	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	10	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistača oluka	11	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	12	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	□
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 040	13	2.113-021.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	■
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°				
Snažna mlaznica 0°, 040	14	2.113-001.0	Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


PRIBOR HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Kataloški br.	
KÄRCHER JAKA MLAZNICA			
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°			
Snažna mlaznica 15°, 040	15	2.113-045.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prijavštinu.
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°			
Snažna mlaznica 40°, 040	16	2.113-003.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.
KOMPRESORSKA CREVA			
Standardni sa obostranom navojnicom			
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	17	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	19	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.
Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-014.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-042.0	Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).
Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-044.0	Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojica EASY!Lock – za radne pritiske do 250 bara.
Longlife 400 sa obostranom navojnicom			
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	27	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1.5 m. Priključci: M 22 × 1.5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/20 G 1.210-920.0

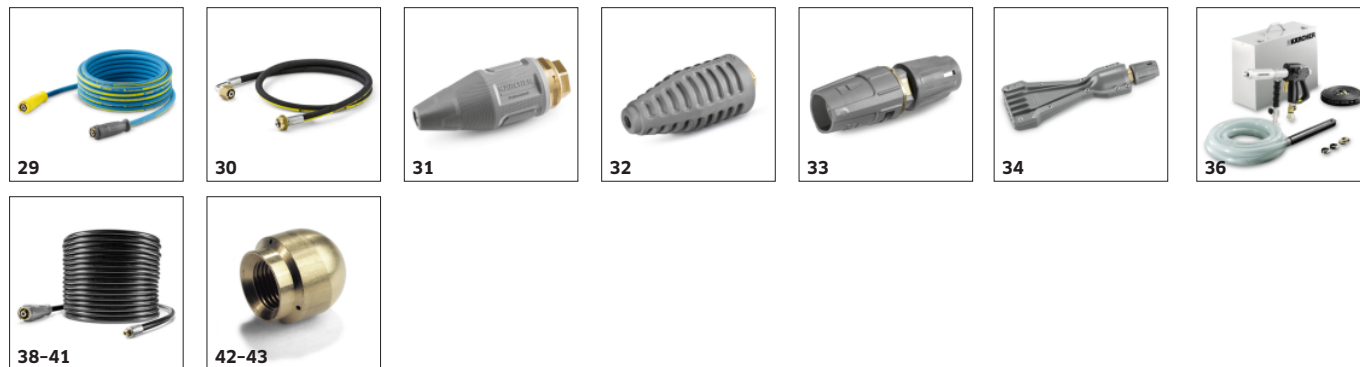

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	30	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	☐
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	31	4.114-066.0		☐
Skidač nečistoće, veliko, 040	32	4.114-041.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
VIŠESTRUKA MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 040	33	4.117-033.0	Ručno podesiva trostruka mlaznica. Pogodna promena mlaza. Kod uređaja sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 045 Professional	34	2.113-087.0		☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	35	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	☐
OSTALI PRIBOR HD				
Mlazni pištolj	36	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode – mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	37	2.880-001.0		☐
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	38	6.110-109.0		☐
	39	6.110-110.0		☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	40	6.110-049.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojica mlaznice R 1/8).	☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	41	6.110-050.0	Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojica za mlaznicu R 1/8).	☐
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi	42	5.763-015.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/20 G

1.210-920.0



		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE CEVI				
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi	43	5.763-016.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	☐
	44	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 × 30° unazad, prečnik 30 mm.)	☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	45	6.415-428.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cev crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.	☐
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FR 30 Me				
Čistač površina FR 30 Me	46	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerdajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkićima koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	☐
Čistač površina FR 50				
Čistač površina FR 50 Me	47	2.111-023.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° C	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 650 l/h – 850 l/h	48	2.639-187.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (650 do 850 l/h).	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV				
Set mlaznica za FRV, 040	49	2.642-431.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30 i FRV 50.	☐
Čistač površina FRV 30 Me				
FRV 30 Me	50	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	☐
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	51	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	☐
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	52	4.112-064.0	Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Ecobras materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.	☐
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h – 800 l/h	53	4.112-068.0	Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	54	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	55	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h	56	2.111-019.0	Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Kataloški br.		
SISTEMI ZA PENU				
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	57	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	☐
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	58	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	☐
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	59	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	☐
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	60	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	61	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	☐
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	62	4.111-021.0	Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	☐
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	63	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-razdelnik	64	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	65	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	66	4.762-584.0	Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.	☐
Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500	67	4.762-621.0	Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.	☐
Valjkasta četka 500 meka	68	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.	☐
Valjkasta četka 500 srednja	69	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.	☐
Valjkasta četka 500 tvrda	70	4.762-625.0	Nastavak sa tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/20 G

1.210-920.0



		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Četka, tvrda	71	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	☐
Četka, srednja	72	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	☐
Četka, meka	73	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	☐
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	74	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	☐
Teleskopska šipka TL 7 F	75	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	☐
Teleskopska šipka TL 7 H	76	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.	☐
Teleskopska šipka TL 10 H	77	4.762-611.0	Do 10 m domet: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	☐
Teleskopska šipka TL 10 C	78	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	☐
Teleskopska šipka TL 14 C	79	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	☐
TL adapter za visoki pritisak	80	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	☐
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)				
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	81	4.115-000.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	☐
Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene)	82	4.115-006.0	Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode	☐
Mlaznica od bor-karbida				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	83	6.415-084.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	☐
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	84	6.388-461.0	Sa mlaznicom creva	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/20 G 1.210-920.0



		Kataloški br.		
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	85	6.388-455.0	Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1 "	86	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	☐
Usisni filter				
Vodeni usisni filter	87	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila	☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	88	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	☐
Fini vodeni filter				
Vodeni fini filter sa adapterom	89	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".	☐
Crevo za dotok vode				
Crevo za dovod vode	90	4.440-207.0	NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja	☐
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	91	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj	☐
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	92	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 × 1,5, umetak za četku izmenljiv).	☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	93	4.113-003.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).	☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	94	6.751-061.0		☐

☐ dodatni pribor