

WRP 8000

Postrojenje za reciklažu vode za pranje WRP 8000 ima snagu protoka od 8000 l/h i potrošnju sveže vode efikasno i jeftino redukuje za 85 %.



Kataloški br.

1.217-151.0

- Ušteda sveže vode do 85%
- Protok do 8000 l/h
- Jednostavna instalacija


Tehnički podaci

		4039784597563
Napon	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Priključna snaga	kW	1,3
Propusnost	l/h	8000
Dimenzije (D × Š × V)	mm	700 × 620 × 1600



Rešenje bez hemija

- Mali operativni troškovi.
- Robusni proces filtriranja.
- Brza amortizacija troškova investicije.

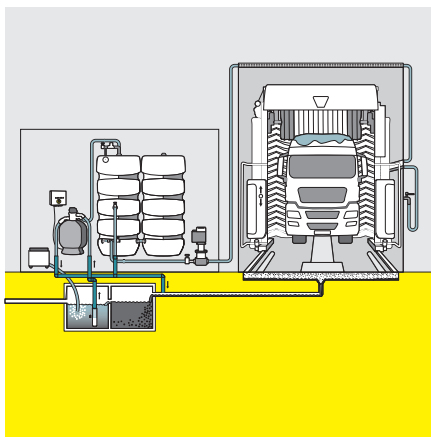


Modularni koncept

- Rešenja specifična za lokaciju i klijente.

Do 85% uštede sveže vode

- Manji troškovi za svežu vodu.
- Visoka rentabilnost.

PRIBOR WRP 8000 1.217-151.0



		Kataloški br.		
RECIKLAŽA VODE				
ABS ventilacija	1	2.641-510.0	Aeraciona pumpa sa injektorom vazduha. Za aeraciju dna rezervoara i eliminisanje problema sa mirisom.	☐
ABS ispuštanje otpadne vode	2	2.641-995.0	Dodatni plovni prekidač, uključujući instalacioni materijal za povezivanje sa WRP kontrolom.	☐
ABS Potopna pumpa WRP 8000	3	2.642-037.0	Potapajuća pumpa sa plovnim prekidačem za sistem za reciklažu vode WRP 8000. Sadrži jedinicu za montažu pumpnih rezervoara na zid.	☐
ABS sistem za dovod sveže vode WRP 8000	4	2.642-113.0	Nadogradni komplet za punjenje rezervoara reciklirane vode svežom vodom (u slučaju nedostatka vode).	☐
ABS stalak upravljački ormar	5	2.642-116.0	Stalak za upravljački ormar WRP 8000, WRP 16000 ili ABS dovodnu pumpu.	☐
ABS rezervoar za recikliranje vode 1000 l	6	2.642-720.0		☐
ABS dodatni rezervoar za recikliranje vode	7	2.642-930.0		☐
Montažni komplet WRP 8000	8	2.642-933.0		☐
ABS merenje provodljivosti WRP 8000	9	2.642-935.0		☐
Komplet cevovoda 2000 l	10	4.640-401.0		☐
Komplet cevovoda 3000 l	11	4.640-402.0		☐
Crevo potopne pumpe WRP 8000	12	6.390-163.0	Visokokvalitetno crevo potapajuće pumpe unutrašnjeg prečnika 50 mm - savršena veza između potapajuće pumpe i WRP sistema, odnosno WRP sistema i ABS rezervoara reciklirane vode. Prodaja na metar.	☐
Ventilaciono crevo	13	6.390-892.0	Visokokvalitetno PVC crevo sa ojačanjem od tkanine i unutrašnjim prečnikom od 25 mm - savršena veza između aeracione pumpe u tehničkoj prostoriji i membranske ventilacije u pumpnom rezervoaru. (prodaja na metar)	☐
Kontrolna linija pumpnog rezervoara - WRP	14	6.647-276.0	Kontrolna linija za povezivanje pumpnog rezervoara sa upravljačkim ormarom WRP sistema. Dostupno po metru.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR WRP 8000
1.217-151.0



		Kataloški br.		
UPRAVLJAČKI VOD				
Kontrolna linija, 3 × 1,5 mm ²	15	6.641-059.0	Priključni kabl 3 × 1,5 mm ² . Dostupno po metru.	☐

☐ dodatni pribor