

WRP 16000

Postrojenje za reciklažu vode za pranje WRP 16000 ima snagu protoka od 16000 l/h i potrošnju sveže vode efikasno i jeftino redukuje za 85 %.



Kataloški br.

1.217-152.0

- Ušteda sveže vode do 85%
- Protok do 16000 l/h
- Jednostavna instalacija


Tehnički podaci

		4039784597570
Napon	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Priključna snaga	kW	1,7
Propusnost	l/h	16000
Dimenzije (D × Š × V)	mm	900 × 780 × 1600




Rešenje bez hemija

- Mali operativni troškovi.
- Robusni proces filtriranja.
- Brza amortizacija troškova investicije.

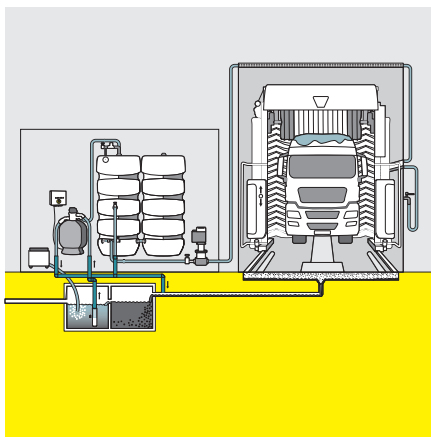

Modularni koncept


- Rešenja specifična za lokaciju i klijente.

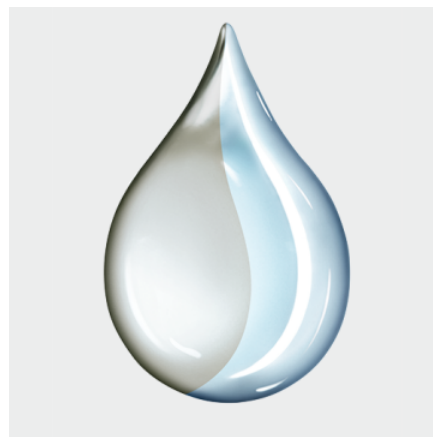

Do 85% uštede sveže vode

- Manji troškovi za svežu vodu.
- Visoka rentabilnost.

PRIBOR WRP 16000 1.217-152.0



		Kataloški br.		
RECIKLAŽA VODE				
ABS ventilacija	1	2.641-510.0	Aeraciona pumpa sa injektorom vazduha. Za aeraciju dna rezervoara i eliminisanje problema sa mirisom.	☐
ABS ispuštanje otpadne vode	2	2.641-995.0	Dodatni plovni prekidač, uključujući instalacioni materijal za povezivanje sa WRP kontrolom.	☐
ABS Potopna pumpa WRP 16000	3	2.642-038.0	Potapajuća pumpa sa plovnim prekidačem za sistem za reciklažu vode WRP 16000. Sadrži jedinicu za montažu pumpnih rezervoara na zid.	☐
ABS sistem za dovod sveže vode WRP 16000	4	2.642-114.0	Nadogradni komplet za punjenje rezervoara reciklirane vode svežom vodom (u slučaju nedostatka vode).	☐
ABS stalak upravljački ormar	5	2.642-116.0	Stalak za upravljački ormar WRP 8000, WRP 16000 ili ABS dovodnu pumpu.	☐
ABS rezervoar za recikliranje vode 1000 l	6	2.642-720.0		☐
ABS merenje provodljivosti WRP 16000	7	2.642-765.0		☐
ABS dodatni rezervoar za recikliranje vode	8	2.642-930.0		☐
Montažni komplet WRP 16000	9	2.642-934.0		☐
Komplet cevovoda 2000 l	10	4.640-401.0		☐
Komplet cevovoda 3000 l	11	4.640-402.0		☐
Ventilaciono crevo	12	6.390-892.0	Visokokvalitetno PVC crevo sa ojačanjem od tkanine i unutrašnjim prečnikom od 25 mm - savršena veza između aeracione pumpe u tehničkoj prostoriji i membranske ventilacije u pumpnom rezervoaru. (prodaja na metar)	☐
Kontrolna linija pumpnog rezervoara - WRP	13	6.647-276.0	Kontrolna linija za povezivanje pumpnog rezervoara sa upravljačkim ormarom WRP sistema. Dostupno po metru.	☐
Crevo potopne pumpe WRP 16000	14	6.394-487.0	Visokokvalitetna potapajuća pumpa, unutrašnjeg prečnika 60 mm - savršena veza između potapajuće pumpe i WRP sistema, odnosno između WRP sistema i rezervoara reciklirane vode. Prodaja na metar.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR WRP 16000
1.217-152.0



		Kataloški br.		
UPRAVLJAČKI VOD				
Kontrolna linija, 3 × 1,5 mm ²	15	6.641-059.0	Priključni kabl 3 × 1,5 mm ² . Dostupno po metru.	☐

☐ dodatni pribor