

NT 22/1 AP

Praktičan i istovremeno neobično snažan mokro/suvi usisivač za početnike. Zbog svoje male težine NT 22/1 Ap je najprikladniji za mobilne primene.



Kataloški br.

1.378-600.0

- Efikasno poluautomatsko čišćenje filtera
- Usisni nastavak na vrhu uređaja
- Moisture-resistant PES cartridge filter

Tehnički podaci

		4054278287928
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	72
Usisavanje	mbar / kPa	249 / 24,9
Kapacitet posude	l	22
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1300
Standardna nominalna širina	ID 35	
Dužina kabla	m	6
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	71
Težina bez pribora	kg	5,7
Težina sa ambalažom	kg	8,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	380 × 370 × 480

Oprema


Dužina usisnog creva	m	1,9
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	505
Materijal usisnih cevi		Plastika
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		flis
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Kertridž filter		PES
Čišćenje filtera		Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Male težine i kompaktnih dimenzija

- Uredaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.

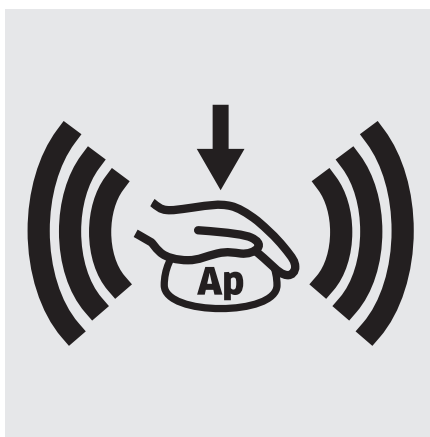

Poluautomatsko čišćenje filtera

- Poluautomatsko čišćenje filtera efikasno pruža konstantno veliku usisnu moć.



Moisture-resistant PES cartridge filter

- Prelaz s mokrog na suvo usisavanje i obrnuto, bez prethodnog sušenja PES kertridž filtera.
- Perivi PES filter.

PRIBOR NT 22/1 AP 1.378-600.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	1	2.899-811.0		■
Mlaznice za usisavanje automobila				
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	2	2.889-356.0	Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.	☐
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	3	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	☐
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	4	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	5	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	☐
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Flis filter vreće, 5 Kom, NT 22/1	6	2.889-217.0	Filter kese od flisa otporne na kidanje, za uređaje NT 22/1 Ap i NT 22/1 Ap Te. Klasa prašine L-sertifikat.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	7	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	8	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	☐
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	9	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor