

HDC CLASSIC

Savršeno rešenje za svakodnevno ili često čišćenje sa visokim performansama u raznim sferama poslovanja. Za istovremeno korišćenje 2 do 3 izlazne tačke



Kataloški br.

1.509-501.2

- Za 1-3 korisnika istovremeno
- Ekstremno robusna i dugotrajna za teške primene
- Maksimalna fleksibilnost za različite primene

Tehnički podaci

		4039784398689
Pritisak	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Protok	l/h	700 / 2000
Ulazna temperatura	°C	max. 85
Pokretanje motora		Soft start
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimenzije (D x Š x V)	mm	860 x 595 x 580

Oprema

Šipka za merenje ulja	■
Posmatračko okno za nivo ulja	■
Četvoropolni motor (sporohodni)	■
Pumpa kolenastog vratila sa keramičkim klipovima	■
Zaštita od rada na suvo	■
Brojač radnih sati	■
Servo upravljanje	■
Ventil pritiska	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Dugovečno i robusno

- Robusna mašina, pogodna i za teške primene.
- Robusna pumpa radilice sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali pružaju dug vek trajanja.
- 4-polni, sporohodni elektro motor (sa vazdušnim hlađenjem).

Potpuna bezbednost mašine

Trajna montaža bez opasnosti: Nema zagađenja ili slobodnih creva

- Sa zaštitom od rada na suvo i praćenjem temperature motora i vode.
- Osigurač za curenje i lagani start.
- Automatsko isključivanje ako tokom utroška vode ne bude minimalno potrebne količine vode.

PRIBOR HDC CLASSIC


1.509-501.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	☐
EASY!Force Food	2	4.118-015.0	Savršen za prehrambenu industriju: EASY! Force visokopritisni pištolj sa punim keramičkim ventilom omogućava rad bez zamaranja jer korisnik ne mora koristiti praktično nikakvu moć zadržavanja.	☐
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	Odobreno u Ex-područjima, konstruisano za rad bez zamora: EASY! Force pištolj visokog pritiska smanjuje silu zadržavanja na nulu pomoću sile povratnog udarca mlaza visokog pritiska.	☐
High-End HD pištolj s okidačem	4	4.118-011.0	Robustan, izdržljiv vrhunski pištolj za raspršivanje za upotrebu u prehrambenom sektoru i industriji. Čak i pri protoku vode od 2500 l/h, gubitak pritiska je vrlo mali.	☐
High-End-HD-pištolj Food	5	4.775-825.0	High-End-ručni pištolj za prskanje sa optimizovanim protokom. Nizak gubitak pritiska čak i kod zapremine vode do 2500 l / h. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali slični hrani i otporni na morsku vodu nude najbolje uslove za upotrebu u Food-trgovini i industriji. Priključak za HD creva M 22 × 1.5.	☐
Easy-Press-HD pištolj sa redukcijom snage na drški (Kärcher patent)				
Easy-Press kompresorski pištolj sa mekom drškom, M 22 × 1,5	6	4.775-466.0	Easy Press visokopritisni pištolj sa okidačem i integrisanim adapterom za priključak visokopritisnog creva M 22 × 1,5.	☐
Servo-Control regulator				
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	7	4.775-470.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	☐
Servo Control, 1100 l/h –	8	4.775-471.0		☐
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	9	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	10	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	11	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	12	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	13	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	14	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC 1.509-501.2

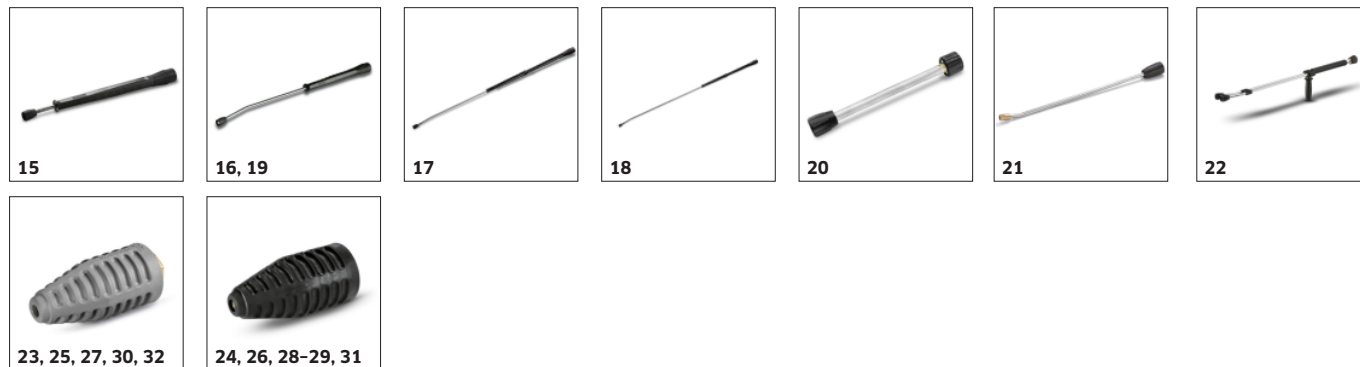

		Kataloški br.		
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	15	4.760-664.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	16	4.760-660.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	17	4.760-661.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	18	4.760-662.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev za prehrambenu industriju, 1050 mm, rotirajuća	19	4.760-655.0	Siva, rotirajuća mlazna cev dužine 1050 mm, od materijala pogodnog za upotrebu u prehrambenom sektoru.	☐
Mlazna cev				
Mlazna cev 250 mm, ne obrće se	20	4.760-667.0	Prohromska mlazna cev dužine 250 mm sa ručnom spojnicom, nerotirajuća.	☐
Mlazna cev 500 mm, ne obrće se	21	4.760-665.0	Prohromska mlazna cev dužine 550 mm sa ručnom spojnicom, nerotirajuća.	☐
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	22	6.394-665.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	☐
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 055/060	23	4.114-036.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
Skidač nečistoće, 055/060	24	4.763-250.0		☐
Skidač nečistoće, veliko, 070/080	25	4.114-030.0		☐
Skidač nečistoće, 070/080	26	4.763-254.0		☐
Skidač nečistoće, veliko, 090	27	4.114-043.0	Rotirajuća mlaznica-rotirajući mlazni otvor – 10-struk performans čišćenja. Najviši vek rada zahvaljujući keramičkom mlazu / prstenu ležaja mak. 300 bar / 30 MPa, 85 °C	☐
Skidač nečistoće, 100	28	4.764-208.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Kataloški br.		
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Blaster mlaznica, 090	29	4.767-076.0	Blaster mlaznica – rotirajući puni mlaz – 10 puta veća snaga čišćenja. Keramička mlaznica i ležišni prsten za dug radni vek. Maks. 300 bara/30 MPa, 85 °C	☐
Skidač nečistoće, veliko, 100	30	4.114-048.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
Blaster mlaznica, 120	31	4.763-930.0	Skidač nečistoće s rotirajućim tačkastim mlazom pruža 10 puta bolji učinak čišćenja. Keramička mlaznica i ležišni prsten za dug radni vek. Ostali podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
Skidač nečistoće, veliko, 120	32	4.114-044.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 055	33	2.113-047.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica 15°, 080	34	2.113-051.0		☐
Snažna mlaznica 15°, 055	35	2.883-390.0		☐
Snažna mlaznica 15°, 060	36	2.883-391.0	Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica 15°, 080	37	2.883-394.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.	☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 043	38	2.113-008.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Snažna mlaznica , 055	39	2.883-401.0	Lepezasta mlaznica za veće površine i uporne fleke i prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica , 054	40	2.113-011.0	Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica , 055	41	2.113-025.0	Ravna mlaznica za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Snažna mlaznica , 080	42	2.883-406.0	Lepezasta mlaznica za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Kataloški br.		
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica , 080	43	2.113-015.0	Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica 25°, 155	44	2.885-157.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Snažna mlaznica 25°, 110	45	2.113-018.0		☐
Snažna mlaznica 25°, 155	46	2.113-030.0	Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica , 060	47	2.883-402.0	Ravni tok za čišćenje većih površina i uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 055	48	2.113-055.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
	49	2.884-525.0		☐
Snažna mlaznica 40°, 080	50	2.113-057.0		☐
	51	2.884-527.0		☐
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	52	6.390-010.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	53	6.390-031.0		☐
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnica na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	56	6.390-023.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	58	6.390-726.0	sa navojnim priključkom na obe strane, M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja. 10/155 °C / 220 bara	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	☐
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	60	6.391-342.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	☐
Longlife 400				
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-priključak za motalicu za crevo	61	6.110-028.0	20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. Dvostruki čelični umetak od nerastegljive čelične žice.	☐
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	63	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priključci: M 22 × 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	65	6.388-083.0	10 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa obrtnom spojnicom i dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Sa obe strane navojnica. M 22 × 1,5, sa zaštitom od savijanja.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-027.0	Sa obrtnim zglobov, 2 × M 22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	67	6.389-709.0	Sa obrtnim zglobov, 2 × M22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-029.0		☐
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	69	6.390-027.0	Sa obrtnim zglobov, 2 × M 22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	70	6.391-354.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojnicama.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	73	6.389-479.0	Prehrambena verzija sa dvostranim vijčanim spojem M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja NW 8, sa okretnim zglobovima, za prehrambenu industriju do 155 ° C	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.389-581.0		☐
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	75	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	77	6.391-864.0	Longlife HD crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Spoljni poklopac otporan na životinjske masti, materijal koji ne boji. Sa okretnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.391-887.0		☐
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	79	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	☐
Crevo visokog pritiska elektroprovodljivo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	80	6.391-741.0	Vodljivo Longlife- kompresorsko crevo za upotrebu u eksplozivno zaštićenim oblastima. Isporučka sa potvrdom o provodljivosti.	☐
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-priključak za motalicu za crevo	81	6.388-886.0	Priključno crevo u Longlife kvalitetu sa 2x M22 × 1,5, sa ugaonim priključkom na jednoj strani.	☐
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FR 30 Me				
Čistač površina FR 30 Me	82	2.640-355.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkićima koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	☐
Čistač površina FR 50				
Čistač površina FR 50	83	2.640-679.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 850 l/h - 1100 l/h	84	2.640-442.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h).	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Kataloški br.		
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 1100 l/h – 1300 l/h	85	2.639-188.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (1100 do 1300 l/h).	☐
Set mlaznica za FR, 1300 l/h – 1800 l/h	86	2.640-781.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj Kärcher električna mlaznica za čistače površina	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV				
Set mlaznica za FRV, 050	87	2.642-433.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.	☐
Set mlaznica za FRV, 080	88	2.642-982.0		☐
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	89	4.112-064.0	Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Ecobross materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.	☐
Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	90	4.112-065.0	Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podesivim uglom raspršivanja i Ecobross materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.	☐
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h – 800 l/h	91	4.112-068.0	Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.	☐
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h – 2500 l/h	92	4.112-069.0	DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	93	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
	94	2.640-151.0		☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	95	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Easy Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	96	2.640-691.0		☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 060 za Inno / Easy set 600-700 l/h	97	2.111-018.0	Optimalno prilagodavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	☐
Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h	98	2.111-019.0	Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Kataloški br.		
SISTEMI ZA PENU				
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 110 za Inno / Easy set 1000-1300 l/h	99	2.111-020.0	Set mlaznica 110 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	☐
ADITIV / INJEKTORI				
Umetak za sredstva za čišćenje				
Montažni kompleti RM doziranje za HD 25 / 15-4 i HD 20 / 15-4 Cage Plus	100	4.637-031.0	Komplet za montažu za doziranje deterdženta u visokim i niskim pritiscima 0-5%. Sastoji se od RM injektora + umetka za mlaznicu + mlaznica niskog pritiska + nosač kugličnih mlaznica (za udobno prebacivanje između visokog i niskog pritiska).	☐
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	101	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	☐
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	102	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	103	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	☐
	104	4.769-006.0	Visok pritisak za uređaje od 1100 l / h.	☐
DELOVI SPOJNICE				
Spojnica				
Spojnica -2xM22x1,5	105	4.403-002.0	Za premošćavanje uklonjenog grejača za čišćenje. Alternativno se može koristiti 4.111-029.0 adapter 1, staro/novo crevo	☐
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	106	4.402-022.0	Spojnica mlaznice/vijčana mlaznica za povezivanje visokopritisne mlaznice i pomoćne opreme sa visokopritisnim pištoljem sa okidačem (sa navojem). Spojnice: 1 x M 22 x 1,5 i 1 x M 18 x 1,5.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	107	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐
Spojnica -2xM22x1,5	108	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	☐
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	109	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m	110	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, 20 m	111	6.391-520.0		☐
CRPNO MESTO				
Držak creva i mlaznice VA	112	2.042-003.0	Držak creva i mlaznice za praktično i bezbedno skladištenje HD creva ili mlaznice na zidu. Nosač za zidnu montažu je izrađen od nerđajućeg čelika.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI VOD				
Set cevovoda, nerđajući čelik, 3 m	113	2.420-006.0	Komplet cevovoda visokog pritiska sa cevom od nerđajućeg čelika dužine 3 m Ø 16 × 2 mm, ID 12 i pribor za montažu: priključak za rezni prsten, 4 stezaljke za cev, 4 vijka za vešanje i 4 plastična tipla.	☐
Priključak cev / HD crevo, nerđajući čelik (Ermeto)	114	2.638-181.0	Priključni nastavak od nerđajućeg čelika, sa navojem M 22 × 1,5 mm. Sastoji se od duplog naglavka, preklapne navrtke i reznog prstena. Za spajanje cevi i HD creva stacionarnih HD/HDS uređaja.	☐
Spojnica, cev/sigurnosni ventil, nerđajući čelik (Ermeto)	115	2.638-183.0	Za stacionarne HD/HDS mašine: Prelazna spojnica od nerđajućeg čelika sastoji se od duple niple, matice i reznog prstena. Za spajanje cevi sa zapornim ventilom.	☐
Sigurnosni ventil, nerđajući čelik (Ermeto)	116	4.580-163.0	Zaporni ventil od nerđajućeg čelika sa navojem M 22 × 1,5 namenjen povezivanju cevovoda sa visokopritisnim crevom kod stacionarnih Kärcher visokopritisnih sistema.	☐
T-navojnica, nerđajući čelik (Ermeto)	117	6.386-465.0	Za stacionarne HD/HDS uređaje: Račva od nerđajućeg čelika T-oblika (90°) sa navojnim priključkom sa reznim prstenom za cevi od 16 mm. Sa materijalom za pričvršćivanje (Ermeto).	☐
Lakat priključak, nerđajući čelik	118	6.386-466.0	Lakat priključak od 90 ° napravljen od nerđajućeg čelika sa dvostranim reznim prstenom (Ermeto) za cevi od 16 mm.	☐
Brza spojnica, labav, M 22 × 1,5	119	6.463-023.0	labav	☐
Priključni komad, pocinkovani čelik	120	2.638-180.0	Verzija VA	☐
Zaporni ventil, galvanizovani čelik	121	4.580-144.0	Zaporni ventil od pocinkovanog čelika za stacionarne Kärcher visokopritisne sisteme. Za povezivanje cevovoda sa visokopritisnim crevom.	☐
Komplet cevovoda, pocinkovani čelik, 3 m	122	2.420-004.0	Komplet cevovoda visokog pritiska sa cevima od pocinkovanog čelika dužine 3 m Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 i pribor za montažu: šuplji vijak rezni prsten, 4 stezaljke za cev, 4 vijka za vešanje i 4 plastična tipla.	☐
T-vijak, pocinkovani čelik	123	6.386-269.0	Razdelni komad od pocinkovanog čelika u obliku slova T (90 °) sa svestranim šuplim vijkom za rezni prsten od 16 mm. Materijal za pričvršćivanje (Ermeto) uključen.	☐
Lakat priključak čelik pocinkovan	124	6.386-356.0	Lakat priključak od pocinkovanog čelika. Sa ugaonim komadom od 90 ° sa dvostranim šuplim vijkom za rezni prsten (Ermeto) za cevi od 16 mm.	☐
Izolacija cevi, po metru	125	6.286-147.0	Za toplotnu izolaciju cevovoda. Izolacija u cevastom obliku. Debljina zida 9 mm. PE pena sa folijom za zaštitu od vlage. Narudžba po metru.	☐
Prelazni komad, pocinkovani čelik	126	2.638-182.0	Čelik – pocinkovan	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI VOD				
Fiksni deo	127	6.463-025.0	Labavi deo	☐
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA ZA ČIŠĆENJE				
ABS podni okvir HDC	128	2.641-736.0		☐
Ručni pištolj za prskanje	129	4.775-018.0		☐
Dvostruka utičnica	130	5.402-001.0		☐
Navojni priključak	131	6.386-010.0		☐
Protočni ventil	132	6.412-021.0		☐
Kuglični ventil visokog pritiska	133	6.412-066.0		☐
	134	6.412-386.0		☐
Brza spojnica	135	6.463-022.0		☐
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA				
Kuglasti ventil visokog pritiska	136	6.412-068.0		☐
Dozirna jedinica 2-struka, nerđajući čelik	137	2.641-702.0	Dozirna jedinica 2-struka, nerđajući čelik	☐
Pišt看lj sa okidačem Easy Press, M 22 × 1,5, sivi	138	4.775-784.0	Pišt看lj sa okidačem Easy Press, sivi.	☐
Zidna konzola za 2xRM kanister, nerđajući čelik	139	2.641-703.0	Zidna konzola, za držanje 2 kanistra.	☐
Mobilna kolica za čišćenje sa 2-strukom dozirnom jedinicom i bubanj za crevo	140	2.641-704.0	Mobilna kolica za čišćenje.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



141



143



145



146

		Kataloški br.		
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA				
Čelična cev, obrtna, siva	141	4.760-625.0	Čelična cev, obrtna, siva, 600 mm.	☐
Injektor pene, 900 l/h	142	3.637-054.0	Injektor pene, 900 l/h, 100-120 bara.	☐
Mlaznica za nanošenje pene, industrija, 900 l/h	143	4.763-207.0	Mlaznica za nanošenje pene, industrija.	☐
ČIŠČENJE KOMERCIJALNIH VOZILA				
Pranje podvozja				
Dodatna kontrolna tačka osvetljenim dugmetom	144	4.812-068.0		☐
ČIŠČENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	145	6.751-061.0		☐
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Mlazna cev				
Mlazna cev	146	4.760-653.0	Sa držačem mlaznice.	☐

☐ dodatni pribor