

HDC ADV

Savršeno rešenje za svakodnevno ili često čišćenje sa visokim performansama u raznim sferama poslovanja. Za istovremeno korišćenje 2 do 12 izlaznih tačaka



Kataloški br.

1.509-502.2

- Za 1 do 12 korisnika istovremeno
- Regulacija količine putem pretvarača frekvencije
- Stacionarna snabdevajuća jedinica

Tehnički podaci

4039784405578

Pritisak	bar / MPa	100 / 10
Protok	l/h	700 / 12000
Ulazna temperatura	°C	max. 85
Pokretanje motora		Soft start
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1150 x 750 x 1840

Robusno i dugotrajno

- Robusna pumpa radilice sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali pružaju dug vek trajanja.

Visok stepen fleksibilnosti

- Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
- Prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.

Potpuna bezbednost mašine

- Osigurač za curenje i lagani start.

PRIBOR HDC ADV 1.509-502.2



			Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI					
Ručni pištolj za prskanje					
High-End-HD-pištolj	1	4.775-823.0	High-End pištolj za raspršivanje sa podesivim protokom. Mali gubici pritiska vode i pri protoku od 2500 l/h. Robustnost i izdržljivost namenjeni profesionalnoj upotrebi. Materijal koji je bezbedan za prehrambene proizvode i otporan na slanu vodu čini ga pogodnim za korišćenje u proizvodnji i preradi hrane. Priključak za visokopritisna creva M 22 × 1,5.		■
EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.		□
EASY!Force Food	3	4.118-015.0	Savršen za prehrambenu industriju: EASY! Force visokopritisni pištolj sa punim keramičkim ventilom omogućava rad bez zamaranja jer korisnik ne mora koristiti praktično nikakvu moć zadržavanja.		□
EASY!Force Ex	4	4.118-020.0	Odobreno u Ex-područjima, konstruisano za rad bez zamora: EASY! Force pištolj visokog pritiska smanjuje silu zadržavanja na nulu pomoću sile povratnog udarca mlaza visokog pritiska.		□
High-End HD pištolj s okidačem	5	4.118-011.0	Robustan, izdržljiv vrhunski pištolj za raspršivanje za upotrebu u prehrambenom sektoru i industriji. Čak i pri protoku vode od 2500 l/h, gubitak pritiska je vrlo mali.		□
High-End-HD-pištolj Food	6	4.775-825.0	High-End-ručni pištolj za prskanje sa optimizovanim protokom. Nizak gubitak pritiska čak i kod zapremine vode do 2500 l / h. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali slični hrani i otporni na morsku vodu nude najbolje uslove za upotrebu u Food-trgovini i industriji. Priključak za HD creva M 22 × 1,5.		□
Easy-Press-HD pištolj sa redukcijom snage na drški (Kärcher patent)					
Easy-Press kompresorski pištolj sa mekom drškom	7	4.775-463.0	Easy Press visokopritisni pištolj sa praktičnim okidačem, za visokopritisna creva DN 6 i DN 8 navojnog prečnika 11 mm.		□
Easy-Press kompresorski pištolj sa mekom drškom, M 22 × 1,5	8	4.775-466.0	Easy Press visokopritisni pištolj sa okidačem i integrisanim adapterom za priključak visokopritisnog creva M 22 × 1,5.		□
Servo-Control regulator					
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	9	4.775-470.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje		□
Servo Control, 1100 l/h –	10	4.775-471.0			□
MLAZNE CEVI					
Obrtne mlazne cevi					
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	11	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	12	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	13	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	14	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV
1.509-502.2



		Kataloški br.		
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	15	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	16	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	17	4.760-664.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	18	4.760-660.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	19	4.760-661.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	20	4.760-662.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev za prehrambenu industriju, 1050 mm, rotirajuća	21	4.760-655.0	Siva, rotirajuća mlazna cev dužine 1050 mm, od materijala pogodnog za upotrebu u prehrambenom sektoru.	☐
Mlazna cev				
Mlazna cev 250 mm, ne obrće se	22	4.760-667.0	Prohromska mlazna cev dužine 250 mm sa ručnom spojnicom, nerotirajuća.	☐
Mlazna cev 500 mm, ne obrće se	23	4.760-665.0	Prohromska mlazna cev dužine 550 mm sa ručnom spojnicom, nerotirajuća.	☐
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	24	6.394-665.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	☐
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 055/060	25	4.114-036.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
Skidač nečistoće, 055/060	26	4.763-250.0		☐
Skidač nečistoće, veliko, 070/080	27	4.114-030.0		☐
Skidač nečistoće, 070/080	28	4.763-254.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV 1.509-502.2



25, 27, 29, 32, 34 26, 28, 30-31, 33 35-36, 41, 43-44, 47, 49-50, 52, 54 37-40, 42, 46, 51, 53, 55

		Kataloški br.		
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 090	29	4.114-043.0	Rotirajuća mlaznica-rotirajući mlazni otvor - 10-struk performans čišćenja. Najviši vek rada zahvaljujući keramičkom mlazu / prstenu ležaja mak. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
Skidač nečistoće, 100	30	4.764-208.0		☐
Blaster mlaznica, 090	31	4.767-076.0	Blaster mlaznica - rotirajući puni mlaz - 10 puta veća snaga čišćenja. Keramička mlaznica i ležišni prsten za dug radni vek. Maks. 300 bara/30 MPa, 85 °C	☐
Skidač nečistoće, veliko, 100	32	4.114-048.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
Blaster mlaznica, 120	33	4.763-930.0	Skidač nečistoće s rotirajućim tačkastim mlazom pruža 10 puta bolji učinak čišćenja. Keramička mlaznica i ležišni prsten za dug radni vek. Ostali podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
Skidač nečistoće, veliko, 120	34	4.114-044.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 055	35	2.113-047.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica 15°, 080	36	2.113-051.0		☐
Snažna mlaznica 15°, 070	37	2.883-392.0		☐
Snažna mlaznica 15°, 055	38	2.883-390.0		☐
Snažna mlaznica 15°, 060	39	2.883-391.0	Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica 15°, 080	40	2.883-394.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.	☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 043	41	2.113-008.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Snažna mlaznica , 055	42	2.883-401.0	Lepezasta mlaznica za veće površine i uporne fleke i prljavštinu.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV 1.509-502.2



		Kataloški br.		
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica , 054	43	2.113-011.0	Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica , 055	44	2.113-025.0	Ravna mlaznica za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Snažna mlaznica 25°, 070	45	2.883-404.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Snažna mlaznica , 080	46	2.883-406.0	Lepezasta mlaznica za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
	47	2.113-015.0	Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica 25°, 155	48	2.885-157.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Snažna mlaznica 25°, 110	49	2.113-018.0		☐
Snažna mlaznica 25°, 155	50	2.113-030.0	Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu.	☐
Snažna mlaznica , 060	51	2.883-402.0	Ravni tok za čišćenje većih površina i uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 055	52	2.113-055.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
	53	2.884-525.0		☐
Snažna mlaznica 40°, 080	54	2.113-057.0		☐
Snažna mlaznica 40°, 075	55	2.884-526.0		☐
Snažna mlaznica 40°, 080	56	2.884-527.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV 1.509-502.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	57	6.390-010.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	58	6.390-031.0		☐
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnica na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	61	6.390-023.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	63	6.390-726.0	sa navojnim priključkom na obe strane, M 22 x 1,5 sa zaštitom od prelamanja. 10/155 °C / 220 bara	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	☐
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	65	6.391-342.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	☐
Longlife 400				
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo	66	6.110-028.0	20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. Dvostruki čelični umetak od nerastegljive čelične žice.	☐
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnica na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	68	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priključci: M 22 x 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	69	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	70	6.388-083.0	10 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa obrtnom spojnica i dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Sa obe strane navojnica. M 22 x 1,5, sa zaštitom od savijanja.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV

1.509-502.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-027.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	72	6.389-709.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 × M22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-029.0		☐
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.390-027.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	75	6.391-354.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	☐
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkicama na oba kraja.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkicama.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.389-479.0	Prehrambena verzija sa dvostranim vijčanim spojem M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja NW 8, sa okretnim zglobovima, za prehrambenu industriju do 155 ° C	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	79	6.389-581.0		☐
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	80	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	82	6.391-864.0	Longlife HD crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Spoljni poklopac otporan na životinjske masti, materijal koji ne boji. Sa okretnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	83	6.391-887.0		☐
Specijalna creva				
Ex crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	84	6.110-064.0	Električno provodljivo crevo visokog pritiska dužine 10 m za upotrebu u opasnim područjima. Dužina 10 m, opremljena sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem na obe strane.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV


1.509-502.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	85	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	☐
Crevo visokog pritiska elektroprovodljivo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	86	6.391-741.0	Vodljivo Longlife- kompresorsko crevo za upotrebu u eksplozivno zaštićenim oblastima. Isporuka sa potvrdom o provodljivosti.	☐
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-priključak za motalicu za crevo	87	6.388-886.0	Priključno crevo u Longlife kvalitetu sa 2x M22 × 1,5, sa ugaonim priključkom na jednoj strani.	☐
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FR 30 Me				
Čistač površina FR 30 Me	88	2.640-355.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nardajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	☐
Čistač površina FR 50				
Čistač površina FR 50	89	2.640-679.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 850 l/h - 1100 l/h	90	2.640-442.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h).	☐
Set mlaznica za FR, 1100 l/h - 1300 l/h	91	2.639-188.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (1100 do 1300 l/h).	☐
Set mlaznica za FR, 1300 l/h - 1800 l/h	92	2.640-781.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj Kärcher električna mlaznica za čistače površina	☐
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	93	4.112-064.0	Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Ecobress materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.	☐
Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	94	4.112-065.0	Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podesivim uglom raspršivanja i Ecobress materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.	☐
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h	95	4.112-068.0	Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.	☐
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h	96	4.112-069.0	DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	97	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
	98	2.640-151.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV 1.509-502.2

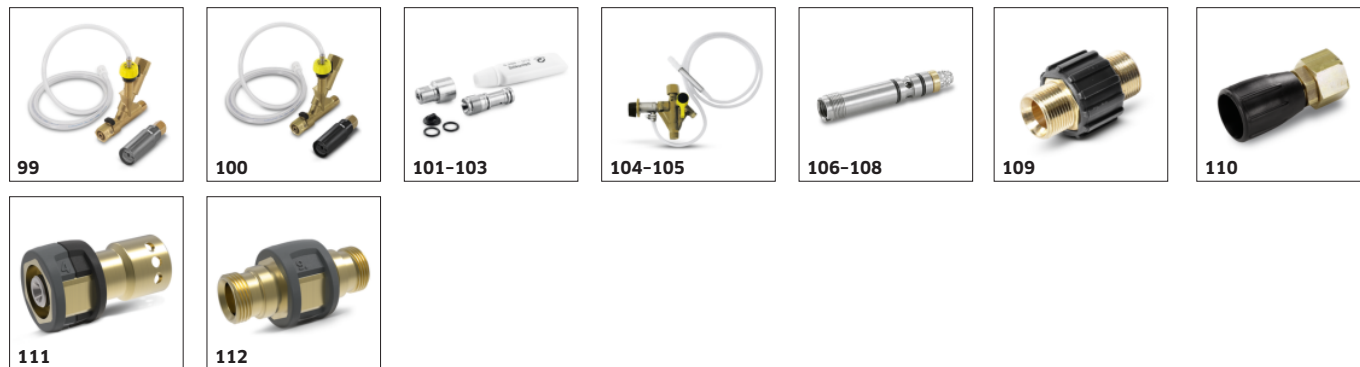

		Kataloški br.		
SISTEMI ZA PENU				
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	99	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Easy Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	100	2.640-691.0		☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 060 za Inno / Easy set 600-700 l/h	101	2.111-018.0	Optimalno prilagodavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	☐
Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h	102	2.111-019.0	Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	☐
Set mlaznica 110 za Inno / Easy set 1000-1300 l/h	103	2.111-020.0	Set mlaznica 110 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	☐
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Montažni kompleti RM doziranje za HD 25 / 15-4 i HD 20 / 15-4 Cage Plus	104	4.637-031.0	Komplet za montažu za doziranje deterdženta u visokim i niskim pritiscima 0-5%. Sastoji se od RM injektora + umetka za mlaznicu + mlaznica niskog pritiska + nosač kugličnih mlaznica (za udobno prebacivanje između visokog i niskog pritiska).	☐
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	105	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	☐
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	106	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	107	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	☐
	108	4.769-006.0	Visok pritisak za uređaje od 1100 l / h.	☐
DELOVI SPOJNICE				
Spojnica				
Spojnica -2xM22x1,5	109	4.403-002.0	Za premošćavanje uklonjenog grejača za čišćenje. Alternativno se može koristiti 4.111-029.0 adapter 1, staro/novo crevo	☐
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	110	4.402-022.0	Spojnica mlaznice/vijčana mlaznica za povezivanje visokopritisne mlaznice i pomoćne opreme sa visokopritisnim pištoljem sa okidačem (sa navojem). Spojnice: 1 x M 22 x 1,5 i 1 x M 18 x 1,5.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	111	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐
Spojnica -2xM22x1,5	112	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV 1.509-502.2



		Kataloški br.		
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	113	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m	114	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, 20 m	115	6.391-520.0		☐
CRPNO MESTO				
Držač creva i mlaznice VA	116	2.042-003.0	Držač creva i mlaznice za praktično i bezbedno skladištenje HD creva ili mlaznice na zidu. Nosač za zidnu montažu je izrađen od nerđajućeg čelika.	☐
KOMPRESORSKI VOD				
Brza spojnica, labav, M 22 x 1,5	117	6.463-023.0	labav	☐
Fiksni deo	118	6.463-025.0	Labavi deo	☐
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA ZA ČIŠĆENJE				
Ručni pištolj za prskanje	119	4.775-018.0		☐
Dvostruka utičnica	120	5.402-001.0		☐
Kuglični ventil visokog pritiska	121	6.412-066.0		☐
	122	6.412-386.0		☐
Brza spojnica	123	6.463-022.0		☐
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA				
Komplet za pričvršćivanje na pod	124	2.638-320.0	Podno fiksno postolje mašine, zajedno sa montažnim setom.	☐
Ventil punog otvora	125	6.412-024.0		☐
Kuglasti ventil visokog pritiska	126	6.412-068.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDC ADV 1.509-502.2



128



129



130



131



132



134



136



137

		Kataloški br.		
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA				
Kuglasti ventil visokog pritiska	127	6.412-493.0		☐
Dozirna jedinica 2-struka, nerđajući čelik	128	2.641-702.0	Dozirna jedinica 2-struka, nerđajući čelik	☐
Pištoli sa okidačem Easy Press, M 22 × 1,5, sivi	129	4.775-784.0	Pištoli sa okidačem Easy Press, sivi.	☐
Zidna konzola za 2xRM kanister, nerđajući čelik	130	2.641-703.0	Zidna konzola, za držanje 2 kanistra.	☐
Mobilna kolica za čišćenje sa 2-strukom dozirnom jedinicom i bubanj za crevo	131	2.641-704.0	Mobilna kolica za čišćenje.	☐
Čelična cev, obrtna, siva	132	4.760-625.0	Čelična cev, obrtna, siva, 600 mm.	☐
Injektor pene, 900 l/h	133	3.637-054.0	Injektor pene, 900 l/h, 100-120 bara.	☐
Mlaznica za nanošenje pene, industrija, 900 l/h	134	4.763-207.0	Mlaznica za nanošenje pene, industrija.	☐
ČIŠĆENJE KOMERCIJALNIH VOZILA				
Pranje podvozja				
Dodatna kontrolna tačka osvetljenim dugmetom	135	4.812-068.0		☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	136	6.751-061.0		☐
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Mlazna cev				
Mlazna cev	137	4.760-653.0	Sa držačem mlaznice.	☐

☐ dodatni pribor