

# KÄRCHER

## HD 9/20-4 M PLUS

Mobilni kompresorski čistač, koji se ne zagreva, sa 4-polnim motorom na trofaznu struju koji sporo radi i opremom na visokom nivou.



Made in Germany



Kataloški br.

1.524-926.0

- Motor sa vazдушnim/vodenim hlađenjem
- Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Pumpa s tri keramička klipa

### Tehnički podaci

|                       |             |                   |
|-----------------------|-------------|-------------------|
|                       |             | 4054278167367     |
| Napon                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Protok                | l/h         | 460 - 900         |
| Ulazna temperatura    | °C          | 60                |
| Radni pritisak        | bar / MPa   | 40 - 200 / 4 - 20 |
| Maks. pritisak        | bar / MPa   | 220 / 22          |
| Priključna snaga      | kW          | 7                 |
| Težina (sa priborom)  | kg          | 54,8              |
| Težina sa ambalažom   | kg          | 58                |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm          | 1000 × 425 × 552  |

### Oprema

|                                 |    |                      |
|---------------------------------|----|----------------------|
| Pištolj za raspršivanje         |    | EASY!Force           |
| Dužina visokopritisnog creva    | m  | 10                   |
| Cev za raspršivanje             | mm | 1050                 |
| Trostruka mlaznica (0°/25°/40°) |    | uputstvo za upotrebu |
| Blaster mlaznica                |    | ■                    |
| ANTI!Twist                      |    | ■                    |
| Deterdžent funkcija             |    | 2 × 2 ½ l            |
| Ventil pritiska                 |    | ■                    |
| Servo upravljanje               |    | ■                    |

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

HD 9/20-4 M Plus, 1.524-926.0, 2025-05-08



## Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



## SwitchChem

- Za egzaktno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje.
- 2-kraki ventil za doziranje za prebacivanje između različitih sredstava za čišćenje.
- Jednostavna zamena flaša sa sredstvom za čišćenje.




## Jak i dugotrajan

- Elektro motori sa hlađenjem na vazduh/vodu za intenzivnu upotrebu.
- 4-polni, sporohodni elektro motor.

# PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS


## 1.524-926.0

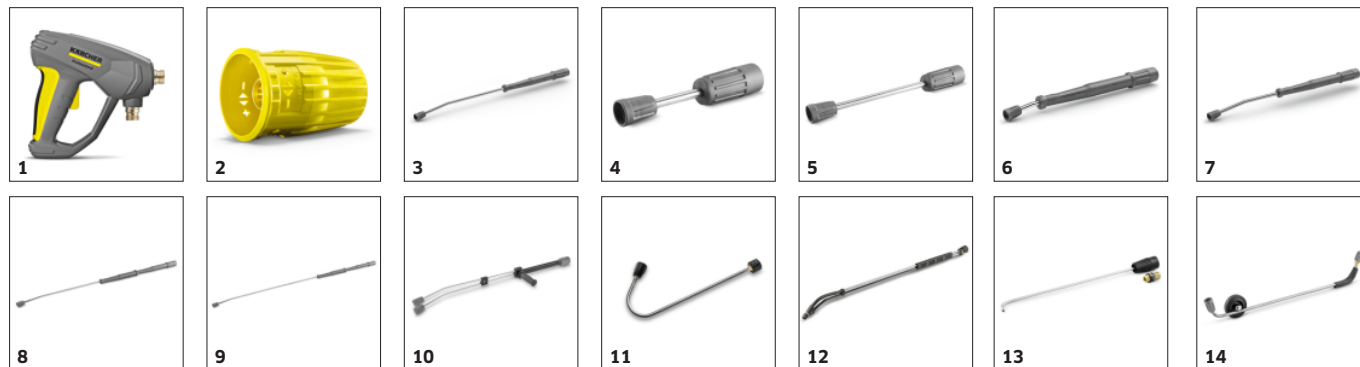

|                                   |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                         |   |
|-----------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>      |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Ručni pištolj za prskanje</b>  |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| EASY!Force Advanced               | 1  | 4.118-005.0   | Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika. | ■ |
| <b>Servo-Control regulator</b>    |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h | 2  | 4.118-008.0   | Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje                                                                                             | ■ |
| <b>MLAZNE CEVI</b>                |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Obrtne mlazne cevi</b>         |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća   | 3  | 4.112-000.0   | Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                           | ■ |
| Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća    | 4  | 4.112-027.0   | Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                               | □ |
| Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća    | 5  | 4.112-024.0   | Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                               | □ |
| Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća    | 6  | 4.112-007.0   | Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                            | □ |
| Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća    | 7  | 4.112-006.0   | Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                            | □ |
| Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća   | 8  | 4.112-018.0   | Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                           | □ |
| Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća   | 9  | 4.112-021.0   | Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                           | □ |
| <b>Dupla mlazna cev</b>           |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Dupla cev, 960 mm                 | 10 | 2.112-016.0   | Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).                      | □ |
| <b>Savijena mlazna cev</b>        |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev za toalet i oluk       | 11 | 4.112-029.0   | Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.                                                                                        | □ |
| <b>Fleksibilna mlazna cev</b>     |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Fleksibilna cev, 1050 mm          | 12 | 4.112-035.0   | Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.     | □ |
| <b>Čistač oluka</b>               |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev za čistača oluka       | 13 | 2.112-015.0   | Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.          | □ |
| <b>Mlazna cev za podvozje</b>     |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev za podvozje            | 14 | 4.112-032.0   | Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.                                                       | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS 1.524-926.0

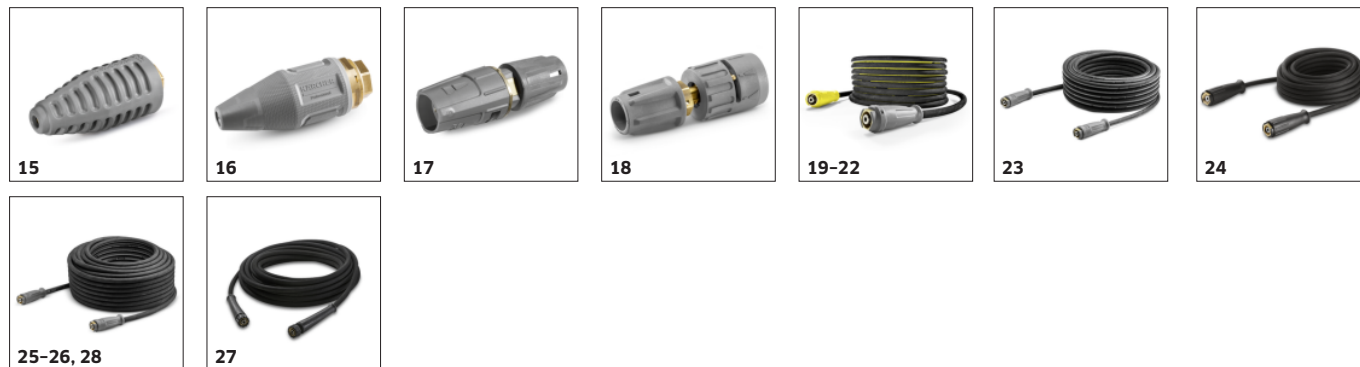

|                                                             |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)</b>            |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Rotirajuća mlaznica, velika</b>                          |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Skidač nečistoće, veliko, 050                               | 15 | 4.114-027.0   | Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C. | ■ |
| Dirt blaster vibra soft 050, 050                            | 16 | 4.114-066.0   |                                                                                                                                                                                                               | □ |
| <b>VIŠESTRUKA MLAZNICE</b>                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Trostruke mlaznice</b>                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Trostruka mlaznica, 050                                     | 17 | 4.117-037.0   | Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.                            | ■ |
| <b>Ugao Vario mlaznice 0-90°</b>                            |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ugaona Vario mlaznica, 050                                  | 18 | 4.113-007.0   | Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.                                                                       | □ |
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Standardni sa obostranom navojnicom</b>                  |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 19 | 6.110-031.0   | Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnica na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.                                          | ■ |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 20 | 6.110-030.0   | Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje.                                                                                         | □ |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 21 | 6.110-032.0   | Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.                                                                             | □ |
| Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 22 | 6.110-014.0   | Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.                                                                                                              | □ |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 23 | 6.110-042.0   | Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).                                                                                           | □ |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 24 | 6.110-043.0   | 20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).                                                 | □ |
| Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 25 | 6.110-044.0   | Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.                                                                                         | □ |
| Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-045.0   | Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.                                              | □ |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-059.0   | Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.                                                                        | □ |
| Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-060.0   | EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.                                                         | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS 1.524-926.0



|                                                                                         |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Longlife 400 sa obostranom navojnicom</b>                                            |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 29 | 6.110-024.0   | Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5    | 30 | 6.110-069.0   | Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priključci: M 22 × 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj  | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 31 | 6.110-038.0   | Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.                     | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 32 | 6.110-023.0   | Sa obrtnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 33 | 6.110-027.0   |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 34 | 6.110-029.0   | Sa obrtnim zglobovima, 2 × M22 × 1,5                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>                       |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 35 | 6.110-051.0   | Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkama na oba kraja.  | <input type="checkbox"/> |
| Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 36 | 6.110-052.0   | Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkama.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>              |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 37 | 6.110-053.0   | Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 38 | 6.110-054.0   | Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Specijalna creva</b>                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 39 | 6.110-068.0   | Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER JAKA MLAZNICA</b>                                                            |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>HD-mlaznica, ugao prskanja 0°</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Snažna mlaznica 0°, 050                                                                 | 40 | 2.113-034.0   | Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°</b>                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Snažna mlaznica 15°, 055                                                                | 41 | 2.113-047.0   | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°</b>                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Snažna mlaznica 25°, 050                                                                | 42 | 2.113-023.0   | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor



## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS 1.524-926.0



|                                                                                   |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÄRCHER JAKA MLAZNICA</b>                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°</b>                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Snažna mlaznica 40°, 055                                                          | 43 | 2.113-055.0   | Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| HydroBooster JET TR 050 Professional                                              | 44 | 2.113-088.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Nadogradni komplet usisivač blata                                                 | 45 | 2.641-798.0   | Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTALI PRIBOR HD</b>                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Mlazni pištolj                                                                    | 46 | 2.869-067.0   | Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode – mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Spare part set seals TR                                                           | 47 | 2.880-001.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kuglični nosač mlaznice</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Držač za mlaznicu                                                                 | 48 | 4.764-012.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE CEVI</b>                                                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Crevo za čišćenje cevi, DN 6</b>                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar                                 | 49 | 6.110-008.0   | Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojica mlaznice R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za čišćenje cevi</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Mlaznica za čišćenje cevi                                                         | 50 | 5.763-019.0   | Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 51 | 5.763-016.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 52 | 5.763-021.0   | Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi                                              | 53 | 6.415-440.0   | Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Čistač površina FRV 30</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Čistač površina FRV 30                                                            | 54 | 2.111-010.0   | Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neostavljajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Gumene usnice za FRV 30                                                           | 55 | 2.642-910.0   | Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo 5 m                                                                | 56 | 4.440-939.0   | 5 m produžno crevo za FRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS

### 1.524-926.0



|                                                              |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Čistač površina FRV 30</b>                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Set za nadogradnju nosač creva                               | 57 | 2.642-528.0   | Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu                   | 58 | 2.642-532.0   | Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 30 Me</b>                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Čistač površina FR 30 Me                                     | 59 | 2.111-013.0   | Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 50</b>                                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Čistač površina FR 50 Me                                     | 60 | 2.111-023.0   | Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nerđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FR</b>                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Set mlaznica za FR, 850 l/h - 1100 l/h                       | 61 | 2.640-442.0   | Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h).                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV</b>                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Set mlaznica za FRV, 050                                     | 62 | 2.642-433.0   | Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FRV 30 Me</b>                             |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| FRV 30 Me                                                    | 63 | 2.111-012.0   | Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me                         | 64 | 4.441-040.0   | 5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI ZA PENU</b>                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Posuda sa koplje mlaznicom za penu</b>                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h              | 65 | 4.112-065.0   | Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podešivim uglom raspršivanja i Ecobras materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h | 66 | 4.112-069.0   | DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje          | 67 | 2.112-000.0   | Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Easy Foam Set sa RM-injektorom                               | 68 | 2.112-010.0   | HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica za Inno / Easy Foam set</b>                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h             | 69 | 2.111-019.0   | Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set za nadogradnju, mlaznica za penu</b>                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nadogradni komplet mlaznica za penu                          | 70 | 2.112-013.0   | Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS

### 1.524-926.0



|                                                                                |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADITIV / INJEKTORI</b>                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Injektor za sredstva za čišćenje</b>                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)       | 71 | 4.637-032.0   | Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)               | 72 | 4.637-033.0   | Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Komplet injektora od nerđajućeg čelika za HD 9/20-4M                           | 73 | 6.645-760.0   | Za radni pritisak od 300 bara na temperaturi vode od 95 ° C, ovaj injektor od nerđajućeg čelika je specijalno razvijen za naš kompresorski čistač HD 9 / 20-4 M. Sa usisnim crevom i filterom. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0</b>                     |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD                                          | 74 | 4.769-003.0   | Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND                                          | 75 | 4.769-001.0   | Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>DELOVI SPOJNICE</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Obrtna spojnica</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Obrtna spojnica                                                                | 76 | 4.111-021.0   | Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Element za povezivanje</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak                                       | 77 | 4.111-022.0   | Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Y-razdelnik                                                                    | 78 | 4.111-024.0   | Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kratak injektor                                                                | 79 | 4.111-038.0   | Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adapter 4 TR22IG-AVS                                                           | 80 | 4.111-032.0   | Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Spojnica -2xM22x1,5                                                            | 81 | 4.111-037.0   | Adapter 9 za povezivanje dva nova creva                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNJEVI ZA CREVA</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b>                          |    |               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m         | 82 | 2.639-257.0   | Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.      | <input type="checkbox"/> |
| Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m                             | 83 | 6.392-074.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m | 84 | 6.392-083.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor



## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS


### 1.524-926.0




|                                                                         |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BUBNJEVI ZA CREVA</b>                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b>                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m                         | 85 | 6.392-106.0   | Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m                             | 86 | 6.392-105.0   | Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara). | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m | 87 | 6.392-076.0   | Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Okretni nosač                                                           | 88 | 2.639-931.0   | Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika                            | 89 | 2.641-867.0   | Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Četke</b>                                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pogon za valjkastu četku 500                                            | 90 | 4.762-584.0   | Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500                          | 91 | 4.762-621.0   | Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 meka                                                | 92 | 4.762-623.0   | Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 srednja                                             | 93 | 4.762-624.0   | Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 tvrda                                               | 94 | 4.762-625.0   | Nastavak sa tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Četka, tvrda                                                            | 95 | 6.960-133.0   | Četka sa tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Četka, srednja                                                          | 96 | 6.960-134.0   | Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Četka, meka                                                             | 97 | 6.960-135.0   | Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| TL adapter za nizak pritisak                                            | 98 | 4.580-097.0   | Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor


## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS 1.524-926.0



99-100



101-102



103



104



105-106



107



108-110



111



112-113

|                                                                    |     | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>                             |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                             |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Teleskopska šipka TL 7 F                                           | 99  | 4.762-609.0   | Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 7 H                                           | 100 | 4.762-610.0   | Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 10 H                                          | 101 | 4.762-611.0   | Do 10 m domet: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.                               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 10 C                                          | 102 | 4.762-612.0   | Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 14 C                                          | 103 | 4.762-613.0   | Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.                           | <input type="checkbox"/> |
| TL adapter za visoki pritisak                                      | 104 | 4.775-154.0   | Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                                            |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| WS 50                                                              | 105 | 6.368-463.0   | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprečava taloženje ostataka kamenca na očišćenim površinama. Specijalna ijonizmenjivačka smola uklanja komponente kamenca rastvorene u vodi.                                             | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                             | 106 | 6.368-464.0   | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprečava da kamenac ostane na očišćenim površinama. Uz to specijalna smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvorene sastavne delove kamenca.                                          | <input type="checkbox"/> |
| WS regeneratore                                                    | 107 | 6.368-465.0   | Pomoću sistema za regeneraciju WS regeneratore patroni za omekšavanje jedinica za omekšavanje vode WS 50 i WS 100 mogu da se isperu i regenerišu pritiskom na dugme.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                                                   |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| iSolar kompresorsko crevo 7                                        | 108 | 6.392-978.0   | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.                                 | <input type="checkbox"/> |
| iSolar kompresorsko crevo 10                                       | 109 | 6.392-977.0   | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.                                | <input type="checkbox"/> |
| iSolar kompresorsko crevo 14                                       | 110 | 6.392-976.0   | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Setovi i adapteri za pričvršćivanje</b>                         |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| iSolar osigurač od pada                                            | 111 | 6.988-152.0   | Sertifikovani sistem za zaštitu lica za rad na krovu. Sadržaj: pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojasom za pridržavanje, omčom i koferom od čeličnog lima. | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE</b>                             |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)</b>              |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznice) | 112 | 4.115-000.0   | Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS

### 1.524-926.0



|                                                                              |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                              |     | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE</b>                                       |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)</b>                        |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene) | 113 | 4.115-006.0   | Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznica od bor-karbida</b>                                               |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h                            | 114 | 6.415-084.0   | Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>                                          |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Set mlaznica za glavu za prskanje HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>  |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Mlaznica 030 za rad sa 2 mlaznice HKF 50                                     | 115 | 6.415-444.0   | Mlaznica za rad sa dve mlaznice                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Dupla ručka. Tačno vođenje glave za prskanje                                 | 116 | 2.863-036.0   | Dupla ručka. Tačno vođenje glave za prskanje                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Vijak za pričvršćivanje glavu za raspršivanje sa 1 mlaznicom                 | 117 | 5.411-061.0   | Vijak za pričvršćivanje glavu za raspršivanje sa 1 mlaznicom                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čišćenje buradi i rezervoara</b>                                          |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Rotary cleaner head M63E                                                     | 118 | 6.751-061.0   |                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>                                                    |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Geka spojnica</b>                                                         |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"                                       | 119 | 6.388-465.0   | Sa mlaznicom creva                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1"                                   | 120 | 6.388-458.0   | sa unutrašnjim navojem                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisni filter</b>                                                         |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Vodeni usisni filter                                                         | 121 | 6.414-956.0   | Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila                        | <input type="checkbox"/> |
| Usisni filter sa povratnim ventilom                                          | 122 | 4.730-012.0   | Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fini vodeni filter</b>                                                    |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Vodeni fini filter sa adapterom                                              | 123 | 4.730-102.0   | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4", sa adapterom 1". | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"                                             | 124 | 2.638-270.0   | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Crevo za dotok vode</b>                                                   |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Crevo za dovod vode                                                          | 125 | 4.440-207.0   | NV 19 R1" / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                              | 126 | 4.440-270.0   | NW 19 R1" / R1", do 85 ° C                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/20-4 M PLUS 1.524-926.0



127



128



129



130

|                                                                         |     | Kataloški br. |                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČETKE ZA PRANJE</b>                                                  |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Četka za pranje koja se natiče</b>                                   |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| Priključna četka za pranje                                              | 127 | 4.113-001.0   | Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                         | 128 | 4.762-497.0   | Četka za pranje se pričvršćuje pomoću steznog elementa direktno na nove 2- ili 3-smerne mlaznice uređaja.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotirajuća četka za pranje</b>                                       |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona        | 129 | 4.113-004.0   | Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 × 1,5, umetak za četku izmenljiv).           | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake | 130 | 4.113-003.0   | Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv). | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor