# IVC 60/24-2 TACT²

Kompaktan industrijski usisivač sa velikim točkovima i točkićima za kočenje za najbolju mobilnost. Sa automatskim čišćenjem filtera TACT² za dug režim rada bez prekida.

Made in Germany

EDELSTAHL Rost frei

2-3 h

| Kataloški br. | 1.576-100.0 |
|---|---|

- Antistatička oprema
- Isključenje tečnosti
- Integrisani ciklon za prethodno odvajanje

## Tehnički podaci

| | | |
|---|---|---|
| | | 4039784463691 |
| **Napon napajanja** | **Ph / V / Hz** | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| **Protok vazduha** | **l/s / m³/h** | 148 / 532 |
| **Usisavanje** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Kapacitet posude** | **l** | 60 |
| **Materijal posude** | | Nerđajući čelik |
| **Nazivna ulazna snaga / Amps** | **kW** | 2,4 |
| **Vrsta usisavanja** | | Električno |
| **Površina filtera** | **m²** | 0,95 |
| **Nazivni prečnik spoja** | | ID 70 |
| **Nazivni prečnik dodatne opreme** | | ID 50 / ID 40 |
| **Nivo zvučnog pritiska** | **dB(A)** | 73 |
| **Težina sa ambalažom** | **kg** | 68,2 |
| **Dimenzije (D × Š × V)** | **mm** | 970 × 690 × 995 |

## Oprema

| | |
|---|---|
| **Filteri** | Flat pleated filter |
| **Dodatna oprema obuhvaćena isporukom** | ne |
| **Autom. isključivanje kod napunjenosti** | ■ |
| **Pražnjenje posude** | Šasija za taloženje |

■ Sadržano u obimu isporuke

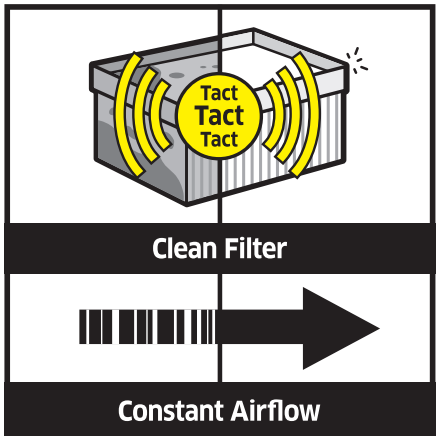


### Automatsko čišćenje filtera Tact²

- Pomoću ciljanih, snažnih udara vazduha, filter se čisti sam od sebe. Proces se pokreće kompletno automatski, a usisna snaga ostaje konstantno visoka. Ostale prednosti: Niski troškovi održavanja, dug životni vek filtera.
- Za dugačko trajanje stanja filtera i konstantno visoku usisnu snagu.

### 2 motora ventilatora

- Snažan efekat čišćenja pomoću 2 ventilatora. Motori su elektronski regulisani, time se izbegavaju visoke uključne struje.

### Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje

- Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje brine za ergonomsko pražnjenje čak i kod pometenog đubreta koje je teško.

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

1

2

3

4

5–6

8

9–10

11–12

13

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M** | | | | |
| **Ravan faltasti filter, papirni** | | | | |
| Ravan faltasti filter, papirni | 1 | 6.907-276.0 | Ravan faltasti filter za klasu prašine M od papira sa slojem nano čestica. Idealno za usisavanje fine prašine i suvih čestica nečistoće. | ☐ |
| **Ravan faltasti filter, PTFE** | | | | |
| Ravan naborani filter PTFE | 2 | 6.907-449.0 | Poliesterski filc sa PTFE prevlakom, odobren za klasu prašine M, za Tact² usisivače. Posebno pogodan za jako lepljive materijale. | ☐ |
| **FILTER T / NT** | | | | |
| **Filter od tekstila** | | | | |
| Filter sa svećama Wood, NT 65/2, NT 75/2 | 3 | 2.414-003.0 | Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drveta i vlaknaste prašine pomoću naših NT 65/2 i 75/2 Tact usisivača sa dva motora. | ☐ |
| **OSTALI PRIBOR** | | | | |
| Univerzalni držač pribora | 4 | 9.989-789.0 | Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher. | ☐ |
| **DRŠKE** | | | | |
| Handle stainless steel AISI 304 | 5 | 9.989-896.0 | | ☐ |
| | 6 | 9.989-897.0 | | ☐ |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 7 | 9.989-898.0 | | ☐ |
| | 8 | 9.989-899.0 | | ☐ |
| Handle carbon DN-F40 | 9 | 9.989-916.0 | | ☐ |
| Handle carbon DN-F50 | 10 | 9.989-917.0 | | ☐ |
| Handle carbon 110° DN-F40 | 11 | 9.989-918.0 | | ☐ |
| Handle carbon 110° DN-F50 | 12 | 9.989-919.0 | | ☐ |
| **USISNE CEVI** | | | | |
| Usisna cev 850 mm DN 40 | 13 | 9.977-525.0 | Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm. | ☐ |
| Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40 | 14 | 9.989-552.0 | Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm. | ☐ |

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

16–17


18–19

20–25

26

27–29

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **USISNE CEVI** | | | | |
| Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50 | 15 | 9.989-553.0 | Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm. | ☐ |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 16 | 9.989-912.0 | | ☐ |
| | 17 | 9.989-913.0 | | ☐ |
| Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F40 konusna | 18 | 9.989-920.0 | | ☐ |
| Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F50 konusna | 19 | 9.989-921.0 | | ☐ |
| Suction tube aluminium high temperature | 20 | 9.989-928.0 | | ☐ |
| | 21 | 9.989-929.0 | | ☐ |
| | 22 | 9.989-930.0 | | ☐ |
| Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu | 23 | 9.989-931.0 | | ☐ |
| Suction tube aluminium high temperature | 24 | 9.989-932.0 | | ☐ |
| Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu | 25 | 9.989-933.0 | | ☐ |
| **ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI** | | | | |
| **Redukcioni elementi / proširenja** | | | | |
| Reducir DN50 na DN40 | 26 | 9.981-231.0 | Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod. | ☐ |
| Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50 | 27 | 9.989-712.0 | | ☐ |
| Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40 | 28 | 9.989-713.0 | | ☐ |

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

27–29


30

31–32

33–36

37–40

41–42

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI** | | | | |
| **Redukcioni elementi / proširenja** | | | | |
| Element za redukciju od nerđajućeg čelika AISI 304 | 29 | 9.989-893.0 | | ☐ |
| **Ekspanderi** | | | | |
| Povećanje DN50 na DN70 | 30 | 9.981-921.0 | Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod. | ☐ |
| **Razvodnici** | | | | |
| Razvodnik od nerđajućeg čelika AISI 304 | 31 | 9.989-894.0 | | ☐ |
| Y-razdelnik DN70 do DN40 od nerđajućeg čelika AISI 304 | 32 | 9.989-895.0 | | ☐ |
| **CREVA** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN40 3 m | 33 | 9.989-962.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 5 m | 34 | 9.989-963.0 | | ☐ |
| PVC crevo DN50 3 m | 35 | 9.989-964.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 5 m | 36 | 9.989-965.0 | | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| EVA crevo DN40 3 m | 37 | 9.989-982.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN40 5 m | 38 | 9.989-983.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN50 3 m | 39 | 9.989-984.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN50 5 m | 40 | 9.989-985.0 | | ☐ |
| **ME** | | | | |
| Hose connection kit DN40 | 41 | 9.989-986.0 | | ☐ |
| Hose connection kit DN50 | 42 | 9.989-987.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

43–46

47–51

53–57

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CREVA** | | | | |
| **PU** | | | | |
| Hose PU DN40 3 m | 43 | 9.989-966.0 | | ☐ |
| Hose PU DN40 5 m | 44 | 9.989-967.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 3 m | 45 | 9.989-968.0 | | ☐ |
| PU crevo DN50 5 m | 46 | 9.989-969.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 3 m | 47 | 9.989-970.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 5 m | 48 | 9.989-971.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 15 m | 49 | 9.989-972.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 50 | 9.989-973.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 51 | 9.989-974.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 15 m | 52 | 9.989-975.0 | | ☐ |
| **ME-PU** | | | | |
| Hose ME DN40 3 m | 53 | 9.989-976.0 | | ☐ |
| Hose ME DN40 5 m | 54 | 9.989-977.0 | | ☐ |
| ME crevo bez spojnice DN40 15 m | 55 | 9.989-978.0 | | ☐ |
| Hose ME DN50 3 m | 56 | 9.989-979.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

53–57


59–60

61, 67

62, 68

64, 70

65, 71

66, 72

69

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CREVA** | | | | |
| **ME-PU** | | | | |
| Hose ME DN50 5 m | 57 | 9.989-980.0 | | ☐ |
| Hose without connection ME DN50 15 m | 58 | 9.989-981.0 | | ☐ |
| **MLAZNICE** | | | | |
| **Standardne mlaznice** | | | | |
| Standardna mlaznica Alu DN40 | 59 | 9.980-748.0 | Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40. | ☐ |
| Standardna mlaznica Alu DN50 | 60 | 9.980-749.0 | Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50. | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 61 | 9.989-835.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40 | 62 | 9.989-836.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40 | 63 | 9.989-837.0 | | ☐ |
| Standardna FDA silikonska providna mlaznica | 64 | 9.989-838.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40 | 65 | 9.989-839.0 | | ☐ |
| Standardna FDA silikonska žuta mlaznica DN-F4 | 66 | 9.989-840.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50 | 67 | 9.989-841.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 68 | 9.989-842.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50 | 69 | 9.989-843.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 70 | 9.989-844.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

65, 71

66, 72

73

74

75–76

77

78

80–81


82


83–84

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **MLAZNICE** | | | | |
| **Standardne mlaznice** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 71 | 9.989-845.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 72 | 9.989-846.0 | | ☐ |
| **Standardne mlaznice, savitljive** | | | | |
| Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom | 73 | 9.981-420.0 | Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30. | ☐ |
| | 74 | 9.981-421.0 | | ☐ |
| Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40 | 75 | 9.981-429.0 | Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm. | ☐ |
| Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50 | 76 | 9.981-430.0 | Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm. | ☐ |
| **Mlaznice za pod** | | | | |
| Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50 | 77 | 9.981-426.0 | Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm. | ☐ |
| Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50 | 78 | 9.981-925.0 | Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobom. DN 50, elektroprov. | ☐ |
| Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje. 220 mm | 79 | 9.981-923.0 | Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm. | ☐ |
| Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm | 80 | 9.981-914.0 | Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm. | ☐ |
| Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm | 81 | 9.981-915.0 | Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm. | ☐ |
| Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm | 82 | 9.980-764.0 | Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom. | ☐ |
| Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 304 | 83 | 9.989-861.0 | | ☐ |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue | 84 | 9.989-862.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

85–86

87–88

89

91–92

93–94

95–96

97, 141–142

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **MLAZNICE** | | | | |
| **Mlaznice za pod** | | | | |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 85 | 9.989-863.0 | | ☐ |
| | 86 | 9.989-864.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 87 | 9.989-865.0 | | ☐ |
| | 88 | 9.989-866.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 89 | 9.989-867.0 | | ☐ |
| | 90 | 9.989-868.0 | | ☐ |
| Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 316L w | 91 | 9.989-869.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 92 | 9.989-870.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 93 | 9.989-871.0 | | ☐ |
| | 94 | 9.989-872.0 | | ☐ |
| Podna mlaznica DN-F40 od nerđajućeg čelika AISI 316L | 95 | 9.989-914.0 | | ☐ |
| Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L | 96 | 9.989-915.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 97 | 9.989-934.0 | | ☐ |
| | 98 | 9.989-935.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

100

101

102–103

104, 106

105


107–108

109–110

111–112

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **MLAZNICE** | | | | |
| **Mlaznice za pod** | | | | |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40 | 99 | 9.989-936.0 | | ☐ |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 100 | 9.989-937.0 | | ☐ |
| **Mlaznice za žlebove** | | | | |
| Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50 | 101 | 9.981-482.0 | Uski nastavak napravljen od PU, DN 50. | ☐ |
| Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50 | 102 | 9.981-442.0 | Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm. | ☐ |
| Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50 | 103 | 9.981-465.0 | Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm. | ☐ |
| **Mlaznice za žlebove, savitljive** | | | | |
| Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna | 104 | 9.981-423.0 | Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm. | ☐ |
| Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50 | 105 | 9.981-424.0 | Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm. | ☐ |
| Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna | 106 | 9.981-425.0 | Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm. | ☐ |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone | 107 | 9.989-847.0 | | ☐ |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra | 108 | 9.989-848.0 | | ☐ |
| **Mlaznice za površine** | | | | |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 109 | 9.989-849.0 | | ☐ |
| Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40 | 110 | 9.989-850.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 111 | 9.989-851.0 | | ☐ |
| | 112 | 9.989-852.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

113–114

115–116

117–118

119–120

121

122

123

124–125

126–127

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **MLAZNICE** | | | | |
| **Mlaznice za površine** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 113 | 9.989-853.0 | | ☐ |
| | 114 | 9.989-854.0 | | ☐ |
| | 115 | 9.989-855.0 | | ☐ |
| | 116 | 9.989-856.0 | | ☐ |
| Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40 | 117 | 9.989-857.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 118 | 9.989-858.0 | | ☐ |
| | 119 | 9.989-859.0 | | ☐ |
| Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40 | 120 | 9.989-860.0 | | ☐ |
| **Mlaznice za tečnosti** | | | | |
| Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50 | 121 | 9.981-427.0 | Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm. | ☐ |
| **ČETKE** | | | | |
| **Standardne četke** | | | | |
| Standardna četka 40 mm DN40 | 122 | 9.981-431.0 | Ravna mlaznica sa četkom DN 40. | ☐ |
| Standardna četka 40 mm DN50 | 123 | 9.981-432.0 | Ravna mlaznica sa četkom DN 50. | ☐ |
| **Uzane četke** | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 124 | 9.989-873.0 | | ☐ |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 125 | 9.989-874.0 | | ☐ |
| FDA mlaznica s četkom ø 75 mm DN-F40 zelena | 126 | 9.989-875.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

126–127

128–129

130–131

132–133

134–135

136–139

140

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **ČETKE** | | | | |
| **Uzane četke** | | | | |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 127 | 9.989-876.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40 | 128 | 9.989-877.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 129 | 9.989-878.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40 | 130 | 9.989-879.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 131 | 9.989-880.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 132 | 9.989-881.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 133 | 9.989-882.0 | | ☐ |
| **Ravne četke** | | | | |
| Usisna metla | 134 | 9.981-911.0 | Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake. | ☐ |
| | 135 | 9.981-912.0 | | ☐ |
| **Cilindrične četke** | | | | |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN40 | 136 | 9.989-922.0 | | ☐ |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN40 | 137 | 9.989-923.0 | | ☐ |
| Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50 | 138 | 9.989-925.0 | | ☐ |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50 | 139 | 9.989-926.0 | | ☐ |
| **PREDSEPARATORI** | | | | |
| Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70 | 140 | 9.989-686.0 | Predseparator od 125 litara, DN 70. | ☐ |

☐ dodatni pribor

# PRIBOR IVC 60/24-2 TACT²
# 1.576-100.0

| | | Kataloški br. | | |
|---|---|---|---|---|
| **SETOVI PRIBORA** | | | | |
| **Čvrste materije / prašine** | | | | |
| Kit oven cleaning DN50 | 141 | 9.989-938.0 | | ☐ |
| Kit oven cleaning DN40 | 142 | 9.989-939.0 | | ☐ |
| Komplet za hranu DN40 | 143 | 9.989-940.0 | | ☐ |
| Komplet za hranu DN50 | 144 | 9.989-941.0 | | ☐ |
| Kit overhead cleaning DN40 | 145 | 9.989-942.0 | | ☐ |
| Kit overhead cleaning DN50 | 146 | 9.989-943.0 | | ☐ |

☐ dodatni pribor