


## BP 2 CISTERN

BP 2 Cistern s robusnim prohronskim kućištem savršena je potapajuća potisna pumpa za zalivanje bašte kišnicom iz cisterne. Dolazi s kompletom priključaka za crevo i prekidačem s plovkom.



Kataloški br.

1.645-420.0

- Kućište pumpe, navojni nastavak i komforna ručka od plemenitog čelika
- Priključni element za crevo ¾" i 1" uklj. nepovratni ventil i stegu creva
- Prekidač s plovkom, s fleksibilno podesivom visinom uključivanja

### Tehnički podaci

|                         |     |                 |
|-------------------------|-----|-----------------|
|                         |     | 4039784873292   |
| Snaga motora maks.      | W   | 800             |
| Kapacitet maks.         | l/h | < 5700          |
| Potisna visina          | m   | 32              |
| Pritisak                | bar | max. 3,2        |
| Dubina uranjanja        | m   | max. 7          |
| Transportna temperatura | °C  | max. 35         |
| Priključni navoj        |     | G1              |
| Priključni kabl         | m   | 10              |
| Napon                   | V   | 230             |
| Frekvencija             | Hz  | 50              |
| Boja                    |     | srebrna         |
| Težina bez pribora      | kg  | 9,9             |
| Težina sa ambalažom     | kg  | 11,2            |
| Dimenzije (D × Š × V)   | mm  | 130 × 130 × 475 |


### Oprema

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Integrirani nepovratni ventil                              | ■ ■ |
| Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma               | ■   |
| Deo za priključivanje na crevo u 1", ¾" sa obujmicom creva | ■   |
| Prekidač plovka                                            | ■ ■ |
| Robusna prohronska drška                                   | ■   |
| Integrirani pred filter                                    | ■   |
| Jednostavna definicija visine uključivanja                 | ■   |
| ■ Sadržano u obimu isporuke                                | ■   |



## Kućište pumpe, navojni nastavak i drška od prohroma

- Dugačak radni vek i otpornost na udarce kao i bezbedan transport i jednostavno rukovanje.

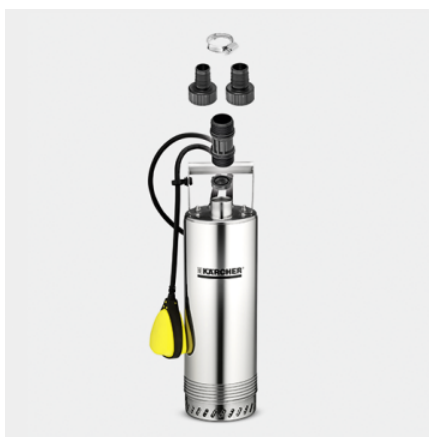

## Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil

- Brzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.



## Integrirani pred filter

- Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.

## PRIBOR BP 2 CISTERN 1.645-420.0



|                                                                                   |   | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ADAPTER / PRIKLJUČCI</b>                                                       |   |               |                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Adapter priključak                                                                | 1 | 6.997-473.0   | Uz pomoć adaptera za priključivanje je moguće da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa priključkom za vodu.                                                                                          | ■ |
| Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali                         | 2 | 6.997-359.0   | Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).      | ■ |
| Adapter za 2-kraki priključak za pumpe, G1                                        | 3 | 6.997-474.0   | Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu.                                                                            | □ |
| Priključni set Basic                                                              | 4 | 6.997-358.0   | Priključni set za priključenje creva za vodu na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje creva i pumpe.                | □ |
| Priključni set Premium                                                            | 5 | 6.997-340.0   |                                                                                                                                                                                                                          | □ |
| <b>OSTALO</b>                                                                     |   |               |                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Zaštita od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)                         | 6 | 6.997-546.0   | Zaštita od rada na suvo štiti baštenske, potapajuće potisne pumpe i kućne pumpe od kvara. Pumpa se automatski isključuje ako voda ne protiče kroz nju.                                                                   | □ |
| Elektronski manostat za zaštitu od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5) | 7 | 6.997-549.0   | Elektronski manostat automatski uključuje i isključuje pumpu po potrebi. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja automatski je isključujući kada voda ne protiče kroz pumpu.                            | □ |
| Zaštita od rada na suvo                                                           | 8 | 6.997-355.0   | Zaštita od rada na suvo štiti baštensku pumpu, potapajuću potisnu pumpu i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva od oštećenja. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje.             | □ |
| Elektronski prekidač za pritisak sa zaštitom pumpe od rada na suvo                | 9 | 6.997-357.0   | Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode automatski uključuje i opet isključuje pumpu. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja na taj način što se automatski isključuje, kada ne teče voda. | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.