

## SP 7 DIRT INOX

Sa senzorom za nivo i integrisanim predfilterom: uronjena pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox savladava do 15.500 l/h priljeve vode u zahtevnim zadacima dreniranja.



reddot award 2016  
winner



CERAMIC  
TECHNOLOGY  
LONG LIFE  
MOTOR PROTECTION

LEVEL SENSOR  
STEPLESS ADJUSTMENT  
IMMEDIATE RESPONSE

5  
YEARS  
EXTENDED  
WARRANTY

Kataloški br.

1.645-506.0

### Tehnički podaci

|                                     |     |                         |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
|                                     |     | 4054278060453           |
| Snaga motora maks.                  | W   | 750                     |
| Kapacitet maks.                     | l/h | < 15500                 |
| Transportna temperatura             | °C  | max. 35                 |
| Potisna visina                      | m   | 8                       |
| Pritisak                            | bar | max. 0,8                |
| Granulacija                         | mm  | max. 30                 |
| Dubina uranjanja                    | m   | max. 7                  |
| Zaustavno vreme                     | s   | 15                      |
| Min. preostala voda, ručno          | mm  | 35                      |
| Visina preostale vode               | mm  | 35                      |
| Priključni navoj                    |     | G1 1/2                  |
| Priključni navoj na potisnoj strani |     | Unutrašnji navoj G1 1/2 |
| Priključni kabl                     | m   | 10                      |
| Napon                               | V   | 230 – 240               |
| Frekvencija                         | Hz  | 50                      |
| Boja                                |     | žuta                    |
| Težina bez pribora                  | kg  | 6,7                     |
| Težina sa ambalažom                 | kg  | 7,6                     |
| Dimenzije (D × Š × V)               | mm  | 238 × 287 × 354         |

### Oprema

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Komforna drška za nošenje                                                        | ■                  |
| Priključni deo za crevo                                                          | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Brzo priključivanje                                                              | ■                  |
| Prebacivanje za ručni/automatski rad                                             | Prekidač na pumpi  |
| Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja                      | ■                  |
| Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika                                      | ■                  |
| U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode            | ■                  |
| U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode | ■                  |
| Keramička prstenasta klizna zaptivka                                             | ■                  |
| Kućište od nerđajućeg čelika                                                     | ■                  |

■ Sadržano u obimu isporuke




## Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



## Level senzor

- Za kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpe.

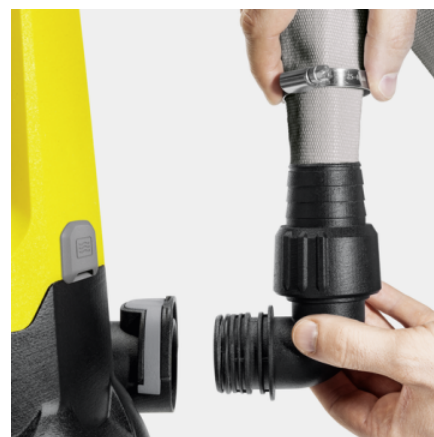

## Brza konekcija

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

PRIBOR SP 7 DIRT INOX  
1.645-506.0



|                             |   |               |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                             |   | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| USISNA CREVA                |   |               |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Usisno crevo, metarska roba | 1 | 6.997-346.0   | Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor    ☐ Detergent.