


SP 5 DUAL

Pumpa do 16.000 l/h čiste i prljave vode: Robusna SP 16.000 Dual potapajuća pumpa sa funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, ravnim sakupljačem od 1mm i plivajućim prekidačem podesivim po visini.



Kataloški br.

1.645-832.0


- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom kliznom prstenu
- 2-u-1 funkcija za prljavu vodu koja sadrži čestice do 20 mm i ravno usisivač do 1 mm
- Plutajući prekidač podesiv po visini za veću fleksibilnost

Tehnički podaci

		4054278951706
Snaga motora maks.	W	550
Kapacitet maks.	l/h	< 16000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	9
Pritisak	bar	max. 0,9
Granulacija	mm	max. 20
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 / 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	5
Težina sa ambalažom	kg	5,9
Dimenzije (D x Š x V)	mm	237 x 241 x 279

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Funkcija 2 u 1	■
Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

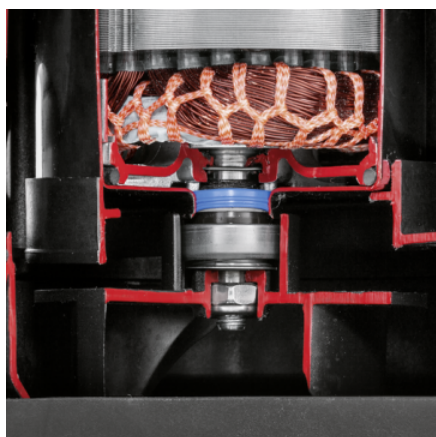


Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Funkcija 2 u 1


- Za prljavu vodu i ravan usis do 1 mm.
- Jednostavnom promenom korpe filtera, izabran je željeni režim.

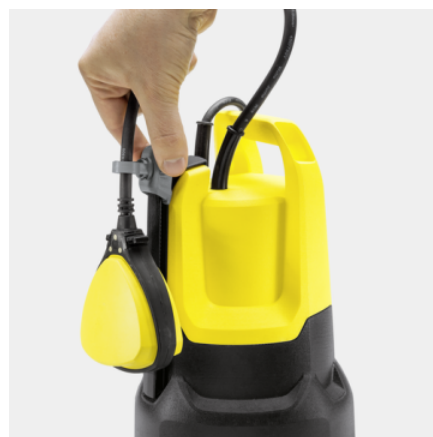

Prekidač sa plovkom podesiv po visini

- Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.

PRIBOR SP 5 DUAL
1.645-832.0

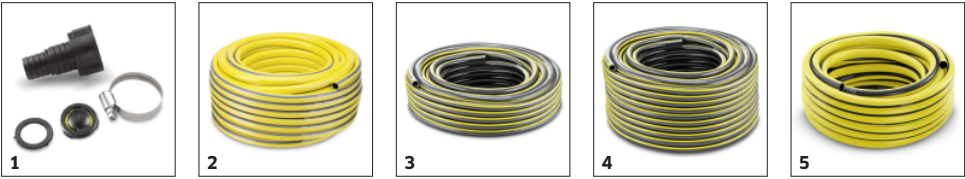

		Kataloški br.		
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	☐
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	2	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.