


SP 6 FLAT INOX

Savršeno za maks. 17.000 litara čiste vode na sat: Snažna potapajuća pumpa SP 17.000 Flat Level Sensor sa ravnim sakupljačem od 1 mm, senzorom nivoa i automatskim/ručnim prekidačem.



Kataloški br.

1.645-840.0

- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom kliznom prstenu
- Ravno podizanje do 1 m
- Senzor nivoa omogućava da se nivo prebacivanja podesi na bilo koji nivo


Tehnički podaci

		4054278952017
Snaga motora maks.	W	550
Kapacitet maks.	l/h	< 17000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	9
Pritisak	bar	max. 0,9
Ravno usisavanje (do)	mm	1
Granulacija	mm	max. 5
Dubina uranjanja	m	max. 7
Zaustavno vreme	s	15
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Dimenzije (D × Š × V)	mm	238 × 293 × 356
Težina bez pribora	kg	6
Težina sa ambalažom	kg	7,3

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Skidiv prohromski prefilter	■
Priključni deo za crevo	1", 1 1/4", 1 1/2" uključujući nepovratni ventil
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Prekidač na pumpi
Prebacivanje za usisavanje do površine	■
Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■

■ Sadržano u obimu isporuke

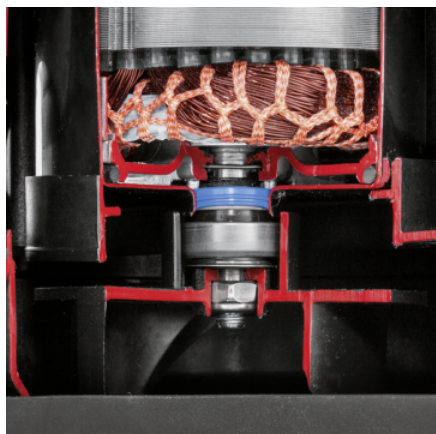

Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Level senzor


- Za kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpe.



Brza konekcija

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

PRIBOR SP 6 FLAT INOX
1.645-840.0

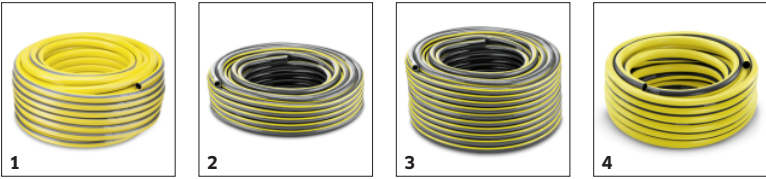

		Kataloški br.		
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	1	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	2	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	3	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	4	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.