


SP 7 DIRT

22.000 l/h, robusna i pouzdana: Potopna pumpa za prijavu vodu SP 22.000 Dirt sa integrisanim predfilterom i plivajućim prekidačem podesivim po visini za veću fleksibilnost.



Kataloški br.

1.645-850.0

- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom kliznom prstenu
- Plutajući prekidač podesiv po visini za veću fleksibilnost
- Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika


Tehnički podaci

		4054278952024
Snaga motora maks.	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 22000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	6,5
Težina sa ambalažom	kg	7,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	230 x 291 x 354

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1", 1 1/4", 1 1/2"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost	■
Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke

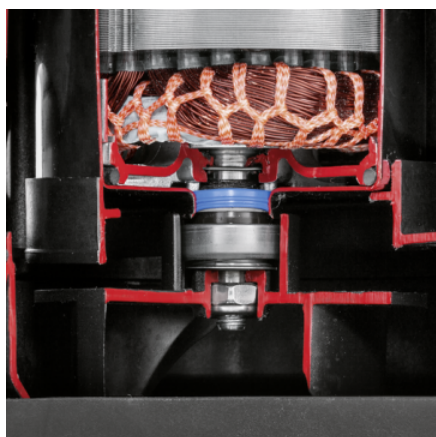

Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Prekidač sa plovkom podesiv po visini


- Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.



Brza konekcija

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

PRIBOR SP 7 DIRT
1.645-850.0

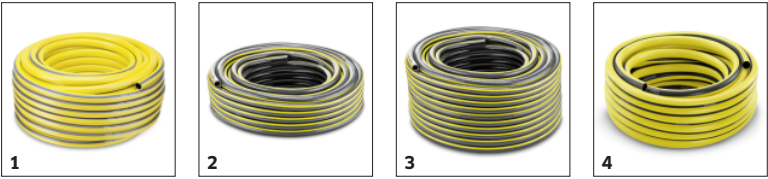

		Kataloški br.		
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	1	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	2	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	3	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	4	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.