

SP 7 DIRT INOX

Sa senzorom nivoa i integrisanim predfilterom: Za izazovne zadatke drenaže, potopljena pumpa za prijavu vodu SP 22.000. Senzor nivoa prljavštine isumpava prljavu vodu brzinom do 22.000 l/h.



Kataloški br.

1.645-851.0

- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom kliznom prstenu
- Senzor nivoa omogućava da se nivo prebacivanja podesi na bilo koji nivo
- Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika


Tehnički podaci

		4054278952031
Snaga motora maks.	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 22000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Zaustavno vreme	s	15
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 – 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	6,7
Težina sa ambalažom	kg	7,7
Dimenzije (D × Š × V)	mm	238 × 293 × 354

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1", 1 1/4", 1 1/2"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Prekidač na pumpi
Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja	■
Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■
Kućište od nerđajućeg čelika	■

■ Sadržano u obimu isporuke

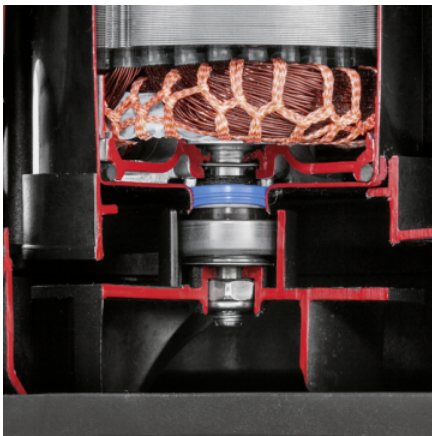**Keramička prstenasta klizna zaptivka**

- Za ekstra dugačak radni vek.


**Level senzor**

- Za kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpi.

**Brza konekcija**

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

PRIBOR SP 7 DIRT INOX
1.645-851.0

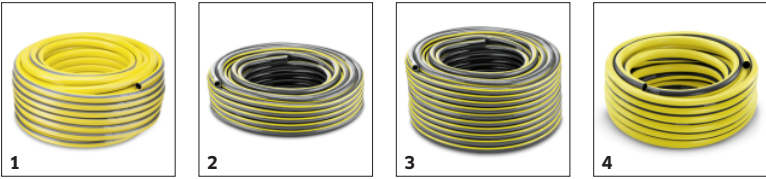

		Kataloški br.		
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	1	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	2	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	3	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	4	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.