


SP 22.000 FLOOD BOX

Kärcher SP 22.000 Flood Bok za hitne slučajeve kao što su poplava ili visoka voda: sa pumpom za prljavu vodu, crevom od tkanine i futrolom od grube mreže koja se koristi kao predfilter.



Kataloški br.

1.645-853.0

- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom kliznom prstenu
- Savršena kutija za hitne slučajeve kao što su poplava ili velika voda
- Plutajući prekidač podesiv po visini za veću fleksibilnost

Tehnički podaci

		4054278999227
Snaga motora maks.	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 22000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	6,5
Težina sa ambalažom	kg	9,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	230 × 291 × 354

Oprema


Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1", 1 1/4", 1 1/2"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost	■
Uklj. 10 m set platnenog creva (1 1/4")	■
Uklj. stegu od nerđajućeg čelika za crevo	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Ready-to-use komplet uronjene pumpe

- Kofer sadrži sve za brzo i zahtevno angažovanje u prljavoj vodi.

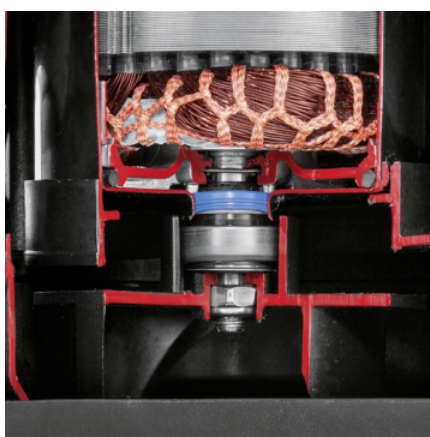

Keramička prstenasta klizna zaptivka


- Za ekstra dugačak radni vek.



Praktični plastični kofer sa otvorima

- Kofer za pumpu funkcioniše kao kofer za prenos i kao dodatni prefilter pri izuzetno velikom stepenu nečistoće.

PRIBOR SP 22.000 FLOOD BOX
1.645-853.0

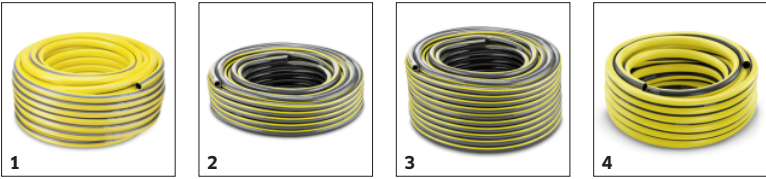

		Kataloški br.		
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	1	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	2	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	3	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	4	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.