

NT 75/2 TACT² ME TC

Prenosan, snažan, izdržljiv, robustan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact² svestranim uređajem. Modeli s nagibni postoljem za industrijske primene pri uklanjanju grube nečistoće.



Kataloški br.

1.667-289.0

- Automatsko čišćenje filtera Tact²
- Drška koja se uvlači i odvodno crevo
- PES filter otporan na vlagu

Tehnički podaci

		4039784727274
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	2 × 74
Usisavanje	mbar / kPa	254 / 25,4
Kapacitet posude	l	75
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2760
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	73
Boja		srebrna
Težina bez pribora	kg	29
Težina sa ambalažom	kg	36,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	685 × 560 × 920

Oprema

Dužina usisnog creva	m	4
Tip usisnog creva		električno provodljivo
Krivina		električno provodljivo
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Nerdajući čelik
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		Papir
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Crevo za odvod (otporno na ulje)		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Antistatic system		■
Prohromska posuda		■
Šasija koja se naginje		■
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact ²
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke




Nagibna šasija sa blokadom rezervoara

- Na taj način rezervoar i šasija uvek ostaju sigurno povezani.



Odvodno crevo za oticanje tečnosti.

- Poklopac ostaje čvrsto zatvoren sve dok sadržaj ne iscuri.

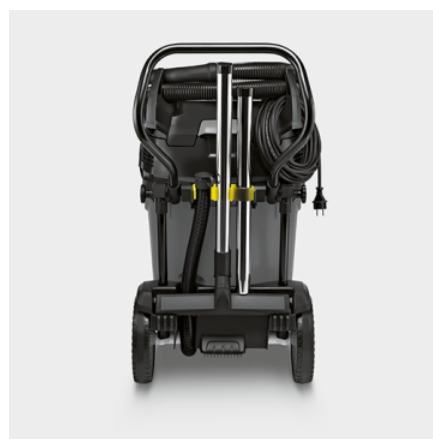

Čuvanje pribora nezavisno od smera za usisne cevi i mlaznice za pod

- Na taj način se dobija brz pristup sa svih strana.
- Dodatno ima još mesta za jedno crevo dužine 4 metra i za gumeni mrežni kabl (10 metara).

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, PES				
Ravan faltasti filter PES	1	6.907-277.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od PES netkanog tekstilnog materijala sa zaštitom od truljenja. Idealno u slučaju čestih primena mokrih usisivača.	■
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan faltasti filter, papirni	2	6.907-276.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od papira sa slojem nano čestica. Idealno za usisavanje fine prašine i suvih čestica nečistoće.	□
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan naborani filter PTFE	3	6.907-449.0	Poliesterski filc sa PTFE prevlakom, odobren za klasu prašine M, za Tact ² usisivače. Posebno pogodan za jako lepljive materijale.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 300 mm	4	5.130-655.0	Plastičan uski nastavak nominalne širine DN 40 za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Posebno prikladno za usisavanje teško dostupnih područja, poput spojeva, prereza i čoškova.	■
Uski nastavak, NT, DN 35, metalni, 370 mm	5	6.900-922.0	Plastični uski nastavak (DN 35) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 370 mm.	□
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	6	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	□
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	7	6.903-863.0	Prirodne čekinje (goveda dlaka), čekinje 120 × 45 mm.	□
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro i suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	8	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35	10	6.906-384.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, ID 40, 90 mm	11	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
	12	2.840-095.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 40 za pranje automobila posebno je dizajnirana za nove Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa sistemskom spojnicom na usisnom crevu. Radna širina: Približno 90 mm.	□
Mlaznice sa izvlačnom drškom				
Usisna mlaznica NT	13	4.130-400.0	Metalna usisna mlaznica je podesiva po visini i ima trakastu četku. Pogodna je samo za Tc modele.	□
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	14	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	15	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	☐
Mlaznice za usisavanje cevi				
Četka za cev 35/100	16	6.903-035.0	Plastika, prečnik cevi 100 mm	☐
Četka za cev 35/200	17	6.903-036.0	Plastika, prečnik cevi 200 mm	☐
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter-kese od netkanog tekstila, 5 Kom, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	18	2.885-753.0	Velike, otporne na habanje, troslojne filterske kese od netkanog tekstila za sve Kärcherove dvomotorne usisivače za mokro i suvo usisavanje. Sertifikovane za prašinu klase M, pogodne za posude veličine od 65 do 75 litara.	☐
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 5 Kom, NT 48, NT 65, NT 70, NT 75, NT 80, WET VAC	19	6.904-285.0	5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTER T / NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	20	6.904-364.0	Za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje: HEPA 14 (H14) filter s ravnim naborima. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	☐
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	21	6.904-252.0	Klasa prašine L testiran, za opšte čišćenje, suvo i mokro, na kidanje otporno.	☐
Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine				
Plastični džak za uklanjanje otpada bez prašine, 10 Kom, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	22	6.900-698.0	PE-Plastični džak za uklanjanje otpada.	☐
Filter od tekstila				
Filter sa svećama Wood, NT 65/2, NT 75/2	23	2.414-003.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drveta i vlaknaste prašine pomoću naših NT 65/2 i 75/2 Tact usisivača sa dva motora.	☐
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	24	6.904-282.0	Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliestar igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivače sa dva motora.	☐
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Krivina, NT, DN 35, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	25	5.031-718.0	DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 35, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	26	5.031-939.0	Elektroprovodna DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 40, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	27	5.032-427.0	Elektroprovodna DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	☐
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	28	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Kataloški br.		
KRIVAK				
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	29	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	30	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 40, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	31	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐
USISNE CEVI				
Usisne cevi, prohrom				
Usisna cev	32	6.902-154.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.	☐
	33	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
	34	6.906-531.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
Usisne cevi, metal				
Usisna cev	35	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	☐
USISNA CREVA				
Hose connection				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	36	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	☐
Spojni priključak DN40, sa unutrašnjim navojem.	37	6.900-286.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa dvostranim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva DN 40 bez priključnih delova.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Komplet za popravku, C 40	38	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	☐
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, obujmica 1.0, priključni adapter	39	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo s krivinom, NT, DN 40, dužina 4 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	40	4.440-678.0	Usisno crevo je zahvaljujući krivini, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	41	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	42	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Kataloški br.	
--	--	---------------	--

USISNA CREVA

Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)

Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 1.0, bajonet 1.0	43	6.906-714.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo s krivinom i PFC modulom, NT, DN 40, dužina 4 m, elektroprovodno, obujmica 1.0, bajonet 1.0	44	4.440-728.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući krivini, PFC modulu, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 16 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	45	6.906-635.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 16 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, obujmica 1.0, bajonet 1.0	46	6.906-877.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za usisivače za mokro i suvo usisavanje.	☐

Suction hoses with cone connection

Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	47	4.440-263.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	48	4.440-303.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	49	4.440-463.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	50	4.440-466.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	51	4.440-612.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	52	4.440-264.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 3 m, konus, bajonet 1.0	53	4.440-328.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 3 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	54	4.440-467.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	55	4.440-613.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	56	4.440-616.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Set za nadogradnju Y-elementa				
Set za nadogradnju Y-elementa	57	2.637-217.0	Razvodni komad od plastike – posebno za NT usisivač	☐
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	58	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐
Priključni nastavak DN 40 na konus DN 35	59	5.407-006.0	Za spajanje malih mlaznica i usisnih cevi za konus DN 35: sistemska spojnica DN 40. Savršena za korišćenje u unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐
Priključni nastavci C-DN 35	60	5.407-112.0	Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljivo.	☐
Elektroprovodni DN 40 priključni adapter za DN 35 pribor	61	5.407-109.0	Elektroprovodni adapter (C 40) sa DN 35 spojnicom za povezivanje DN 35 pribora sa industrijskim C 40 ili C-DN 40 usisnim crevom. Pogodan za usisivače NT.	☐
Priključni nastavci C-DN 40	62	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	☐
Priključni nastavci za električni alat, na stezanje, električno provodljivi				
Priključni nastavci za električni alat C 35, EL	63	5.453-042.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za priključivanje električnih alata na komercijalno C ili C-DN 35 usisno crevo. Posebno za NT usisivač.	☐
	64	5.453-048.0	Unutrašnji Ø 25,4 mm, spoljašnji Ø 34,6 mm/38 mm, el. samo NT-usisivač	☐
	65	5.453-050.0	Unutrašnji Ø 27 mm, spoljašnji Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. samo NT-usisivač	☐
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni				
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	66	5.453-016.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35.	☐
Priključni nastavci za električni alat, vijčani, DN 35	67	5.453-026.0	Unutrašnji Ø 28,6 mm, spoljašnji Ø 37,3 / 38,8 mm.	☐
	68	6.902-059.0	Električno provodljiva priključna čahura za električne alate. Unutrašnji prečnik: 32 mm. Spoljni prečnik: 39 mm.	☐
	69	6.902-095.0	Vijčana dvostepena utičnica za električne alate. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35. Unutrašnji prečnik: 28 mm. Spoljni prečnik: 34 mm i 38,8 mm. Posebno za NT usisivač.	☐
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	70	5.407-108.0	Sa navojem redukciona čaura - od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske čašice NT.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	71	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	☐
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	72	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	☐
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	73	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	☐
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	74	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	☐
SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE				
Komplet za profesionalno čišćenje NT DN 40	75	2.637-353.0	Profesionalni set dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje nominalne veličine DN 40 za Kärcher usisivače. Komplet za mokro i suvo profesionalno čišćenje se sastoji od usisnog creva, krivine, dve usisne cevi, mlaznice za fuge i podne mlaznice.	☐
Komplet pribora NT za usisavanje opiljaka, DN 50	76	2.640-760.0	Komplet dodatnog pribora nazivne veličine DN 50 olakšava usisavanje opiljaka usisivačem za suvo i mokro usisavanje. Komplet se sastoji od usisnog creva otpornog na ulje, uskog nastavka i gumene usisne mlaznice.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	77	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐
SET ZA ADAPTACIJU NA NEPROVODLJIVE MEDIJE				
ABS neprovodljivi mediji Tact ² + Ap	78	2.642-602.0	Za isključivanje prilikom usisavanja neprovodljivih tečnosti kao što su ulja i masti	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Produžni kabal	79	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem napreznja i zaštitom od presavijanja.	☐
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Korpe sa sitom				
Sito za strugotine	80	5.731-645.0	Plastika, perforirana sa unutrašnjim navojem. Za zaštitu odvodnog creva od grubih strugotina itd.	☐

☐ dodatni pribor