

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Kompresorski čistač ultravisokog pritiska HD 9/100-4 Cage Classic ističe se radnim pritiskom od 1000 bara, protokom od 900 litra po satu i pištoljem s obilaznim tokom. Uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu.



Made in Germany



Kataloški br.

1.812-000.0

- 4-polni elektromotor sa vazдушnim hlađenjem
- Standardni alarm niskog nivoa vode

Tehnički podaci


		4054278303130
Radni pritisak	bar / MPa	1000 / 100
Protok	l/h	980
Ulazna temperatura	°C	45
Gorivo		Električno
Snaga motora	kW	30
Napon	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Tip pumpe		Radilica
Težina bez pribora	kg	378
Težina (sa priborom)	kg	392
Težina sa ambalažom	kg	395,5
Dimenzije (D × Š × V)		1395 × 789 × 1088

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Dužina visokopritisnog creva	m	20
Pištoli za raspršivanje		UHP pištolj (Dump Gun)
Stainless steel lance	mm	750
Flat jet nozzle		■
Sigurnosni ventil		■
Brojač radnih sati		■

■ Sadržano u obimu isporuke

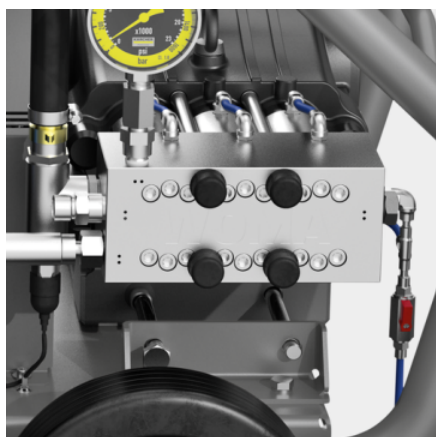

Snažna industrijska kompresorska pumpa

- Klip od karbida za dugi vek trajanja.
- Dizajn pogodan za jednostavnu promenu potrošnih delova kao što su ventili, zaptivke ili klipovi.
- Dizajn sa ventilom u sredini za veliku zapreminsku efikasnost.



Udoban WOMA pištolj

- Ergonomska ručka i mala težina za lako rukovanje.
- Rad bez umora zahvaljujući smanjenim silama izvlačenja.




Dugovečno i robusno

- Niski pogonski i servisni troškovi
- Sprečava nagli trzaj, jer se pritisak polako povećava prilikom uklanjanja pištolja.

PRIBOR HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0

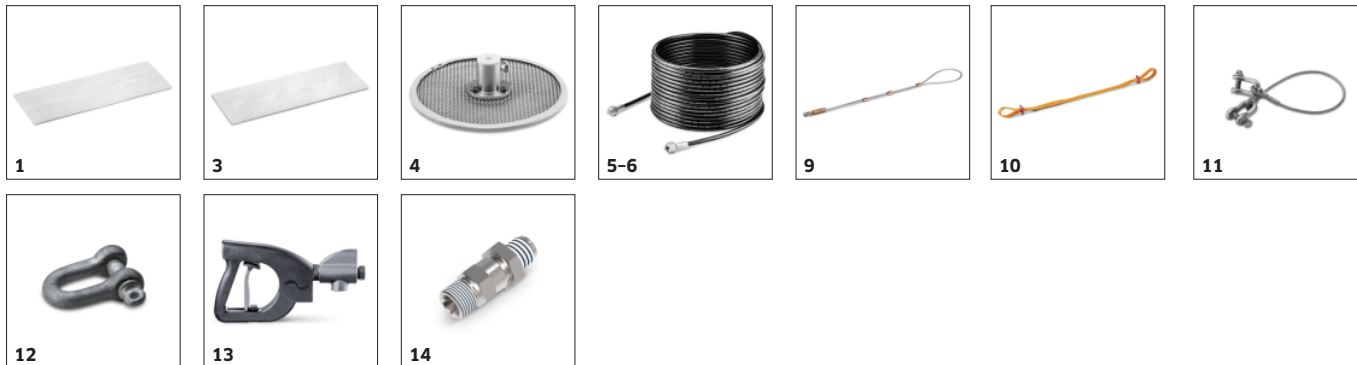

		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Setovi za nadogradnju				
Filtrirajući filc za kućište filtera 100 µm	1	6.414-074.0	Filtrirajući filc, 5 komada, 100 µm za kućište filtera.	■
ABS pumpa za predpritisk	2	2.637-017.0	Nadogradni komplet pumpe za predpritisk za sigurno snabdevanje vodom kompresorske pumpe. Pumpa za predpritisk je instalirana u uređaju.	□
Filtrirajući filc za kućište filtera 50 µm	3	6.414-073.0	Fliis filter, 50 µm za kućište filtera. Sadržaj: pakovanje od 5 komada.	□
Zaštita od prskanja	4	9.871-040.0	Zaštita od prskanja za navlačenje na koplje za raspršivanje.	□
Kompresorska creva				
Crevo visokog pritiska, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Izdržljivo, otporno na abraziju i fleksibilno višeslojno čelikom ojačano crevo sa priključnom veličinom M 24 × 1,5. Prikladno za radni pritisak do 1100 bara.	■
Crevo visokog pritiska, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Otporan na habanje, fleksibilan i zahvaljujući višeslojnoj čeličnoj oblozi veoma izdržljivo crevo dužine 40 m. Pogodan za radni pritisak do 1100 bara. Veličina priključka M 24 × 1,5.	□
Crevo visokog pritiska, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0	Visokopritisno crevo dužine 10 m još je otpornije na abraziju i dugotrajnije od standardnog creva. Prikladno za radni pritisak do 1250 bara i sa priključnom veličinom M 24 × 1,5.	□
Crevo visokog pritiska, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0	Otporno na abraziju i ekstremno dugotrajno: Visokopritisno crevo dužine 20 m je prikladno za radni pritisak do 1250 bara i ima priključnu veličinu M 24 × 1,5.	□
Metalni sigurnosni remen	9	9.887-583.0	Remen za pričvršćivanje creva visokog pritiska na uređaj. Sprečava neispravno nekontrolisano bičenje i smanjuje rizik od povrede korisnika.	□
Tekstilni sigurnosni remen	10	9.920-368.0	Priključak za povezivanje creva na visokopritisnu mašinu. Sprečava mogućnost odvajanja creva u slučaju kvara mašine i eventualne posledice po operatera.	□
Montažni konopac, 0,5 m	11	6.025-311.0	Sajla za pričvršćivanje	□
Okovi	12	6.025-195.0	Čvrsta karika za pričvršćivanje remena za crevo visokog pritiska na uređaj.	□
Pištolji i mlazne cevi				
UHP pištolj - Dump Gun	13	9.918-187.0	Bypass pištolj je pogodan za radni pritisak do 3000 bara. Voda se odvodi u Bypass kada je pištolj zatvoren. Priključak za HD crevo 9/16 "UNF.	■
Priključak za crevo	14	9.871-969.0	Neophodan priključni element za montažu HD creva na UHP pištolj. Crevo je fiksno povezano sa pištoljem. Veličina priključka M 24 × 1,5. Za radni pritisak do 1500 bara.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Pištolji i mlazne cevi				
Adapter za 1500 bara uz rad pištolja Dump-Gun	15	9.918-624.0	Adapter za bajpas pištolj za primenu do 1500 bara. Priključak za HD crevo M 24 × 1,5.	■
Bajpas cev	16	9.918-623.0	Bajpas cev za ciljani odvod bajpas vode iz bajpas pištolja.	■
Naslon za ramena	17	9.918-752.0	Čvrsti naslon za ramena, koji se mora koristiti hitno zbog sile povratnog udara od 150 N.	□
Obrtni priključak za crevo	18	9.872-437.0	Neophodan priključni element (M 24 × 1,5) za montažu kompresorskog creva na UHP pištolj. Crevo pri tome ostaje obrtno u odnosu na pištolj. Pogodan za radni pritisak do 1500 bara.	□
Mlazna cev				
Mlazna cev	19	9.891-183.0	Mlazna cev sa priključkom veličine 9/16" UNF. Pogodan za radni pritisak do 1500 bara.	■
Ručka mlazna cev	20	6.025-300.0	Ručka za mlaznu cev.	■
Mlazna cev	21	9.891-182.0	Mlazna cev sa priključkom veličine 9/16" UNF. Pogodan za radni pritisak do 1500 bara.	□
	22	9.891-184.0		□
	23	9.891-207.0		□
	24	9.891-185.0		□
Ručica mlazne cevi, 90°	25	9.871-675.0	Bočna ručica za mlaznu cev. Za 90° savijena prema osi mlazne cevi. Fleksibilna, moguće je individualno podešavanje.	□
Spojnicica za crevo i konektor				
Priključak za crevo	26	9.877-911.0	Za spajanje i proširenje creva visokog pritiska sa priključkom M 24 × 1,5.	□
Pritisni vijak M26 × 1,5	27	9.883-492.0	Pritisni vijak sa priključnom veličinom M 2 6x 1,5.	□
Pritisni prsten A 19	28	9.883-570.0	Pritisni prsten sa priključkom veličine 9/16 "UNF.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Spojnice za crevo i konektor				
Pritisni vijak	29	9.883-669.0	Pritisni vijak sa priključnom veličinom 1 1/8" UNF.	☐
Pritisni prsten	30	9.883-670.0	Pritisni prsten sa priključkom veličine 9/16" UNF.	☐
Nerdajući čelik - mast za vijčane spojeve	31	6.280-180.0	Sprečava zaglavljivanje navojnih spojeva.	☐
Raspršivač abraziva				
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	32	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	☐
Set mlaznica F98, 0,60 mm	33	9.886-550.0		☐
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	34	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Usisno koplje	35	6.025-258.0	za usisavanje sredstva za peskarenje	☐
Ugradni alat za komplet mlaznica	36	6.025-257.0	Za mlaznice F98	☐
Abrazivni materijal	37	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	38	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
Raspršivač abraziva	39	9.872-250.0	Glava za abrazivno raspršivanje za peskarenje mokrim peskom. Veličina mlaznice: 3 × 0,6. Sadrži samo glavu za raspršivanje. Ne sadrži crevo i cev.	☐
Crevo od abrazivnog materijala	40	6.025-308.0	Crevo od abrazivnog materijala.	☐
MLAZNICE				
Utične mlaznice F4 / F19				
Nosač mlaznice F4/F19	41	9.872-008.0	Nosač za mlaznicu F4/F19. Pogodan za radni pritisak do 1500 bara.	☒
O-prsten	42	6.025-168.0	za nosač mlaznice F4 / F 19	☒

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Utične mlaznice F4 / F19				
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,1 mm, 20 °	43	6.025-466.0	Ravna mlaznica: 1,10 mm, 20°, 1.500 bara.	■
Mlaznica s okruglim mlazom F4, 0,9 mm	44	6.025-470.0	Okrugla mlaznica: 0,90 mm, 1.500 bar.	□
Mlaznica s okruglim mlazom F4, 1 mm	45	6.025-198.0	Utična okrugla mlaznica F4 sa 1,00 mm za radni pritisak do 1500 bara.	□
Mlaznica s okruglim mlazom F4, 1,1 mm	46	9.885-951.0	Utična okrugla mlaznica F4 sa 1,10 mm za radni pritisak do 1500 bara.	□
Mlaznica s okruglim mlazom F4, 1,2 mm	47	6.025-199.0	Okrugla mlaznica: 1,20 mm, 1.500 bar.	□
Mlaznica s okruglim mlazom F4, 1,3 mm	48	6.025-196.0	Okrugla mlaznica F4 sa 1,3 mm. Utična, pogodna za radni pritisak do 250 bara sa učinkom plavljenja od 900 l vode na sat.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,2 mm, 20 °	49	6.025-207.0	Ravna mlaznica: 1,20 mm, 20°, 1.500 bara.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,4 mm, 20 °	50	6.025-211.0	Ravna mlaznica: 1,40 mm, 20°, 1.500 bara.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,5 mm, 20 °	51	6.025-203.0	Ravna mlaznica F19 sa 1,50 mm i 20°. Pogodna za radni pritisak do 350 bara sa učinkom plavljenja od 900 l vode na sat.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,1 mm, 30 °	52	6.025-467.0	Ravna mlaznica: 1,10 mm, 30°, 1.500 bara.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,2 mm, 30 °	53	6.025-208.0	Ravna mlaznica: 1,20 mm, 30°, 1.500 bara.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,3 mm, 30 °	54	6.025-469.0	Ravna mlaznica: 1,30 mm, 30°, 1.500 bara.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,4 mm, 30 °	55	6.025-212.0	Ravna mlaznica: 1,40 mm, 30°, 1.500 bara.	□
Mlaznica s ravnim mlazom F19, 1,5 mm, 30 °	56	6.025-204.0	1.500 barn, 1,5 mm, 30°.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Navrtne mlaznice F21				
Nosač mlaznice F21	57	9.878-291.0	Nosač mlaznice za safirnu mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara.	☐
Slepa mlaznica F21	58	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,35 mm	59	9.886-208.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,35 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,4 mm	60	9.886-209.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,40 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,45 mm	61	6.025-220.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,45 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,55 mm	62	9.886-211.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,55 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,6 mm	63	9.886-212.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,60 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,65 mm	64	6.025-221.0	Safirna okrugla mlaznica F21. Vijčana, sa prečnikom 0,65 mm pogodno za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,7 mm	65	6.025-222.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,70 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,75 mm	66	9.886-213.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,75 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,8 mm	67	9.886-214.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,80 mm za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,85 mm	68	9.886-215.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,85 mm za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,9 mm	69	9.886-216.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,90 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,95 mm	70	9.886-217.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,95 mm za radni pritisak do 3000 bara.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Navrtne mlaznice F21				
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 1 mm	71	9.886-218.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 1,00 mm za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 1,1 mm	72	9.886-219.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 1,10 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,3 mm	73	9.886-207.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,30 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,5 mm	74	9.886-210.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,50 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Orbimaster, 1 mm	75	9.886-666.0	Mlaznica sa jednim mlazom rotora sa 1,00 mm za radni pritisak do 1500 bara.	☐
Garnitura za popravku Orbimaster, 1 mm	76	9.884-069.0	Set za popravku rotorne mlaznice, koji se sastoji od rotora, sedišta i O-prstena. Pogodan za našu mlaznicu sa jednim mlazom (broj narudžbe 9.886-666.0). Može se koristiti do pritiska vode od 1500 bara.	☐
Roto mlaznica sa više mlazeva				
Glava nosača mlaznice TD06	77	9.886-875.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 30 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	☐
Glava nosača mlaznice TD08	78	9.886-879.0	Nosač za 6-mlaznu mlaznicu F21. Pogodan za radni pritisak do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 25°, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	☐
Glava nosača mlaznice TD10	79	9.918-067.0	4-mlazni nosač za mlaznice F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 45 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	☐
Telo mlaznice	80	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	☐
Glava nosača mlaznice TD09	81	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	☐

☐ dodatni pribor