

PRAVOUGAONA PRSKALICA OS 5.320 SV

Pravougaona prskalica OS 5.320 SV sa regulacijom širine prskanja i zaštitom od prskanja za komforno usmeravanje. Za srednje/velike površine do 320 kvadratnih metara. Količina vode je podesiva (0-maks.)



Kataloški br.

2.645-135.0

Tehnički podaci

4039784426351

Površina zalivanja 2 bara		20 - 190 m ²
Površina zalivanja 4 bara		30 - 320 m ²
Širina prskanja (2 bar)	m	5 - 12
Širina prskanja (4 bar)	m	6 - 16
Domet prskanja (2 bar)	m	5 - 16
Domet prskanja (4 bar)	m	6 - 20
Boja		crna
Težina	kg	0,8
Težina sa ambalažom	kg	0,9
Dimenzije (D × Š × V)	mm	546 × 160 × 88

**Kontinuirano podešavanje dometa**

- Za ciljano zalivanje

Loop rukohvat za odlaganje uređaja

- Za jednostavno čuvanje/kačenje.


Regulisanje širine prskanja

- Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- Hose Box HBX 4.15 Automatic
- Hose Box HBX 4.20 Automatic
- Hose Box HBX 5.25 Automatic
- Hose Box HBX 5.30 Automatic
- Hose Box HBX 5.35 Automatic
- Hose reel HR 2.10 Set
- Hose reel HR 3
- Hose reel HR 4
- Hose reel HR 4.20 Set
- Hose trolley HT 2
- Hose trolley HT 2.20 Set
- Hose trolley HT 3
- Hose trolley HT 3.20 Set
- Hose trolley HT 4
- Hose trolley HT 4.20 Set
- Hose trolley HT 5 M
- Hose trolley HT 5.20 M Set
- Hose trolley HT 6 M
- Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set

PRIBOR PRAVOUGAONA PRSKALICA OS 5.320 SV
2.645-135.0

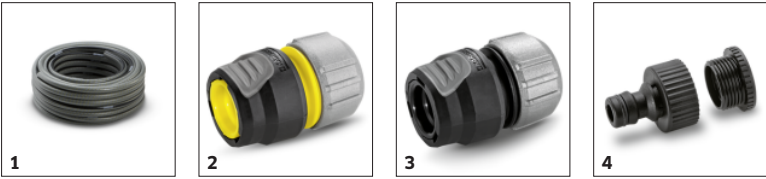

		Kataloški br.		
CREVA				
Crevo PrimoFlex® premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0	Baštensko crevo PrimoFlex® Premium kvaliteta dužine 20 m i prečnika 1/2", sa patentiranim dvostrukim ojačanjem. Ne sadrži materijal opasan po zdravlje. Pritisak pucanja: 50 bara. Otporno na temperature između -20 i 65 °C.	☐
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Premium-Univerzalna spojnica za crevo	2	2.645-195.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa robusnim fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Premium-Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa funkcijom Aqua Stop, fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	4	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐

☐ dodatni pribor