

ID 130/22

Mobilni sistem za otprašivanje ID 130/22 sa pogonom na trofaznu struju za usisavanje većih količina opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Robusna konstrukcija, jednostavna za servisiranje.



Kataloški br.

9.982-506.0

- Ručno čišćenje filtera
- Šasija za taloženje
- Pražnjenje bez prašine

Tehnički podaci

4054278003320

Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok vazduha	l/s / m ³ /h	370 / 1329
Usisavanje	mbar / kPa	33 / 3,3
Kapacitet posude	l	170
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	2,2
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m ²	9
Nazivni prečnik spoja		ID 140
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	75
Klasa prašine glavnog filtera		M
Težina bez pribora	kg	158
Težina sa ambalažom	kg	163
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1170 × 790 × 1580

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Filteri	Kertridž filter
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke



Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu

- Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.



Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave


- Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.



Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje

- Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja.
- Jednostavno odlaganje prašine u PE džakovima.

PRIBOR ID 130/22 9.982-506.0

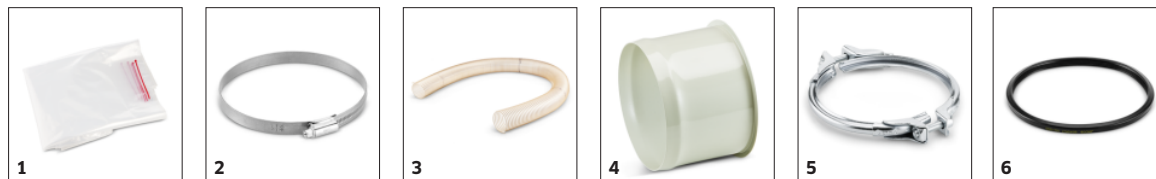

		Kataloški br.		
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Vreće za pražnjenje				
Vreća za odlaganje PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor