

IVR-L 65/12-1 TC

Industrijski usisivač IVR-L 65 / 12-1 Tc je kompaktan starter sa nagibnom šasijom za usisavanje tečnosti i / ili opiljaka u metaloprerađivačkoj industriji.



Kataloški br.

9.986-055.0

- Šasija koja se naginje
- Kompaktan dizajn sa malim otiskom
- Optički indikator nivoa

Tehnički podaci

4054278029696

Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Kapacitet posude	l	65
Materijal posude		Metal
Protok vazduha	l/s / m³/h	59 / 212,4
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	1,2
Vrsta usisavanja		Električno
Usisavanje	mbar / kPa	230 / 23
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 40
Težina bez pribora	kg	40
Težina (sa priborom)	kg	40
Težina sa ambalažom	kg	41

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom

ne

Pražnjenje posude


Šasija koja se naginje

■ Sadržano u obimu isporuke



Odlične vozne karakteristike

- Kompaktan dizajn i izdržljiv materijal za najbolje rukovanje, maksimalnu raznovrsnost i trajnost.

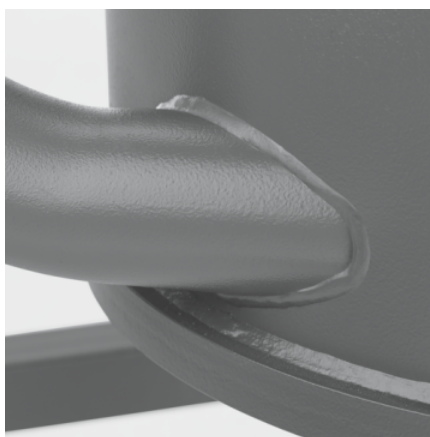

Dugotrajnost

- Visokokvalitetni materijali i robustna tehnologija zavarivanja garantuju dug vek trajanja.
- Kabl za napajanje otporan na ulje je standardan i dodatno daje izdržljivost uređaju.



Plovak za prekid protoka volumena

- Plutajuća kugla u glavi uređaja prekida usisni tok čim se dostigne maksimalan volumen punjenja.
- Implementacija kao hitno kolo. Prilikom ponovnog pokretanja, filter mora biti suv.

PRIBOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Kataloški br.		
FILTERI				
Ravan filter				
Ravan filter PE L 0,25 m ²	1	9.980-225.0	Ravan filter za klasu prašine L sa prečnikom od 360 mm. Od poliestera, sa filtrirajućom površinom od 0,25 m ² .	■
OSTALI PRIBOR				
Odbojna ploča Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Odbojna ploča od plastike, prečnik 420 mm, za posudu.	■
USISNE CEVI				
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	3	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	□
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	4	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	□
Usisna cev 850 mm DN 40	5	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	□
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Korpe sa sitom				
Korpa za strugotine 20 l	6	9.980-852.0	Za odvajanje tečnog i velikog usisnog materijala. Nerđajući čelik, kapacitet 20 l, prečnik rupe 1,5 mm.	□
Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje				
Plivajući umetak	7	9.982-118.0	Plivajući umetak od nerđajućeg čelika za zaštitu od preliivanja sa plutajućom kuglom, usis na sredini.	□
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	□
Ekspanderi				
Povećanje DN40 na DN50	9	9.981-936.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 40 na unutrašnji konus DN 50. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	□
Povećanje DN50 na DN70	10	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	□
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	11	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	□
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	12	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	□
Standardna mlaznica Alu DN50	13	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	□
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	14	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	15	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	16	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	17	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	18	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	☐
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	19	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobovima. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	20	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	21	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	22	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	23	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	24	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	25	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	26	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	27	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	28	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



27, 29



30



31



32



33-34



35



36



37-40

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	29	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	30	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	31	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	32	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Ravne četke				
Usisna metla	33	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	34	9.981-912.0		☐
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	35	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	☐
Predseparatori za bure 200 l	36	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	☐
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	37	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	38	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 517 mm DN70	39	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 575 mm DN70	40	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐

☐ dodatni pribor