

IVR 35/20-2 SC ME

Snažni industrijski usisivač IVR 35/20-2 Pf Me za finu prašinu. Optimalno rešenje za čišćenje u svrhu održavanja u radionicama i fabrikama.



Kataloški br.

9.986-065.0


- Kompaktan dizajn sa malim otiskom
- Ciklonski pre separacioni sistem
- Prohromska posuda

Tehnički podaci

		4054278030050
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s / m³/h	100 / 360
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Kapacitet posude	l	35
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	2
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	1,4
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50 / ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Težina bez pribora	kg	53
Težina sa ambalažom	kg	61
Dimenzije (D × Š × V)	mm	740 × 580 × 1105

Oprema

Filteri	Džepni filter
Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje
■ Sadržano u obimu isporuke	

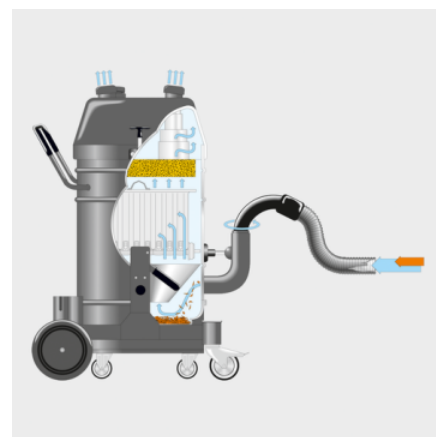

Robustan materijal, industrijski dizajn

- Idealan za upotrebu u industriji obrade metala.
- Debljina materijala od 1,25 mm i uglavnom zavareni spojevi osiguravaju dug radni vek i kod abrazivnog materijala.

Ugodan radni zvuk

- Prigušivači na ispušnim cevima osiguravaju ugodan radni zvuk s velikom snagom usisa.

Ciklonski pre separacioni sistem

- Štiti filter i time povećava njegov vek trajanja. To štedi troškove i povećava mogućnosti primene.

PRIBOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Kataloški br.		
FILTERI				
Džepasti/zvezdasti filter				
Džepasti filter PE M 1,4 m ²	1	9.980-227.0	Elektroprovodno filtersko platno za klasu prašine M sa prečnikom od 420 mm i filtrirajućom površinom od 1,4 m ² .	■
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	2	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	□
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	3	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	□
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	4	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	□
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	5	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	□
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	6	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	□
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	7	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	□
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	8	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	□
Standardna mlaznica Alu DN50	9	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	□
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	10	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	□
	11	9.981-421.0		□
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	12	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	□
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	13	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	□
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	14	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	15	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobovima. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	16	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	17	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	18	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	19	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	20	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	21	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	22	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	23	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	24	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	25	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	26	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	27	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	28	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Kataloški br.		
ČETKE				
Ravne četke				
Usisna metla	29	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	30	9.981-912.0		☐
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	31	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	☐
Predseparator za prašinu 60 l DN40	32	9.989-687.0		☐
Predseparator za prašinu 60 l DN50	33	9.989-688.0		☐
Predseparatori za bure 200 l	34	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	☐
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	35	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	36	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	37	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	38	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐

☐ dodatni pribor