

IVR 40/15 SC

IVR 40/15 Pf: industrijski usisivač za duge radne cikluse. Usisava finu prašinu u proizvodnim prostorima i na mašinama. Namenjen instaliranju u neeksplozivnim područjima rada.



Kataloški br.

9.986-066.0

- Ciklonski pre separacioni sistem
- Zvučna izolacija
- Siguran prijem dodatne opreme


Tehnički podaci

		4054278030067
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok vazduha	l/s / m³/h	58 / 210
Usisavanje	mbar / kPa	200 / 20
Kapacitet posude	l	40
Materijal posude		Metal
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	1,5
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	1,75
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50 / ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	57
Težina bez pribora	kg	113
Težina sa ambalažom	kg	121
Dimenzije (D × Š × V)	mm	890 × 670 × 1560

Oprema

Filteri	Džepni filter
Sekundarni filter	■
Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Praženje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke

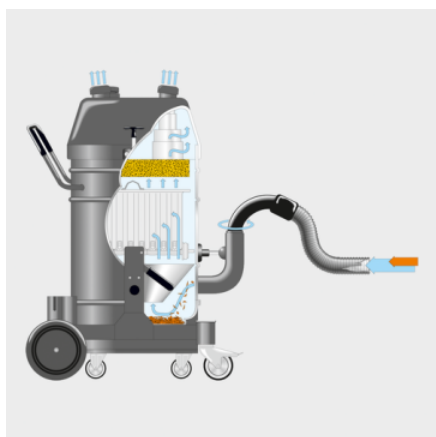

Ciklonski pre separacioni sistem

- Smanjuje troškove zahvaljujući zaštiti filtera i dužem roku trajanja.
- Povećane mogućnosti primene.

Robustan materijal, industrijski dizajn

- Idealan za upotrebu u industriji obrade metala.

Ugodan radni zvuk

- Zahvaljujući prigušivačima na odvodnim cevima, čak i tokom rada sa velikom usisnom snagom.

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Kataloški br.		
FILTERI				
Džepasti/zvezdasti filter				
Džepni filter	1	9.981-681.0	Džepni filter, 1,75 m ² , antistatik, klasa filtera za prašinu M.	■
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	2	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	3	9.989-712.0		☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	4	9.989-713.0		☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	5	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	6	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	☐
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	10	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐
Standardna mlaznica Alu DN50	11	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	12	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
	13	9.981-421.0		☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	14	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice, savitljive				
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	15	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	16	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	☐
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	17	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobovima. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	18	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	19	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	20	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	21	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 19 mm × 160 mm DN40	22	9.981-483.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 40.	☐
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	23	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	24	9.981-442.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	25	9.981-465.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	26	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	27	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za prereze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom prereza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	28	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐

☐ dodatni pribor


PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Kataloški br.		
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	29	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	30	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Ravne četke				
Ušisna metla	31	9.981-911.0	Ušisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	32	9.981-912.0		☐
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	33	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	☐
Predseparator za prašinu 60 l DN40	34	9.989-687.0		☐
Predseparator za prašinu 60 l DN50	35	9.989-688.0		☐
Predseparatori za bure 200 l	36	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	☐
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	37	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	38	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	39	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	40	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cev Ø 42,4 mm	41	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	42	9.980-452.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cev Ø 75 mm	43	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	44	9.980-455.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 60,3 mm	45	9.980-545.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 76,1 mm	46	9.980-546.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 101,6 mm	47	9.980-547.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 60,3 mm	48	9.980-548.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 76,1 mm	49	9.980-549.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 101,6 mm	50	9.980-550.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 60,3 mm	51	9.980-551.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 76,1 mm	52	9.980-552.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 60,3 mm	53	9.980-553.0		☐
IV cevno koleno 90° Ø 42,4 mm	54	9.985-373.0	Cevno koleno, kaljeno, od obloženog čelika sa debljinom zida 2,6 mm i lukom 90°.	☐
IV cevno koleno 90° Ø 60,3 mm	55	9.980-554.0		☐
IV cevno koleno 90° Ø 76,1 mm	56	9.980-555.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



54-57



58-65



66-76

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cevno koleno 90° Ø 101,6 mm	57	9.980-556.0		☐
IV cev, reducir Ø 120 mm na 100 mm	58	9.981-335.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od 120 na 100 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 120 mm na 60 mm	59	9.981-337.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od DN 120 na DN 70. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 100 mm na 75 mm	60	9.981-334.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm za smanjenje prečnika od 100 na 75 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 100 mm na 60 mm	61	9.981-336.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm za smanjenje prečnika od 100 na 60 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 80 mm na 75 mm	62	9.980-494.0		☐
IV cev, reducir Ø 80 mm na 60 mm	63	9.980-493.0		☐
IV cev, reducir Ø 75 mm na 60 mm	64	9.981-333.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od 75 na 60 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 60 mm na 42,2 mm	65	9.981-228.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm na 100 mm	66	9.981-129.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm na 75 mm	67	9.981-127.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm na 75 mm	68	9.981-126.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm na 60 mm	69	9.981-124.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 75 mm na 60 mm	70	9.981-123.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV dupla cev, račva 30°, Ø 60 mm na 42,4 mm	71	9.981-258.0	Cevna račva, dužine 600 mm, od čelika sa lukom 30° i debljinom zida 2 mm. Prečnik: 60/60/42,4 mm.	☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm	72	9.981-130.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm	73	9.981-128.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 75 mm	74	9.981-125.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 60 mm	75	9.981-122.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 42,4 mm	76	9.981-259.0	Cevna račva, dužine 600 mm, od čelika sa lukom 30° i debljinom zida 2 mm. Prečnik: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 120 mm na 100 mm	77	9.981-135.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 100 mm na 75 mm	78	9.981-134.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 80 mm na 60 mm	79	9.981-133.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 75 mm na 60 mm	80	9.981-132.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 60 mm na 42 mm	81	9.981-131.0		☐
Elementi za povezivanje / pričvršćivanje IV cevi				
Spojnicu IV cevi Ø 42,4 mm	82	9.980-445.0		☐
Spojnicu IV cevi Ø 60 mm	83	9.980-446.0		☐
Spojnicu IV cevi Ø 75 mm	84	9.980-447.0		☐

☐ dodatni pribor


PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



82-85



86-90




91



92-94



95-97



12, 98

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Elementi za povezivanje / pričvršćivanje IV cevi				
Spojnicica IV cevi Ø 100 mm	85	9.980-449.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 41-44 mm	86	9.980-463.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 60-63 mm	87	9.980-464.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 74-78 mm	88	9.980-465.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 99-103 mm	89	9.980-466.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 116-120 mm	90	9.980-467.0		☐
Podni nosač IV cevi	91	9.981-118.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 42,2 na DN40	92	9.981-256.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 60 na DN50	93	9.981-166.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 75 na DN70	94	9.981-170.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 42,2 na DN40	95	9.981-257.0	Adapter od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za spajanje cevi i creva, DN 40, na prečnik 42,4 × 2,0 mm.	☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 60 na DN50	96	9.981-332.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm. Završni deo sa spoljnim konusom DN 50 na prečnik 60,0 × 2,0 mm.	☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 75 na DN70	97	9.981-195.0		☐
Pribor za usisna mesta				
Standardna mlaznica za mesto usisavanja PVC DN40	98	9.981-454.0	Fleksibilna mlaznica DN 40 za držač mlaznica.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Prilozak za usisna mesta				
Standardna mlaznica za mesto usisavanja PVC DN50	99	9.981-455.0	Fleksibilna mlaznica DN 50 za drzak mlaznica.	☐
Standardna cetka za mesto usisavanja DN40	100	9.981-436.0	Mlaznica sa cetkom od celika, sa debljinom zida 2,6 mm, za drzak mlaznica DN40.	☐
Drzak mlaznica za mesto usisavanja	101	9.981-520.0	Drzak mlaznica od celika namenjen za montažu na zid. Pogodan za mlaznice sa DN 40, DN 50 i DN 70.	☐
Drzak mlaznica za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem	102	9.982-111.0	Drzak mlaznica sa senzorom, za zidnu montažu. Pogodan za mlaznice DN 40, DN 50 i DN 70.	☐
Drzak creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem Ø 60 mm	103	9.982-083.0	Drzak za kacenje cevi sa krajnjim prekidačem za pričvršćivanje na cevovode prečnika 60 mm.	☐
Drzak creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem Ø 75 mm	104	9.982-092.0	Drzak za kacenje cevi sa krajnjim prekidačem za pričvršćivanje na cevovode prečnika 75 mm.	☐
Drzak creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem	105	9.982-093.0	Drzak za kacenje cevi sa krajnjim prekidačem, za montažu na zid.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN50 bez creva	106	9.981-776.0	Zaokretna ruka DN 50 sa odgovarajućim pričvršćivanjem na zid. Dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70 bez creva	107	9.981-775.0	Zaokretna ruka DN 70 sa odgovarajućim pričvršćivanjem na zid. Dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN50 bez creva	108	9.981-781.0	Zaokretna ruka DN 50 sa podnim nosačem (100 × 100 mm), dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70 bez creva	109	9.981-780.0	Zaokretna ruka DN 70 sa podnim nosačem (100 × 100 mm), dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70	110	9.981-920.0	Usisna ruka DN 70 do DN 100, dužina ruke: 2,5 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN100	111	9.983-121.0	Usisna ruka DN 100, dužina ruke: 2,5 m. Usisni levak prečnika 150 mm.	☐
Crevo za mesto usisavanja PVC DN40 3 m	112	9.989-701.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Pribor za usisna mesta				
Crevo za mesto usisavanja PVC DN40 5 m	113	9.989-702.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PVC DN50 3 m	114	9.989-693.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PVC DN50 5 m	115	9.989-694.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PVC DN70 3 m	116	9.989-703.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PVC DN70 5 m	117	9.989-704.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PU DN40 3 m	118	9.989-705.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PU DN40 5 m	119	9.989-706.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PU DN50 3 m	120	9.989-695.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PU DN50 5 m	121	9.989-696.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PU DN70 3 m	122	9.989-707.0		☐
Crevo za mesto usisavanja PU DN70 5 m	123	9.989-708.0		☐
Crevo za mesto usisavanja ME-PU DN40 3 m	124	9.989-697.0		☐
Crevo za mesto usisavanja ME-PU DN40 5 m	125	9.989-698.0		☐
Crevo za mesto usisavanja ME-PU DN50 3 m	126	9.989-699.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



124-127



128



129-130, 133



131



132



134



135-137

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Pribor za usisna mesta				
Crevo za mesto usisavanja ME-PU DN50 5 m	127	9.989-700.0		☐
Završni deo creva, muški DN40	128	9.981-142.0	Priključni deo creva od čelika debljine zida 2 mm, sa spoljnim konusom DN 40.	☐
Završni deo creva, muški DN50	129	9.980-472.0		☐
Završni deo creva, muški DN70	130	9.981-144.0	Priključni deo creva od čelika debljine zida 2 mm, sa spoljnim konusom DN 70.	☐
Završni deo creva, ženski, nerđajući čelik, DN40	131	9.989-716.0		☐
Završni deo creva, ženski, nerđajući čelik, DN50	132	9.989-714.0		☐
Završni deo creva, muški, nerđajući čelik, DN40	133	9.989-717.0		☐
Završni deo creva, muški, nerđajući čelik, DN50	134	9.989-715.0		☐
Komplet za montažu creva DN40 bez završnog dela	135	9.981-563.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 40. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i obujmice za cevi.	☐
Komplet za montažu creva DN50 bez završnog dela	136	9.981-561.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 50. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i obujmice za cevi.	☐
Komplet za montažu creva DN70 bez završnog dela	137	9.981-562.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 70. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i obujmice za cevi.	☐

☐ dodatni pribor