

IVS 100/75 M Z22

Super klasični industrijski usisivač IVS 100/75 M Z22 ima najjači kompresor sa bočnim kanalom od 7,5 kV u našem asortimanu. Ex-zaštićen uređaj za Zonu 22 sa certifikatom klase prašine M.



Kataloški br.

9.987-900.0

- Napravljeno prema DIN EN 60335-2-69: 2010
- Posebno velika površina filtera
- Ručno čišćenje filtera

Tehnički podaci

4054278267586


Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok vazduha	l/s / m³/h	148 / 536
Usisavanje	mbar / kPa	290 / 29
Kapacitet posude	l	100
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	7,5
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 70 / ID 50
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	73
Klasa prašine glavnog filtera		M
Težina bez pribora	kg	180
Težina sa ambalažom	kg	191,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1202 x 686 x 1495

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

- Sadržano u obimu isporuke

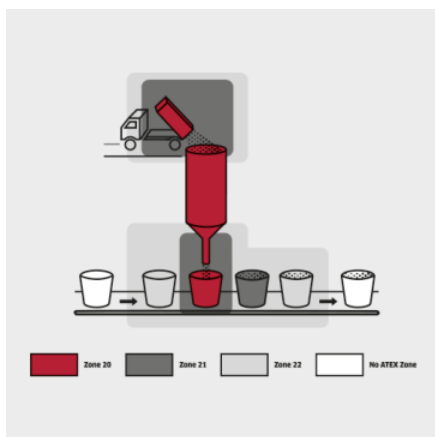


Pogodan za zonu 22

- IVS-Ex-usisivači garantiraju najviši nivo sigurnosti uz najmoderniju tehnologiju.
- Pouzdano usisavanje štetnih materija kao što su eksplozivne prašine.



Blagi zalet koji štiti električnu mrežu

- Zahvaljujući minimalnoj struji pokretanja izbegava se pad napona u električnoj mreži.
- Neznatni maksimumi energije osiguravaju manje troškove energije.
- Potrebna samo neznatna zaštita uređaja (do 5,5 A dovoljan je osigurač od 16 A).

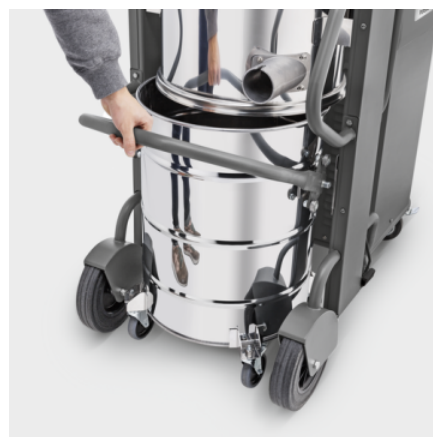

Korisniku prilagođena mehanika za skidanje

- Jednostavno i brzo vađenje posude direktno na ručki.
- Praktični držač posude služi kao pomoć pri povlačenju, odnosno guranju do mesta pražnjenja.
- Veliki industrijski točkovi omogućuju maksimalnu mobilnost i na neravnim podovima i kod velike težine punjenja.

PRIBOR IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Kataloški br.		
SETOVI PRIBORA				
Čvrste materije / prašine				
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	1	9.990-894.0		☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN50	2	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksanog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	3	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	4	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	5	9.981-442.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	6	9.981-465.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	7	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za prereze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom prereza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	8	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN50	9	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Ravne četke				
Usisna metla	10	9.981-912.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
USISNE CEVI				
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	11	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	12	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	13	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	14	9.989-712.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/75 M Z22
9.987-900.0



		Kataloški br.		
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	15	9.989-713.0		☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	16	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Vreće za pražnjenje				
Vreće za odlaganje PE	17	6.904-348.0	Vreća za odlaganje PE 20 kom. 60/100 l za odlaganje prijavštine sa malo prašine.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor