IVR-B 30/15

Kompaktna a moćna, ugradna jedinica IVR-B 30/15 sa posudom od nerđajućeg čelika i kompresorom sa bočnim kanalom. Fleksibilna upotreba. Sjajna za štamparski otpad, opiljke ili grubu prašinu.

Made in Germany

Kataloški br.	9.989-416.0

- Niska visina ugradnje
- Kertridž filter
- Prohromska posuda

Tehnički podaci

		4054278695105
Napon napajanja	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50 – 60
Protok vazduha	**l/s / m³/h**	58 / 210
Usisavanje	**mbar / kPa**	200 / 20
Kapacitet posude	**l**	30
Nazivna ulazna snaga / Amps	**kW**	1,5
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	**m²**	1
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50 / ID 40
Nivo zvučnog pritiska	**dB(A)**	77
Težina bez pribora	**kg**	53
Težina sa ambalažom	**kg**	57
Dimenzije (D × Š × V)	**mm**	810 × 575 × 520

Oprema

Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke

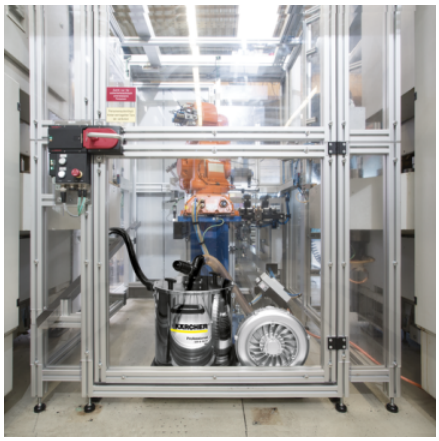

Kompaktnih dimenzija

- Kompaktnost omogućava različite primene.
- Lako skladištenje i montiranje između mašina za proizvodnju, na njima ili ispod njih.
- Moćni kompresor sa bočnim kanalom omogućava prilagodljivu primenu.

Dugotrajan, kompaktan patronski filter za velike količine usisavanja

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2023-09-12

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

1

2

5

6

7

8–9

10, 96

11

12–13

14

		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Nadogradni komplet valjaka	1	9.986-099.0	Nadogradni komplet točkova za montažu na ugradnim jedinicama. Pri korišćenju jedinice IVR-B za primene napolju.	☐
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	2	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	3	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	4	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	5	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	6	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	7	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	8	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐
Standardna mlaznica Alu DN50	9	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	10	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
	11	9.981-421.0		☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	12	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	13	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	14	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

15

17–18


19

20–21

22–23

24, 26

25

27

28

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	15	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobom. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje. 220 mm	16	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	17	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	18	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	19	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 19 mm × 160 mm DN40	20	9.981-483.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 40.	☐
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	21	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	22	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	23	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	24	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	25	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	26	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	27	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	28	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

29–30

31

34

35–38

39–42

		Kataloški br.		
ČETKE				
Ravne četke				
Usisna metla	29	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	30	9.981-912.0		☐
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	31	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	☐
Predseparator za prašinu 60 l DN40	32	9.989-687.0		☐
Predseparator za prašinu 60 l DN50	33	9.989-688.0		☐
Predseparatori za bure 200 l	34	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	☐
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	35	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	36	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 517 mm DN70	37	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 575 mm DN70	38	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cev Ø 42,4 mm	39	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	40	9.980-452.0		☐
IV cev Ø 75 mm	41	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	42	9.980-455.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

43–45


46–48

49–51

52–55

56–63

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cevno koleno 30° Ø 60,3 mm	43	9.980-545.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 76,1 mm	44	9.980-546.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 101,6 mm	45	9.980-547.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 60,3 mm	46	9.980-548.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 76,1 mm	47	9.980-549.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 101,6 mm	48	9.980-550.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 60,3 mm	49	9.980-551.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 76,1 mm	50	9.980-552.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 60,3 mm	51	9.980-553.0		☐
IV cevno koleno 90° Ø 42,4 mm	52	9.985-373.0	Cevno koleno, kaljeno, od obloženog čelika sa debljinom zida 2,6 mm i lukom 90°.	☐
IV cevno koleno 90° Ø 60,3 mm	53	9.980-554.0		☐
IV cevno koleno 90° Ø 76,1 mm	54	9.980-555.0		☐
IV cevno koleno 90° Ø 101,6 mm	55	9.980-556.0		☐
IV cev, reducir Ø 120 mm na 100 mm	56	9.981-335.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od 120 na 100 mm. Dužina: 350 mm.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

56–63

64–74

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cev, reducir Ø 120 mm na 60 mm	57	9.981-337.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od DN 120 na DN 70. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 100 mm na 75 mm	58	9.981-334.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm za smanjenje prečnika od 100 na 75 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 100 mm na 60 mm	59	9.981-336.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm za smanjenje prečnika od 100 na 60 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 80 mm na 75 mm	60	9.980-494.0		☐
IV cev, reducir Ø 80 mm na 60 mm	61	9.980-493.0		☐
IV cev, reducir Ø 75 mm na 60 mm	62	9.981-333.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od 75 na 60 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 60 mm na 42,2 mm	63	9.981-228.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm na 100 mm	64	9.981-129.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm na 75 mm	65	9.981-127.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm na 75 mm	66	9.981-126.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm na 60 mm	67	9.981-124.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 75 mm na 60 mm	68	9.981-123.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 60 mm na 42,4 mm	69	9.981-258.0	Cevna račva, dužine 600 mm, od čelika sa lukom 30° i debljinom zida 2 mm. Prečnik: 60/60/42,4 mm.	☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm	70	9.981-130.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

64–74

75–79

80–83


84–88

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm	71	9.981-128.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 75 mm	72	9.981-125.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 60 mm	73	9.981-122.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 42,4 mm	74	9.981-259.0	Cevna račva, dužine 600 mm, od čelika sa lukom 30° i debljinom zida 2 mm. Prečnik: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 120 mm na 100 mm	75	9.981-135.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 100 mm na 75 mm	76	9.981-134.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 80 mm na 60 mm	77	9.981-133.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 75 mm na 60 mm	78	9.981-132.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 60 mm na 42 mm	79	9.981-131.0		☐
Elementi za povezivanje / pričvršćivanje IV cevi				
Spojnica IV cevi Ø 42,4 mm	80	9.980-445.0		☐
Spojnica IV cevi Ø 60 mm	81	9.980-446.0		☐
Spojnica IV cevi Ø 75 mm	82	9.980-447.0		☐
Spojnica IV cevi Ø 100 mm	83	9.980-449.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 41–44 mm	84	9.980-463.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0


84–88


89

90–92

93–95

10, 96

97

98

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Elementi za povezivanje / pričvršćivanje IV cevi				
Obujmica IV cevi Ø 60–63 mm	85	9.980-464.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 74–78 mm	86	9.980-465.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 99–103 mm	87	9.980-466.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 116–120 mm	88	9.980-467.0		☐
Podni nosač IV cevi	89	9.981-118.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 42,2 na DN40	90	9.981-256.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 60 na DN50	91	9.981-166.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 75 na DN70	92	9.981-170.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 42,2 na DN40	93	9.981-257.0	Adapter od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za spajanje cevi i creva, DN 40, na prečnik 42,4 × 2,0 mm.	☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 60 na DN50	94	9.981-332.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm. Završni deo sa spoljnim konusom DN 50 na prečnik 60,0 × 2,0 mm.	☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 75 na DN70	95	9.981-195.0		☐
Pribor za usisna mesta				
Standardna mlaznica za mesto usisavanja PVC DN40	96	9.981-454.0	Fleksibilna mlaznica DN 40 za držač mlaznica.	☐
Standardna mlaznica za mesto usisavanja PVC DN50	97	9.981-455.0	Fleksibilna mlaznica DN 50 za držač mlaznica.	☐
Standardna četka za mesto usisavanja DN40	98	9.981-436.0	Mlaznica sa četkom od čelika, sa debljinom zida 2,6 mm, za držač mlaznica DN40.	☐

☐ dodatni pribor

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2023-09-12

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

99

100

101–102


104–105


106–107

108–109

110

111–112

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Pribor za usisna mesta				
Držač mlaznica za mesto usisavanja	99	9.981-520.0	Držač mlaznica od čelika namenjen za montažu na zid. Pogodan za mlaznice sa DN 40, DN 50 i DN 70.	☐
Držač mlaznica za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem	100	9.982-111.0	Držač mlaznica sa senzorom, za zidnu montažu. Pogodan za mlaznice DN 40, DN 50 i DN 70.	☐
Držač creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem Ø 60 mm	101	9.982-083.0	Držač za kačenje cevi sa krajnjim prekidačem za pričvršćivanje na cevovode prečnika 60 mm.	☐
Držač creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem Ø 75 mm	102	9.982-092.0	Držač za kačenje cevi sa krajnjim prekidačem za pričvršćivanje na cevovode prečnika 75 mm.	☐
Držač creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem	103	9.982-093.0	Držač za kačenje cevi sa krajnjim prekidačem, za montažu na zid.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN50 bez creva	104	9.981-776.0	Zaokretna ruka DN 50 sa odgovarajućim pričvršćivanjem na zid. Dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70 bez creva	105	9.981-775.0	Zaokretna ruka DN 70 sa odgovarajućim pričvršćivanjem na zid. Dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN50 bez creva	106	9.981-781.0	Zaokretna ruka DN 50 sa podnim nosačem (100 × 100 mm), dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70 bez creva	107	9.981-780.0	Zaokretna ruka DN 70 sa podnim nosačem (100 × 100 mm), dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70	108	9.981-920.0	Usisna ruka DN 70 do DN 100, dužina ruke: 2,5 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN100	109	9.983-121.0	Usisna ruka DN 100, dužina ruke: 2,5 m. Usisni levak prečnika 150 mm.	☐
Završni deo creva, muški DN40	110	9.981-142.0	Priključni deo creva od čelika debljine zida 2 mm, sa spoljnim konusom DN 40.	☐
Završni deo creva, muški DN50	111	9.980-472.0		☐
Završni deo creva, muški DN70	112	9.981-144.0	Priključni deo creva od čelika debljine zida 2 mm, sa spoljnim konusom DN 70.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 30/15
9.989-416.0

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Pribor za usisna mesta				
Komplet za montažu creva DN40 bez završnog dela	113	9.981-563.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 40. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i obujmice za cevi.	☐
Komplet za montažu creva DN50 bez završnog dela	114	9.981-561.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 50. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i obujmice za cevi.	☐
Komplet za montažu creva DN70 bez završnog dela	115	9.981-562.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 70. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i obujmice za cevi.	☐

☐ dodatni pribor