

AD 2 BATTERY SET *EU

Snažan, dugotrajan, baterijski usisivač za pepeo AD 2 Battery ima konstantno veliku usisnu snagu zahvaljujući integrisanoj funkciji ReBoost za čišćenje filtera. Idealan je za čišćenje kamina i roštilja.



Kataloški br.

1.348-301.0

- Na baterije, baterija i punjač obuhvaćeni su obimom isporuke
- Kompatibilan sa Kärcher Battery Power platformom od 18 V
- Kärcher ReBoost čišćenje filtera za dugotrajan efekat usisavanja

Tehnički podaci

		4054278662077
Baterijski uređaj		1
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 18 V
Naznačena ulazna snaga	W	200
Usisna snaga	W	45
Usisavanje	mbar	max. 95
Protok vazduha	l/s	max. 22
Zapremina posude	l	14
Materijal posude		Metal
Nominalna širina za pribor	mm	35
Tip baterije		Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon	V	18
Zapremina	Ah	2,5
Vreme rada po punjenju baterije	min	cca. 13 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču	min	300
Struja punjenja	A	0,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Nivo jačine zvuka	dB(A)	78
Boja		crna
Težina bez pribora	kg	3,9
Težina sa ambalažom	kg	6,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	328 × 343 × 431

Oprema

Variant		Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Baterija		Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
Punjač baterije		Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
Dužina usisnog creva	m	1,2
Materijal usisnog creva		Metal, obložen
Ravni plisirani filter	Kom	1 / poliester, nezapaljivi
Filter za grubu nečistoću		■ ■
Filter za grubu nečistoću, materijal		Metal
Materijal posude		Metal
Funkcija čišćenja filtera		■ ■
Položaj naslanjanja		■
Udobna ručka na kontejneru		■ ■
Pretinci za odlaganje za male delove		■ ■
■ Sadržano u obimu isporuke		■ ■
		■ ■
		■



Battery Power, izmenljiva akumulatorska baterija od 18 V

- Najveći stepen slobode pokreta zahvaljujući odsustvu kablova.
- Tehnologija Real Time s LCD ekranom prikazuje status punjenja akumulatora.
- Kompatibilan sa svim uređajima s platforme Kärcher Battery Power 18 V.



Nezapaljivi materijal, metalni rezervoar i metalno crevo (obloženo)


- Maksimalna bezbednost pri usisavanju pepela, čak i u slučaju neprimerene upotrebe.



Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtera – čišćenje filtera pritiskom na dugme

- Snažno čišćenje filtera pritiskom na dugme.
- Za uvek veliku usisnu snagu i veliku količinu prljavštine.

PRIBOR AD 2 BATTERY SET *EU
1.348-301.0

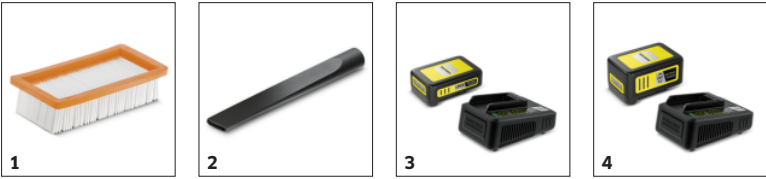

		Kataloški br.		
USISIVAČI				
Filteri				
Ravan faltasti filter KFI 7420	1	6.415-953.0	Robustan, ravan filter sa faltama posebno namenjen usisivačima za pepeo i suvo usisavanje. Za trajnu snagu usisavanja.	☒
Mlaznice				
Ekstra duga mlaznica za fuge	2	2.863-307.0	Ekstra duga mlaznica za fuge (350 mm) od nezapaljivog materijala za usisavanje hladnog pepela. Pogodan za sve Kärcher usisivače za pepeo i suvo usisavanje kod kuće i u bašti.	☐
SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE				
Starter kit Battery Power 18/25	3	2.445-062.0	Battery Power 18/25 Starter Kit obuhvata 18 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju sa inovativnom Real Time tehnologijom i brzi punjač od 18 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.	☐
Starter kit Battery Power 18/50	4	2.445-063.0	Obuhvata 18 V / 5,0 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i 18 V brzi punjač: Battery Power 18/50 Starter Kit za upotrebu u svim uređajima iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor