

HGE 36-60 BATTERY

Opremljen u 180° rotirajućom drškom, čistačem odrezanih grančica i dvostepenom regulacijom brzine: moćni baterijski HGE 36-60 Battery trimer za živu ogradu.



Kataloški br.

1.444-250.0

- Na baterije, baterija i punjač baterije su raspoloživi kao opcionalna dodatna oprema
- Kompatibilan sa Kärcher Battery Power platformom na 36 V
- 2-stepeno regulisanje brzine

Tehnički podaci

Baterijski uređaj	1	4054278550459
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Dužina reza	cm	60
Razmak između zuba	mm	26
Regulacija brzine		da
Brzine		2
Brzina noževa	rezovi/min	Nivo 1: 2700 / Nivo 2: 760
Vrsta sečiva		laserom sečeno, dijamantom oštreno
Napon	V	36
Snaga po punjenju akumulatorske baterije*	m	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	3,3
Težina sa ambalažom	kg	5,1
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1077 x 213 x 183

Oprema

Variant	Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Brzine	2
Drška	rotirajuća
Funkcija sečenja testerom	■
Zaštita vodice	■
Štitnik za nož	■
Kuka za vešanje	■
Metla za posečeni materijal	■

■ Sadržano u obimu isporuke

* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez u stepenu 1



2-stepeno regulisanje brzine

- U zavisnosti od primene, može se birati između maksimalne brzine i maksimalne snage.
- Step 1: velika brzina. Idealno za precizno oblikovanje.
- Step 2: velika snaga. Idealno za orezivanje debljih grana i guste žive ograde.



Obrtna ručka


- Drška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog držanja pri radu.



Metla za posečeni materijal

- Praktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.

PRIBOR HGE 36-60 BATTERY
1.444-250.0

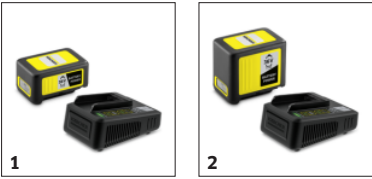

		Kataloški br.		
SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE				
Starter kit Battery Power 36/25	1	2.445-064.0	Battery Power 36/25 Starter Kit obuhvata 36 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i brzi punjač od 36 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	☐
Starter kit Battery Power 36/50	2	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit obuhvata zamenljivu bateriju od 36 V, kapaciteta 5,0 Ah Battery Power i brzi punjač od 36 V. Podesan za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ○ Detergent.