


HGE 36-60 BATTERY SET

Zadovoljava sve zahteve: moćni baterijski trimer za živu ogradu HGE 36-60 Battery Set sa rotirajućom drškom i dvostepenom regulacijom brzine. Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni.



Kataloški br.

1.444-251.0

- Na baterije, baterija i punjač obuhvaćeni su obimom isporuke
- Kompatibilan sa Kärcher Battery Power platformom na 36 V
- 2-stepeno regulisanje brzine

Tehnički podaci

		4054278550466
Baterijski uređaj		1
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Dužina reza	cm	60
Razmak između zuba	mm	26
Regulacija brzine		da
Brzine		2
Brzina noževa	rezovi/min	Nivo 1: 2700 / Nivo 2: 760
Vrsta sečiva		laserom sečeno, dijamantom oštreno
Tip baterije		Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon	V	36
Zapremina	Ah	2,5
Snaga po punjenju akumulatorske baterije*	m	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100%	min	48 / 78
Struja punjenja	A	2,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	3,3
Težina sa ambalažom	kg	6,5

Oprema

Variant	Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Baterija	Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
Punjač baterije	Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
Brzine	2
Drška	rotirajuća
Funkcija sečenja testerom	■
Zaštita vodice	■
Štitnik za nož	■
Kuka za vešanje	■
Metla za posećeni materijal	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Dimenzije (D × Š × V) mm 1077 × 213 × 183

* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez u stepenu 1



2-stepeno regulisanje brzine

- U zavisnosti od primene, može se birati između maksimalne brzine i maksimalne snage.
- Step 1: velika brzina. Idealno za precizno oblikovanje.
- Step 2: velika snaga. Idealno za orezivanje debljih grana i guste žive ograde.



Obrtna ručka


- Drška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog držanja pri radu.



Metla za posečeni materijal

- Praktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.

PRIBOR HGE 36-60 BATTERY SET
1.444-251.0

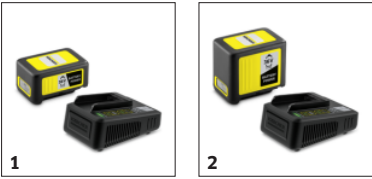

		Kataloški br.		
SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE				
Starter kit Battery Power 36/25	1	2.445-064.0	Battery Power 36/25 Starter Kit obuhvata 36 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i brzi punjač od 36 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	☐
Starter kit Battery Power 36/50	2	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit obuhvata zamenljivu bateriju od 36 V, kapaciteta 5,0 Ah Battery Power i brzi punjač od 36 V. Podesan za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.