

HD 13/12-4 ST

Za složene poslove čišćenja u poljoprivredi: unapred konfigurisani stacionarni kompresorski čistač sa hladnom vodom HD 13/12-4 ST s velikim protokom vode za uklanjanje prljavštine: 1300 l/h.



Kataloški br.

0.300-459.0

Tehnički podaci

4054278656977

Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	650 - 1300
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 120 / 3 - 12
Maks. pritisak	bar / MPa	150 / 15
Ulazna temperatura	°C	70
Priključna snaga	kW	7,3
Zaštita	A	16
Dotok vode		1"
Broj korisnika		1
Mobilnost		Stacionarno
Težina (sa priborom)	kg	75,2
Težina sa ambalažom	kg	80,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	533 × 470 × 790

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Pištoli za raspršivanje		EASY!Force Advanced
Dužina visokopritisnog creva	m	10
Tip visokopritisnog creva		Premium kvalitet
Specifikacija visokopritisnog creva		DN 8, 315 bar
Trostruka mlaznica (0°/25°/40°)		uputstvo za upotrebu
Stainless steel lance	mm	1050
Zaštita od rada na suvo		■
Brojač radnih sati		■
Okvir i poklopac		Prevlaka od čelika
Pripremljen za Servo Control sistem		■
Unapred izveden s dovodom sredstva za pranje		■

■ Sadržano u obimu isporuke




Individualna konfigurabilnost štedi investicione troškove

- Nemojte da platite ništa, što Vam zaista nije potrebno.
- Jednostavno birajte osnovni uređaj i dopunite ga samo željenim funkcijama.
- Preko 50 komada različitog pribora za perfektno uređenje crpnog mesta.



Naročito vrelo i efikasno čišćenje zahvaljujući visokoj temperaturi na dovodu


- Do 70 °C temperatura dovoda vode već u osnovnoj varijanti.
- Zahvaljujući ugradnji pumpe za pretpritisak i zaptivaka, koji su otporni na visoku temperaturu može da se postigne do 85 °C.
- Moguća je jednostavna preliminarna konekcija uređaja za proizvodnju vrele vode HWE 860.

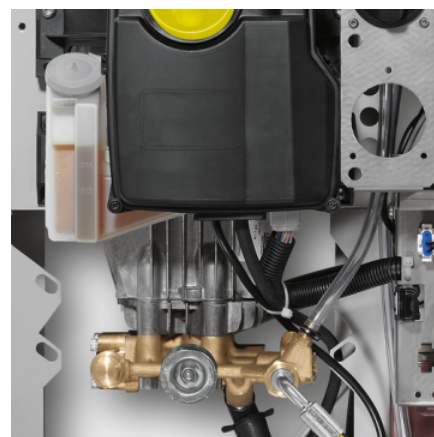

Uvek fleksibilno zahvaljujući brzom mogućnosti za nadogradnju

- Većina funkcija i delovi pribora u svakom trenutku mogu naknadno da se nadgrade.
- Jednostavno "Plug-and-Play" štedi troškove montaže.
- Prilagođavanje na izmenjenu potrebu umesto nove kupovine.

PRIBOR HD 13/12-4 ST 0.300-459.0

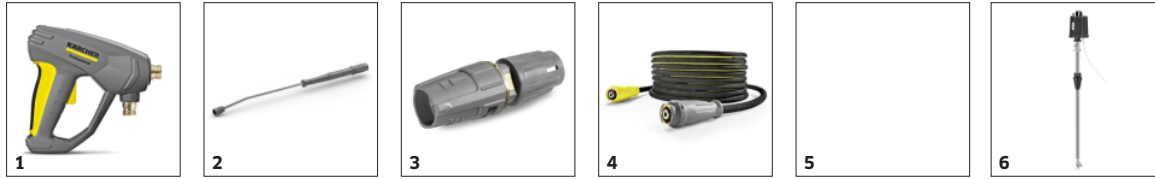

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	2	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	■
VIŠESTRUKÉ MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 100	3	4.117-041.0	Trostruka mlaznica sa ručnim podešavanjem raspršivanja. Niskopritisni lepezasti mlaz se koristi za čišćenje zaostalog deterdženta u visokopritisnim čistačima sa injektorom.	■
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	4	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	■
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER				
Durchlauferhitzer				
HWE 860	5	3.070-030.0	Električni bojler se koristi u kombinaciji sa kompresorskim peraćima i može zagrejati vodu do 85 °C.	□
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	6	6.751-061.0		□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	7	2.880-001.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor