

NT 30/1 AP L

Naš NT 30/1 Ap L je kompaktan mokro/suvi usisivač srednje klase sa izvanrednom snagom usisavanja, visokokvalitetnim i izdržljivim komponentama i širokom paletom opreme.



Kataloški br.

1.148-221.0

- Poluautomatsko čišćenje filtera
- Ravno naborani filter sa kućištem filtera
- Fleksibilno skladištenje creva i kablova


Tehnički podaci

		4054278048192
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina	ID 35	
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Težina bez pribora	kg	11,8
Težina sa ambalažom	kg	15,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560

Oprema

Dužina usisnog creva	m	2,5
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		flis
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Ravni plisirani filter		Papir
Čišćenje filtera		Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke

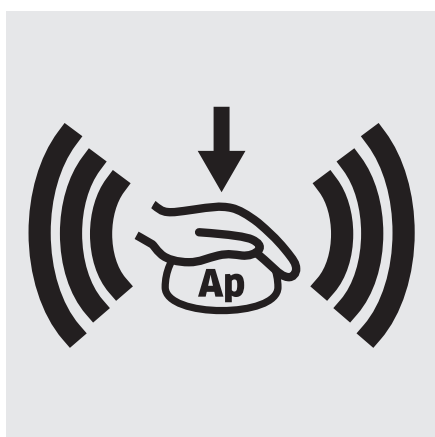

Poluautomatsko čišćenje filtera

- Poluautomatsko čišćenje filtera osigurava konstantno visoku snagu usisavanja.
- Postavljanje Ap-dugmeta za čišćenje pojednostavljuje rukovanje.



Fleksibilno odlaganje creva i kabela za napajanje

- Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
- Bezbedno transportovanje kabela za napajanje.



Uklonjivo kućište filtera

- Omogućava uklanjanje filtera bez prašine.
- Efektivno sprečava nepravilno umetanje ravno naboranog filtera.

PRIBOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



			Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M					
Ravan faltasti filter, papirni					
Ravan naborani filter Dry	1	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.		■
Ravan faltasti filter, PTFE					
Ravan faltasti filter PTFE	2	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.		□
USISNE MLAZNICE					
Mlaznice za pod					
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0			■
Mlaznice za usisavanje automobila					
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	4	2.889-356.0	Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.		□
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.		□
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°					
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	6	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.		□
Usisna četkica					
Usisna četkica	7	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.		□
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE					
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva					
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	8	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.		□
OSTALI PRIBOR NT					
Priključni nastavak novi na stari DN 35	9	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.		□
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	10	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor