

IVC 60/24-2 TACT² LP

Za odlaganje suvog materijala bez prašine kao što su mineralne prašine: kompaktni industrijski usisivač IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac sa inovativnim automatskim čišćenjem filtera Tact².



Kataloški br.

1.576-114.0

- Longopac sistem za odlaganje
- Antistatička oprema
- Integrisani ciklon za prethodno odvajanje

Tehnički podaci

		4039784707580
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s / m³/h	148 / 532
Usisavanje	mbar / kPa	254 / 25,4
Kapacitet posude	l	60
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	2,4
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	0,95
Nazivni prečnik spoja	ID 70	
Nazivni prečnik dodatne opreme	ID 50 / ID 40	
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	73
Težina bez pribora	kg	66
Težina sa ambalažom	kg	78
Dimenzije (D x Š x V)	mm	950 x 690 x 1170

Oprema


Filteri	Flat pleated filter
Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke



Longopac sistem za odlaganje

- Pričvrstiva vreća za odlaganje duga 22 metra garantuje uštedu vremena na odlaganju.
- Mnogo ekonomičniji od konvencionalnih vreća za odlaganje.
- Zdravstvena zaštita pri uklanjanja prašine.

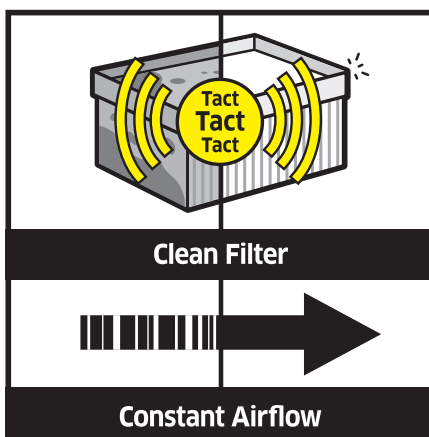

Automatsko čišćenje filtera Tact²

- Pomoću ciljanih, snažnih udara vazduha, oba filtera se čiste sami od sebe. Proces se pokreće kompletno automatski, a usisna snaga ostaje konstantno visoka, pa rad možete da nastavite bez prekida.
- Za dugačko trajanje stanja filtera i konstantno visoku usisnu snagu.



Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje

- Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje brine za ergonomsko pražnjenje čak i kod pometenog dubreta koje je teško.




PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, PES				
Ravan faltasti filter PES	1	6.907-277.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od PES netkanog tekstilnog materijala sa zaštitom od truljenja. Idealno u slučaju čestih primena mokrih usisivača.	☒
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan faltasti filter, papirni	2	6.907-276.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od papira sa slojem nano čestica. Idealno za usisavanje fine prašine i suvih čestica nečistoće.	☐
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan naborani filter PTFE	3	6.907-449.0	Poliesterski filc sa PTFE prevlakom, odobren za klasu prašine M, za Tact ² usisivače. Posebno pogodan za jako lepljive materijale.	☐
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNJENJE				
Vreće za pražnjenje				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	4	9.990-260.0		☒
Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje				
Istovar kranom i viljuškarom	5	2.642-842.0	Za pražnjenje kontejnera svih IV i IVC kontejnera sa kranom ili viljuškarom. Ispuštanje preko ručice. Maks. 260 kg.	☐
FILTER T / NT				
Filter od tekstila				
Filter sa svećama Wood, NT 65/2, NT 75/2	6	2.414-003.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drveta i vlaknaste prašine pomoću naših NT 65/2 i 75/2 Tact usisivača sa dva motora.	☐
OSTALI PRIBOR				
Univerzalni držač pribora	7	9.989-789.0	Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.	☐
DRŠKE				
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0		☐
	9	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	10	9.989-898.0		☐
	11	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	12	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	13	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Kataloški br.		
DRŠKE				
Handle carbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0		☐
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	16	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	17	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	18	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	19	9.989-912.0		☐
	20	9.989-913.0		☐
Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F40 konusna	21	9.989-920.0		☐
Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F50 konusna	22	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	23	9.989-928.0		☐
	24	9.989-929.0		☐
	25	9.989-930.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	26	9.989-931.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	27	9.989-932.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	28	9.989-933.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



29



30-32



33



34-35



36-39



40-43

		Kataloški br.		
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	29	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	30	9.989-712.0		☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	31	9.989-713.0		☐
Element za redukciju od nerđajućeg čelika AISI 304	32	9.989-893.0		☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	33	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Razvodnik od nerđajućeg čelika AISI 304	34	9.989-894.0		☐
Y-razdelnik DN70 do DN40 od nerđajućeg čelika AISI 304	35	9.989-895.0		☐
CREVA				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	36	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	37	9.989-963.0		☐
PVC crevo DN50 3 m	38	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	39	9.989-965.0		☐
EVA				
EVA crevo DN40 3 m	40	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	41	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	42	9.989-984.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



40-43



44-45



46-49



50-54



56-60

		Kataloški br.	
CREVA			
EVA			
Hose EVA DN50 5 m	43	9.989-985.0	☐
ME			
Hose connection kit DN40	44	9.989-986.0	☐
Hose connection kit DN50	45	9.989-987.0	☐
PU			
Hose PU DN40 3 m	46	9.989-966.0	☐
Hose PU DN40 5 m	47	9.989-967.0	☐
Hose PU DN50 3 m	48	9.989-968.0	☐
PU crevo DN50 5 m	49	9.989-969.0	☐
Hose PU FDA DN40 3 m	50	9.989-970.0	☐
Hose PU FDA DN40 5 m	51	9.989-971.0	☐
Hose PU FDA DN40 15 m	52	9.989-972.0	☐
Hose PU FDA DN50 3 m	53	9.989-973.0	☐
Hose PU FDA DN50 5 m	54	9.989-974.0	☐
Hose PU FDA DN50 15 m	55	9.989-975.0	☐
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	56	9.989-976.0	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Kataloški br.		
CREVA				
ME-PU				
Hose ME DN40 5 m	57	9.989-977.0		☐
ME crevo bez spojnice DN40 15 m	58	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	59	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	60	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	61	9.989-981.0		☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	62	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐
Standardna mlaznica Alu DN50	63	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	64	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	65	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	66	9.989-837.0		☐
Standardna FDA silikonska providna mlaznica	67	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	68	9.989-839.0		☐
Standardna FDA silikonska žuta mlaznica DN-F4	69	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	70	9.989-841.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	71	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	72	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	73	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	74	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	75	9.989-846.0		☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	76	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
	77	9.981-421.0		☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	78	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	79	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	80	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	☐
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	81	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobovima. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	82	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	83	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	84	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0




		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	85	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 304	86	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	87	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	88	9.989-863.0		☐
	89	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	90	9.989-865.0		☐
	91	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	92	9.989-867.0		☐
	93	9.989-868.0		☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 316L w	94	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	95	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	96	9.989-871.0		☐
	97	9.989-872.0		☐
Podna mlaznica DN-F40 od nerđajućeg čelika AISI 316L	98	9.989-914.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0

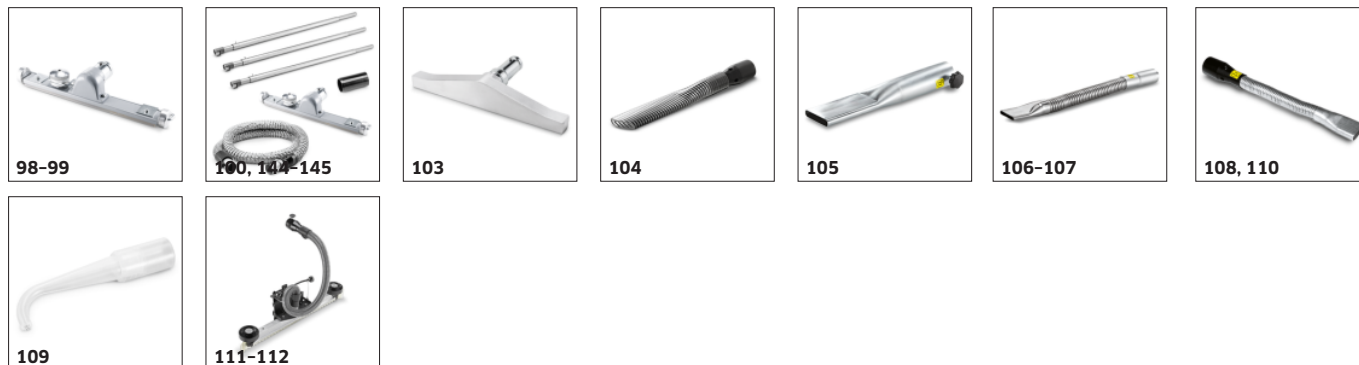

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	99	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	100	9.989-934.0		☐
	101	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	102	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	103	9.989-937.0		☐
Mlaznice sa drškom na izvlačenje				
Mlaznica sa drškom na izvlačenje IVC 877 mm DN70	104	2.642-864.0	Mlaznica sa drškom na izvlačenje za čišćenje velikih površina. Podešavanje visine do +/- 4 mm, radna širina 877 mm.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	105	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	106	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	107	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	108	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	109	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	110	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	111	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	112	9.989-848.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



113-114



115-116



117-118



119-120



121-122



123-124



125



126

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	113	9.989-849.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	114	9.989-850.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	115	9.989-851.0		☐
	116	9.989-852.0		☐
	117	9.989-853.0		☐
	118	9.989-854.0		☐
	119	9.989-855.0		☐
	120	9.989-856.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	121	9.989-857.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	122	9.989-858.0		☐
	123	9.989-859.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	124	9.989-860.0		☐
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	125	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	126	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



127



128-129



130-131



132-133



134-135



136-137



138-139



140-143

		Kataloški br.		
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN50	127	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Uzane četke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	128	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	129	9.989-874.0		☐
FDA mlaznica s četkom ø 75 mm DN-F40 zelena	130	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	131	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	132	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	133	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	134	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	135	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	136	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	137	9.989-882.0		☐
Ravne četke				
Usisna metla	138	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	139	9.981-912.0		☐
Cilindrične četke				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	140	9.989-922.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



140-143



140, 144-145



146-147



148-149

		Kataloški br.	
ČETKE			
Cilindrične četke			
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	141	9.989-923.0	☐
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	142	9.989-925.0	☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	143	9.989-926.0	☐
SETOVI PRIBORA			
Čvrste materije / prašine			
Kit oven cleaning DN50	144	9.989-938.0	☐
Kit oven cleaning DN40	145	9.989-939.0	☐
Komplet za hranu DN40	146	9.989-940.0	☐
Komplet za hranu DN50	147	9.989-941.0	☐
Kit overhead cleaning DN40	148	9.989-942.0	☐
Kit overhead cleaning DN50	149	9.989-943.0	☐

☐ dodatni pribor